



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Tørretumbler

**WQG245DLSN**

**[da]** Betjenings- og installations-  
vejledning

**Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.**



## Indholdsfortegnelse

|                                               |           |                                                    |           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sikkerhed.....</b>                       | <b>4</b>  | <b>10 Vasketøj.....</b>                            | <b>27</b> |
| 1.1 Generelle henvisninger .....              | 4         | 10.1 Forberedelse af vasketøj.....                 | 27        |
| 1.2 Bestemmelsesmæssig brug .....             | 4         | 10.2 Symboler på plejemærkerne.....                | 28        |
| 1.3 Begrænsning af brugerkreds....            | 4         | <b>11 Generel betjening.....</b>                   | <b>28</b> |
| 1.4 Sikker installation .....                 | 5         | 11.1 Tænde for apparatet.....                      | 28        |
| 1.5 Sikker anvendelse .....                   | 7         | 11.2 Indstilling af program .....                  | 28        |
| 1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse ..... | 10        | 11.3 Åbning af luge .....                          | 28        |
| <b>2 Undgåelse af materielle skader .....</b> | <b>12</b> | 11.4 Vasketøj, ilægning .....                      | 28        |
| <b>3 Miljøbeskyttelse og besparelse .....</b> | <b>12</b> | 11.5 Start af program .....                        | 29        |
| 3.1 Bortskaffelse af emballage.....           | 12        | 11.6 Efterfyldning af vasketøj .....               | 29        |
| 3.2 Energibesparelse .....                    | 12        | 11.7 Afbryde program .....                         | 29        |
| 3.3 Energisparetilstand.....                  | 13        | 11.8 Tage vasketøj ud.....                         | 29        |
| <b>4 Opstilling og tilslutning .....</b>      | <b>13</b> | 11.9 Slukning af apparat .....                     | 29        |
| 4.1 Udpakning af apparat .....                | 13        | 11.10 Fnugfilter.....                              | 29        |
| 4.2 Leveringsomfang .....                     | 13        | 11.11 Kondensvandbeholder .....                    | 31        |
| 4.3 Krav til opstillingssted .....            | 13        | <b>12 Tørningsgrad.....</b>                        | <b>32</b> |
| 4.4 Afløbsslange.....                         | 14        | 12.1 Ændring af tørningsgrad .....                 | 32        |
| 4.5 Justering af apparatet .....              | 16        | 12.2 Tilpasning af tørningsgrad .....              | 32        |
| 4.6 Elektrisk tilslutning.....                | 16        | <b>13 Børnesikring.....</b>                        | <b>32</b> |
| <b>5 Lær apparatet at kende.....</b>          | <b>17</b> | 13.1 Aktivering af børnesikring .....              | 32        |
| 5.1 Apparat.....                              | 17        | 13.2 Deaktivering af børnesikring .....            | 33        |
| 5.2 Betjeningsfelt .....                      | 18        | <b>14 Grundindstillinger .....</b>                 | <b>33</b> |
| <b>6 Display .....</b>                        | <b>19</b> | 14.1 Oversigt over grundindstillinger.....         | 33        |
| <b>7 Taster .....</b>                         | <b>21</b> | 14.2 Ændring af grundindstillinger.....            | 33        |
| <b>8 Programmer.....</b>                      | <b>24</b> | <b>15 Rengøringsfunktion .....</b>                 | <b>33</b> |
| 8.1 Automatikprogrammer .....                 | 24        | 15.1 Forberedelse af apparatet til rengøring ..... | 34        |
| 8.2 Tidsprogrammer .....                      | 25        |                                                    |           |
| <b>9 Tilbehør.....</b>                        | <b>27</b> |                                                    |           |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.2 Udførelse af normal rengøringsfunktion .....              | 34        |
| 15.3 Udførelse af intensiv rengøringsfunktion .....            | 34        |
| <b>16 Rengøring og pleje.....</b>                              | <b>35</b> |
| 16.1 Fugtføler .....                                           | 35        |
| 16.2 Filter i kondensvandbeholder .....                        | 36        |
| <b>17 Afhjælpning af fejl.....</b>                             | <b>37</b> |
| <b>18 Transport, opbevaring og bortskaffelse.....</b>          | <b>41</b> |
| 18.1 Bortskaffelse af udtjent apparat .....                    | 41        |
| <b>19 Kundeservice .....</b>                                   | <b>41</b> |
| 19.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)..... | 42        |
| <b>20 Forbrugsværdier .....</b>                                | <b>43</b> |
| <b>21 Tekniske data .....</b>                                  | <b>45</b> |



## 1 Sikkerhed

---

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### 1.1 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at tørre og opfriske tekstiler, der er egnet til tørretumbler, og som er skyllet med vand.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

### 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

## 1.4 Sikker installation


### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte installationer er farlige.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Forbind aldrig apparatet med en strømkreds, der regelmæssigt til- eller frakobles af energiforsyningselskabet.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.



- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

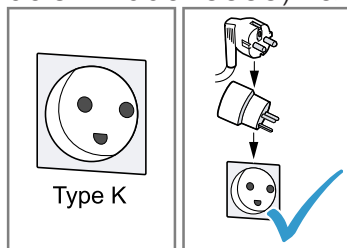

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.

- Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- Løft ikke apparatet alene.

Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.

- Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine ved hjælp af montagesættet fra tørretumblereproducent → "Tilbehør", Side 27. Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.

- ▶ Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblens producent ikke kan levere et egnet montagesæt.
- ▶ Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.
- ▶ Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

- ▶ Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas. Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.

- ▶ Slang og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

- ▶ Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!**

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- ▶ Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

## **1.5 Sikker anvendelse**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.

- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 41*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Kulstøv og mel i apparatets omgivelser kan forårsage en eksplosion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Kondensvandet i apparatet er ikke drikkevand og kan være tilsudsat af fnug fra tøjet.

- ▶ Kondensvandet fra apparatet må ikke drikkes eller anvendes til andre formål.

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Kølemidlet R290 i dette apparat er miljøvenligt men brændbart og kan antændes ved kontakt med åben ild eller antændelseskilder.

- ▶ Apparatet må ikke komme i kontakt med åben ild og antæn-



delseskilder.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Fnugrester i fnugfiltret kan antændes under tørringen.

- ▶ Rens fnugfiltret med regelmæssige mellemrum.

Let antændelige genstande, som lightere eller tændstikker kan blive antændt under tørringen.

- ▶ Fjern alle letantændelige genstande fra tøjets lommer inden tørringen.

Der kan opstå brand eller eksplosion ved tørring af uvasket tøj, som har været i berøring med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, maling, fedt eller pletfjerner.

- ▶ Tør ikke uvasket tøj i apparatet.
- ▶ Skyl tøjet grundigt med varmt vand og et vaskemiddel inden tørringen.
- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis vasketøjet forinden er blevet rensset med industrielle kemikalier.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Hvis tørringen afbrydes før tiden, bliver tøjet ikke tilstrækkelig afkølet og kan blive antændt.

- ▶ Afbryd ikke tørreprogrammet før tiden.
- ▶ Tag vasketøjet ud med det samme, og bred det ud, hvis tørringen afbrydes før tiden.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

- ▶ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

- ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▶ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

- ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

## **1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- ▶ Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

** ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

## 2 Undgåelse af materielle skader

### BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Følg producenterens doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funktion.

- ▶ Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og over-skrid den ikke.  
→ "Programmer", Side 24

Det kan forringe apparatets funktion, hvis det bliver overophedet.

- ▶ Apparatets ventilationsåbning skal være utildækket under driften.
- ▶ Rummet skal være tilstrækkeligt ventileret.

Under driften kan lette objekter, som hår og fnug, blive suget ind gennem apparatets ventilationsåbning og for-ringe apparatets funktion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.
- ▶ Hold lette objekter på afstand af apparatet.

Det kan beskadige apparatet, hvis det bruges med manglende, ufuld-stændig eller defekt fnugbeskyttelse (afhængigt af apparatets udstyr, f.eks. fnugfilter, fnugbeholder, filter-måtte).

- ▶ Brug ikke apparatet med manglen-de, ufuldstændig eller defekt fnug-beskyttelse.

Skummaterialer eller skumgummi kan blive deformeret eller smelte un-der tørringen.

- ▶ Tør ikke vasketøj, som indeholder skummaterialer eller skumgummi.

Uegnede rengøringsmidler kan be-skadige apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- ▶ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

## 3 Miljøbeskyttelse og be-sparelse

### 3.1 Bortskaffelse af embal-lage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt ef-ter art.

### 3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, for-bruger dit apparat mindre strøm.

- Anvend apparatet i et godt ventile-ret rum, og hold apparatets ventila-tionsåbning fri.
- Centrifuger vasketøjet i vaskema-skinen inden tørringen.
- Udnyt den maksimale tøj-mængde for programmerne ved hver tørring. Programmer → Side 24
- Overskrid ikke den maksimale tøj-mængde for programmerne. Programmer → Side 24
- Rens altid fnugfiltret efter hver tør-ring.  
→ "Rensning af fnugfilter", Side 29

### 3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i kort tid, skifter det automatisk om til energisparetilstand.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

## 4 Opstilling og tilslutning

### 4.1 Udpakning af apparat

#### BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.
- 1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.  
→ *"Bortskaffelse af emballage", Side 12*
- 2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
- 3. Åbn døren. → *Side 28*
- 4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
- 5. Luk lugen.

### 4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

#### BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.

- Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.  
→ *"Tilbehør", Side 27*

Leveringen består af:

- Tørretumbler
- Medfølgende dokumentation
- Afløbsslange med tilslutningsadapter, befæstigelsesmateriale og rørbøjning.  
→ *"Afløbsslange", Side 14*

### 4.3 Krav til opstillingssted

#### BEMÆRK!

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- Vip apparatet med forsigtighed.
- Transporter apparatet stående.


Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.

- Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet tages i brug umiddelbart efter transporten, kan det indeholde kølemiddel i apparatet beskadige det.

- Lad apparatet hvile i to timer efter en transport, før det tages i brug.

| Opstillingssted | Krav                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| På gulv         | Stil apparatet på en ren, plan og fast flade.<br>Indjuster apparatet → <i>Side 16</i> . |

| Opstillingssted                                                                   | Krav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I en vaskesøjle                                                                   | <p>Med det originale forbindelsessæt fra tørretumblerens producent kan dette apparat opstilles i en vaskesøjle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monteringssæt → Side 27</li> </ul> <p>Dette apparat må kun opstilles på en vaskemaskine fra samme producent. Dette apparats bredde og dybde skal stemme overens med vaskemaskinens mål. Vaskesøjlen må ikke opstilles på en sokkel.</p> |
| Opstilling ved væg                                                                | <p>Slangerne og nettilslutningsledningen må ikke komme i klemme mellem væggen og apparatet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4.4 Afløbsslange

Under tørringen dannes der kondensvand, som apparatet fra fabrikens side samler i kondensvandbe-

holderen. Anvend afløbsslangen, hvis overskydende kondensvand skal ledes direkte ud i afløbet.

### Bemærk

- Brug apparatet med den medfølgende afløbsslange. → Side 14
- Hvis vandafløbsslangen tilsluttes, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.
- "Tømning af kondensvandbeholder", Side 31

### Tilslutning af afløbsslange

Med tilsluttet afløbsslange er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.

### BEMÆRK!


Hvis apparatet bruges, uden at kondensvandslangen eller afløbsslangen er korrekt tilsluttet, kan der løbe væske ud af studsene.

- Fastgør kondensvandslangen eller afløbsslangen korrekt på studsen, inden apparatet sættes i drift.

### Krav

- Apparat og tilbehør er pakket ud. → Side 13
- Apparatet er opstillet på driftsstedet. → Side 13


1. Træk kondensvandslangen af studsens.

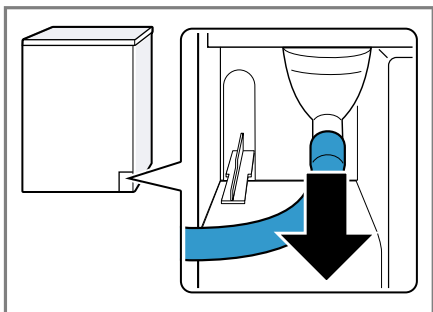


Kondensvandslangen er tilsluttet på studsens fra fabrikkens side.

**Bemærk:** Når kondensvandslangen fjernes, kan der løbe væske ud af studsens.


2. Sæt kondensvandslangen på holderen.

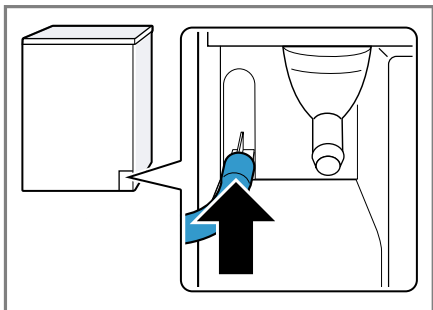

3. Skyd afløbsslangen ind på studsens til anslag.

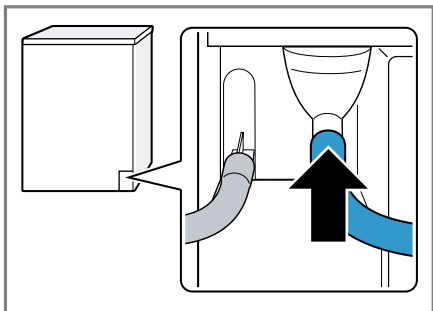

4. Tøm kondensvandbeholderen.  
→ Side 31
5. Tag proppen ud fra undersiden ①, og sæt den ind i fordybningen på oversiden ②.

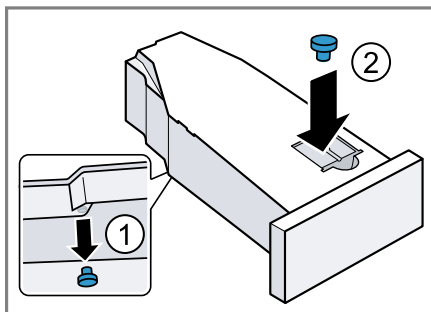

6. Sæt kondensvandbeholderen ind.  
→ Side 32
7. Tilslut apparatet til vandafløbet.  
→ Side 15

**Tip** Udfør disse trin i den modsatte rækkefølge, hvis kondensvandet igen skal opsamles i kondensvandbeholderen, f.eks. hvis apparatet skal opstilles et andet sted.


### Tilslutningsmåder for vandafløb

#### BEMÆRK!

Hvis afløbet er tilstoppet eller lukket, kan det ophobede afløbssvand løbe tilbage i apparatet.

- Inden apparatet bruges, skal det kontrolleres, at afløbssvandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt af, og eventuelle tilstopninger skal fjernes.

Afløb i en vand-lås.




Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (12-22 mm). Fastgør afløbsslangen med en slangeføring i en højde på mini-

mum 80 cm og maksimalt 100 cm.

**Bemærk:** Med Y-stykket


→ Side 27 kan afløbsslangen fra et andet apparat, f.eks. en vaskemaskine, fastgøres til det samme afløb på vandlåsen.

Afløb i en håndvask.



Skyd afløbsslangen hele vejen gennem rørbøjningen, og fastgør den med befæstigelsesmaterialet. Fastgør rørbøjningen i en højde på maksimalt 100 cm.

Afløb i gulv afløb.




Skyd afløbsslangen hele vejen gennem rørbøjningen, og fastgør den med befæstigelsesmaterialet. Fastgør rørbøjningen på gulv afløbet.

## 4.5 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer skal det indjusteres korrekt til vandret.

- Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

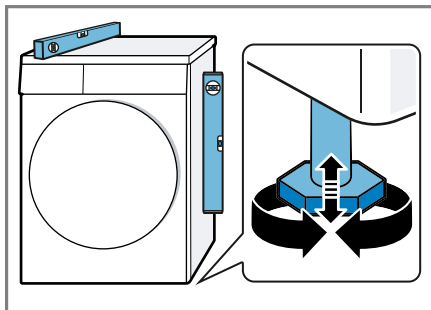

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

## 4.6 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.


Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 45.

2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

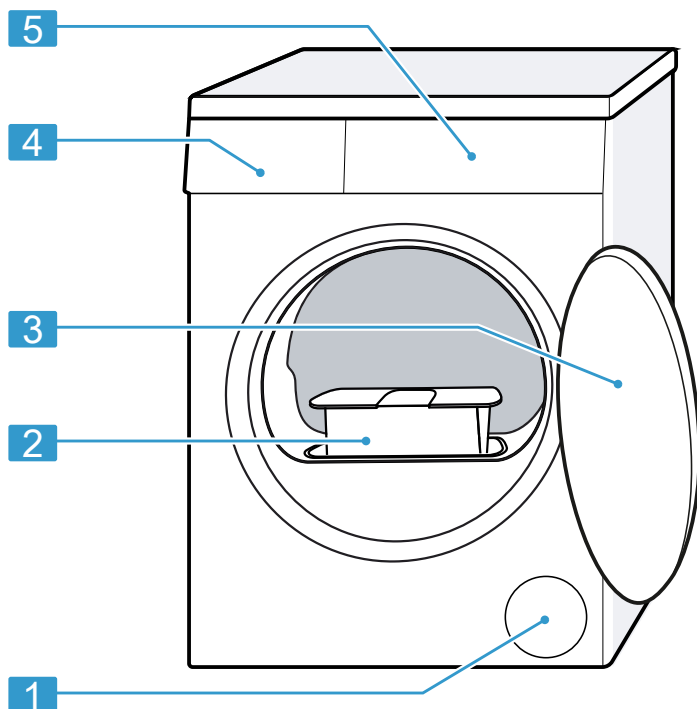


Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Ventilationsåbning   |
| 2 | Fnugfilter → Side 29 |
| 3 | Dør → Side 28        |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 4 | Kondensvandbeholder<br>→ Side 31 |
| 5 | Betjeningsfelt → Side 18         |

## 5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

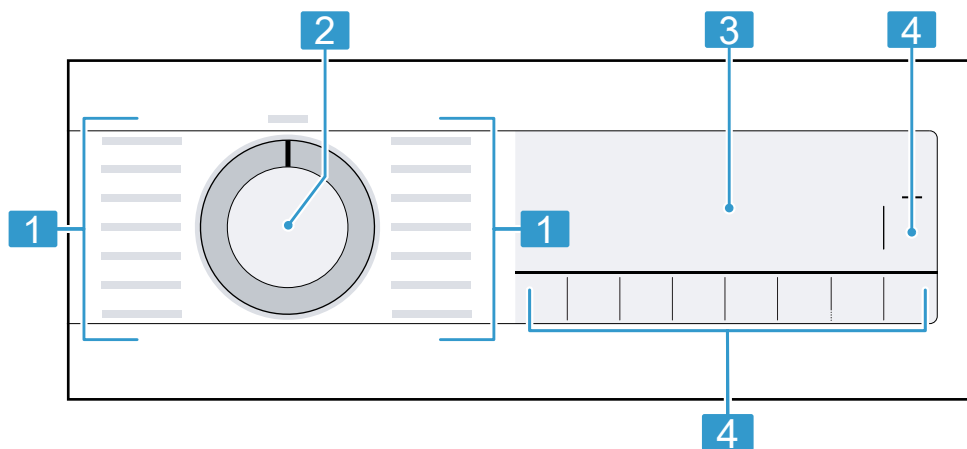


|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Programmer → Side 24    |
| 2 | Programvælger → Side 28 |
| 3 | Display → Side 19       |
| 4 | Taster → Side 21        |

## 6 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.

Afhængigt af programstatus viser displayet oplysninger i området 8:88, f.eks. End.

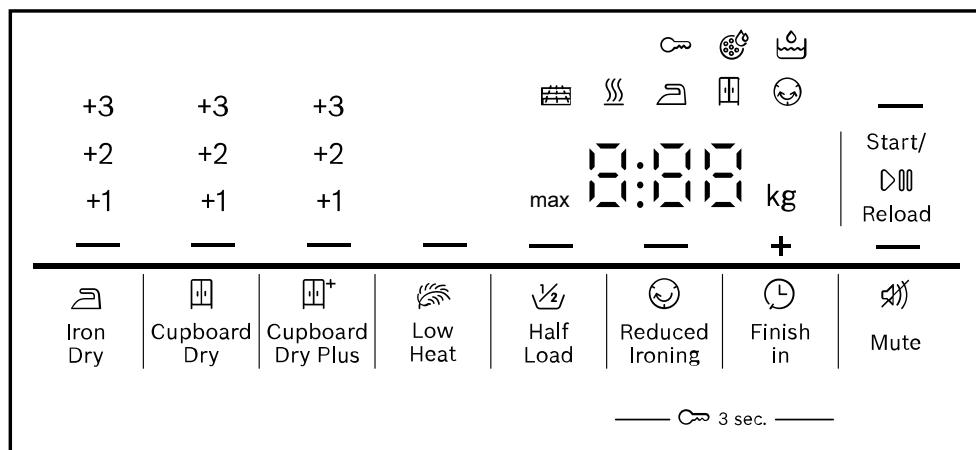

Eksempel på displayvisning

| Indikator           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>   | Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter.                                                                                                                                                         |
| 1:25                | Der er indstillet et tidsprogram. → <i>Side 25</i>                                                                                                                                                                                         |
| 9,0 <sup>1</sup>    | Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.                                                                                                                                                                       |
| + 0:45 <sup>1</sup> | Sluttid for program<br>→ <i>"Taster", Side 23</i>                                                                                                                                                                                          |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>lyser: Børnesikringen er aktiveret.</li> <li>blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet.<br/>→ <i>"Deaktivering af børnesikring", Side 33</i></li> </ul> |
| (Start/ Reload)     | Starte, afbryde eller sætte på pause <ul style="list-style-type: none"> <li>lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause.</li> <li>blinker: Programmet kan startes eller fortsættes.</li> </ul>                       |
| (Iron Dry)          | Tørrengangresultatet er aktiveret. → <i>Side 32</i>                                                                                                                                                                                        |
| (Cupboard Dry)      | Tørrengangresultatet er aktiveret. → <i>Side 32</i>                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Eksempel

| Indikator                                                                                                                                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Cupboard Dry Plus)                                                                                     | Tørningsresultatet er aktiveret. → Side 32                                                                                                                                                                                                                |
| +1<br>+2<br>+3                                                                                                                                                                           | Den tilpassede tørningsgrad er aktiveret. → Side 32                                                                                                                                                                                                       |
|  Reduced Ironing)                                                                                       | Antikrøl-funktionen er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 22                                                                                                                                                                                                  |
|  Low Heat)                                                                                              | Skånetørring til sarte tekstiler er aktiveret. → Side 22                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5 kg  (½ Half Load)                                                                                   | Halv vasketøjsmængde er aktiveret. → Side 23                                                                                                                                                                                                              |
|  Mute)                                                                                                  | Støjsvag tørring uden lydsignaler er aktiveret. → Side 23                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          | Tøm kondensvandbeholderen, og sæt den ind.<br>→ Side 31                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                          | Rens fnugfiltret. → Side 29                                                                                                                                                                                                                               |
| CrE                                                                                                                                                                                      | Udfør programmet for normal rengøring. → Side 33                                                                                                                                                                                                          |
| Hot                                                                                                                                                                                      | Afhængigt af programstatus køler afkølingsprocessen vasketøjet i nogle minutter i den roterende tromle for at forhindre skader på vasketøjet. Afkølingsprocessen kan afbrydes ved at åbne lugen.<br><b>Bemærk:</b> Korrigér ikke det indstillede program. |
|                                                                                                          | Den automatiske selvrensefunktion skyller apparatets varmeveksler.<br><b>Bemærk:</b> Fjern ikke kondensvandbeholderen, og afbryd ikke programmet.                                                                                                         |
|                                                                                                          | Programstatus: Tørring                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                         | Programstatus: Tørningsresultat strygetørt                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        | Programstatus: Tørningsresultat skabstørt                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                        | Programstatus: Antikrøl funktion                                                                                                                                                                                                                          |
|  (Start/  Re-load) | Programstatus: Pause                                                                                                                                                                                                                                      |
| End                                                                                                                                                                                      | Programstatus: Programslut                                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>1</sup> Eksempel                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 7 Taster

Her findes en oversigt over tasterne og deres indstillingsmuligheder.

| Tast                                                                                               | Valgmuligheder                                                                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/  Reload    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start</li> <li>■ Afbryd</li> <li>■ Pause</li> </ul>                                                                                                      | Start programmet, afbryd det, eller sæt det på pause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  3 sec.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>                                                                                                                  | Aktivering eller deaktivering af børnesikring. Låsning af panelet mod utilsigtet betjening. Hvis børnesikring er aktiveret, og apparatet bliver slukket, forbliver børnesikringen aktiveret.<br>→ "Børnesikring", Side 32                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Cupboard Dry Plus | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  Cupboard Dry Plus</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med valget  Cupboard Dry Plus er tørringsresultatet aktiveret. Med tørringsresultatet fastlægges det, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programets afslutning.<br/>→ "Tørringsgrad", Side 32</li> <li>■ Med valget +1 , +2 eller +3 er tørringsresultatet tilpasset.<br/>→ "Tilpasning af tørringsgrad", Side 32</li> </ul> |

| Tast                                                                                               | Valgmuligheder                                                                                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Cupboard Dry      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  Cupboard Dry</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med valget  Cupboard Dry er tørringsresultatet aktiveret. Med tørringsresultatet fastlægges det, hvor fugtigt eller tørt vaske-tøjet er ved program-mets afslutning.<br/>→ "<i>Tørringsgrad</i>", Side 32</li> <li>■ Med valget +1 , +2 eller +3 er tørringsresultatet tilpasset.<br/>→ "<i>Tilpasning af tørringsgrad</i>", Side 32</li> </ul> |
|  Iron Dry          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  Iron Dry</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med valget  Iron Dry er tørringsresultatet aktiveret. Med tørringsresultatet fastlægges det, hvor fugtigt eller tørt vaske-tøjet er ved program-mets afslutning.<br/>→ "<i>Tørringsgrad</i>", Side 32</li> <li>■ Med valget +1 , +2 eller +3 er tørringsresultatet tilpasset.<br/>→ "<i>Tilpasning af tørringsgrad</i>", Side 32</li> </ul>     |
|  Reduced Ironing | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>                                                                                                             | <p>Aktivering eller deaktivering af antikrøl-funktion. Efter programslut bevæger tromlen vasketøjet med regelmæssige mellemrum i 120 minutter for at reducere krølning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  Low Heat        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>                                                                                                             | <p>Aktivere eller deaktivere skånetørring. Temperaturen bliver reduceret ved sarte tekstiler, som f.eks. polyakryl eller elasthan. Programvarigheden forlænges.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tast        | Valgmuligheder                                                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⌚ Finish in | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluttid for program</li> <li>■ Programvarighed</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fastlæg sluttiden for programmet.<br/>Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer.<br/>Efter programstart vises programvarigheden.</li> <li>■ Indstil programvarigheden for tidsprogrammer.<br/>→ "Tidsprogrammer", Side 25</li> </ul> |
| 🔇 Mute      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiver</li> <li>■ deaktivér</li> </ul>                   | Aktivering og deaktivering af betjeningssignaler og adviseringssignaler.                                                                                                                                                                                                                         |
| 🧺 Half Load | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>                   | Tør enkelte stykker vasketøj eller små mængder vasketøj.                                                                                                                                                                                                                                         |

## 8 Programmer

Tekstilerne kan enten tørres med et automatisk program eller et tidsprogram.

### 8.1 Automatikprogrammer

Automatikprogrammerne er programmer, hvor fugtighedssensorer måler restfugtigheden i vasketøjet under tørringen. Programmet afsluttes først, når det indstillede tørringsresultat er nået.

Alle automatikprogrammer har et tørringsresultat → Side 32. Tørringsresultatet bestemmer, hvor tørt eller fugtigt vasketøjet er ved programmets afslutning.

#### Tips

- Vælg tørringsresultat svarende til tekstilernes art eller efter den ønskede tørringsgrad.
- Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.  
→ "Symboler på plejemærkerne", Side 28

| Program                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bomull (Bomuld)            | Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,0                          |
| Eco                        | Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.<br>Energibesparende program.                                                                                                                                                                                                                                                | 9,0                          |
| Syntet (Strygelet)         | Tørring af tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5                          |
| Mix                        | Tørring af tekstiler af bomuld eller syntetiske fibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0                          |
| Sängkläder (Senge-<br>tøj) | Tørring af dyne- og hovedpudebetræk samt lagner af bomuld.<br><b>Bemærk:</b> Tromlebevægelsen er optimeret til tørring af store stykker vasketøj.                                                                                                                                                                                             | 3,5                          |
| Fintvätt (Finvask)         | Tørring af sarte tekstiler af satin, syntetiske eller blandede fibre.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,0                          |
| Dunprogram                 | Tørring af tekstiler, sengetæpper og dyner med fyld af dun.<br><b>Bemærkninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Enkeltvis tørring af store tekstiler, som tæpper eller soveposer.</li> <li>■ Ryst tekstilerne godt igennem efter programmets afslutning for at fordele fyldet og ryste fugtighedsklumper fra hinanden.</li> </ul> | 1,5                          |

| Program                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                        | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Når der tørres hovedpuder, og de ikke er helt gennemtørre efter programslut, kan de tørres med et tidsprogram.<br/>→ Side 25</li> </ul>                                                                                                                   |                              |
| Hygien Plus (Hygiejne Plus) | Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.<br><b>Bemærk:</b> Særligt velegnet ved forøgede hygiejnekrav.                                                                                                                                                                    | 4,0                          |
| Sport                       | Tørring af hurtigtørrende sportsbeklædning af funktionsfibre, mikrofibre eller syntetiske fibre.                                                                                                                                                                                                   | 1,5                          |
| Skjorter (Skjorter)         | Tørring af skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.<br><b>Bemærk:</b> For at opnå det optimale tørringsresultat må der maksimalt tørres 5 skjorter eller 5 bluser samtidig. Efter tørringen skal vasketøjet stryges eller hænges op. Så fordeles restfugtigheden jævnt. | 1,5                          |
| Snabb 40' (Hurtig 40')      | Tørring af tekstiler af syntetiske fibre og af let bomuld.                                                                                                                                                                                                                                         | 2,0                          |
| Handdukar (Håndklæder)      | Tørring af slidstærke og kogefaste håndklæder og badekåber af bomuld eller hør.                                                                                                                                                                                                                    | 6,0                          |

## 8.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastlagt eller en indstillelig programvarighed. Programmet ender, når tiden er udløbet, også selvom vasketøjet f.eks. endnu ikke er tørt. Tidsprogrammer egner sig til tørring af enkelte stykker vasketøj eller tynde tekstiler.

**Tip** Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.  
→ "Symboler på plejemærkerne", Side 28

| Program                | Beskrivelse                                                                                                                         | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Yllefinish (Uldfinish) | Tørring af maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld.<br><b>Bemærk:</b> Tekstilerne bliver blødere, men ikke tørret. | 0,5                          |

| Program           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                         | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tidsprogram varmt | <p>Tag tekstilerne ud, når programmet er slut, og lad dem tørre.</p> <p>Tørring af alle tekstiltyper undtagen uld og silke.</p> <p>Velegnet til tørring af tøj, der er tørret let på forhånd, til let fugtigt vasketøj eller til eftertørring af tykke tekstiler med flere lag.</p> | 3,0                          |

## 9 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

**Tip** Visse tilbehørsdele fås også i andre farver. Kontakt kundeservice.

→ Side 41

|                         | Anvendelse                                                                                                         | Bestillingsnummer |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Monteringssæt           | Pladsbesparende opstilling af apparatet på en egnet vaskemaskine fra samme producent og med samme bredde og dybde. | WTZ2741C          |
| Uldkurv                 | Enkeltvis tørring eller luftning af uldtekstiler, sportssko eller tøjdyr.                                          | WMZ20600          |
| Y-fordeler              | Tilslutning af vandafløbsslangen fra et andet apparat til samme afløb på vandlåsen.                                | 15000490          |
| Afløbsslange            | Direkte afledning af overskydende kondensvand i afløbet uden at skulle tømme kondensvandbeholderen regelmæssigt.   | WTZ1110           |
| Plejemiddel til apparat | Reservedel til brug med funktionen intensiv rengøring.                                                             | 00311829          |

## 10 Vasketøj

### 10.1 Forberedelse af vasketøj

#### BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

#### Bemærk

Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.

- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltype, og følg anvisningerne på plejeetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hæfter og maller
- Fjern gardinkroge og blybånd
- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Centrifuger vasketøjet inden tørring
- Tør tekstiler af uld, sportsdyr og tøjdyr i uldkurven

## 10.2 Symboler på plejemærkerne

### Plejesymboler for tørring

| Symbol | Tekstiler                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Robuste tekstiler af bomuld, hør, f.eks. håndklæder, sengetøj, undertøj                                                         |
|        | Sarte tekstiler af syntetiske og blandede fibre, sarte tekstiler, f.eks. funktionstøj, skjorter                                 |
|        | Tør ikke tekstiler af silke, nylon, luftuigennemtrængelige eller gummibelagte tekstiler og syntetiske gardiner i tørretumbleren |

## 11 Generel betjening

### 11.1 Tænde for apparatet

**Krav:** Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt. → *Side 13*

- Sæt programvælgeren på et program.


**Bemærk:** Belysningen af tromlen slukkes automatisk.

### 11.2 Indstilling af program


1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program.  
→ *"Programmer", Side 24*
2. Tilpas om ønsket programindstillingerne.  
→ *"Taster", Side 21*  
Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.

### 11.3 Åbning af luger

1. Hold under håndtaget, og træk i lugen.

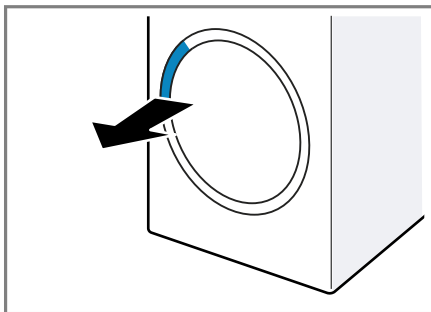

2. Åbn døren.

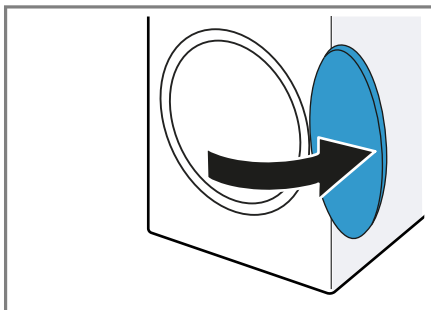

### 11.4 Vasketøj, ilægning

**Bemærk:** Overhold den maksimale tøjmængde for programmerne for at undgå, at tøjet bliver krøllet.  
→ *"Programmer", Side 24*

#### Krav

- Vasketøjet er forberedt og sorteret.  
→ *"Vasketøj", Side 27*
  - Tromlen er tom.
1. Åbn døren. → *Side 28*
  2. Læg vasketøjet i tromlen.
  3. Luk lugen.  
Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

## 11.5 Start af program

**Krav:** Der er indstillet et program.  
→ Side 28

- ▶ Tryk på **Start/ ▷||| Reload**.
- ✓ I displayet vises programvarigheden eller sluttiden for programmet.
- ✓ Efter programslut viser displayet "End".

**Bemærk:** Hvis displayet viser "Hot", køler apparatet vasketøjet. Når "Hot" slukkes, er vasketøjet tilstrækkeligt afkølet.

## 11.6 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan der når som helst tages vasketøj ud eller efterfyldes vasketøj.

1. Tryk på **Start/ ▷||| Reload**.

Afkølingsprocessen starter automatisk efter ca. 30 sekunder og køler vasketøjet ved roterende tromle. Åbn lugen, hvis afkølingsprocessen ikke skal anvendes eller skal afbrydes. → Side 20

2. Åbn døren. → Side 28
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Tryk på **Start/ ▷||| Reload**.

## 11.7 Afbryde program

1. Tryk på **Start/ ▷||| Reload**.
2. Åbn døren. → Side 28
3. Tag vasketøjet ud. → Side 29

## 11.8 Tage vasketøj ud

1. Åbn døren. → Side 28
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

## 11.9 Slukning af apparat

- ▶ Sæt programvælgeren på ○.

## 11.10 Fnugfilter

Under tørringen bliver fnuggene fra vasketøjet samlet i fnugfiltret. Fnugfiltret apparatet mod fnug.

### Rensning af fnugfilter


Når tørreprogrammet er afsluttet, eller der vises en meddelelse i displayet under driften, skal fnugfiltret renses.

**Bemærk:** Hvis apparatet ikke rengøres, som beskrevet, kan dets funktion blive beskadiget.


### Krav

- Efter tørringen viser displayet: "End"
- eller under driften viser displayet: .

1. Åbn døren. → Side 28
2. Fjern fnuggene fra lugen.

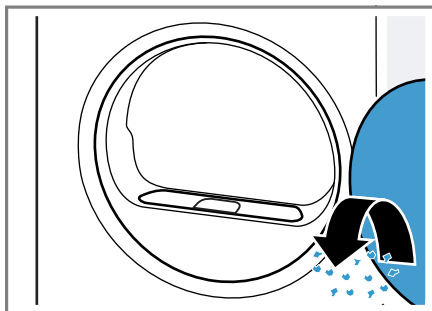


3. Fjern det todelt fnugfilter.

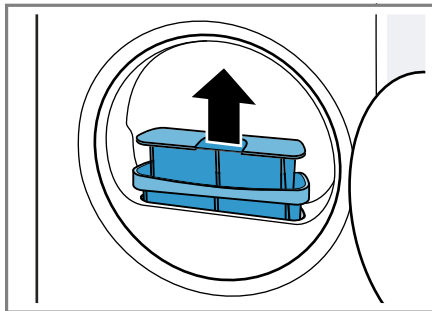


da

4. Fjern fnuggene fra fordybningen.

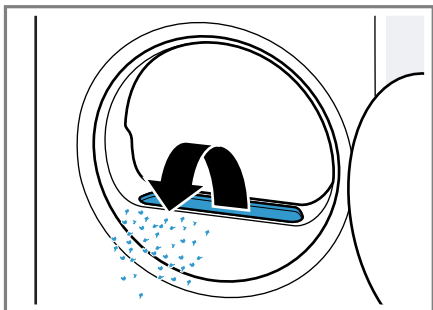


Pas på, at der ikke falder fnug ned i luftkanalen.


5. Skil det todelte fnugfilter ad.

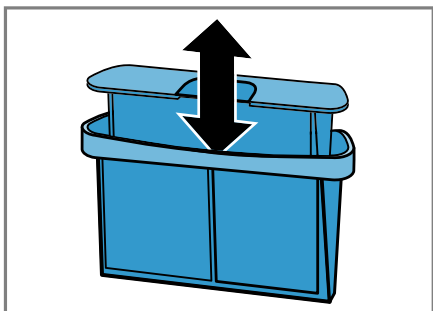

6. Åbn de to fnugfiltre.

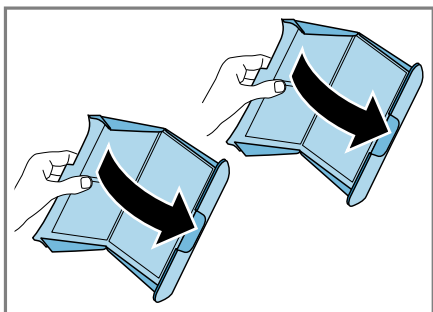


7. Fjern fnuggene.

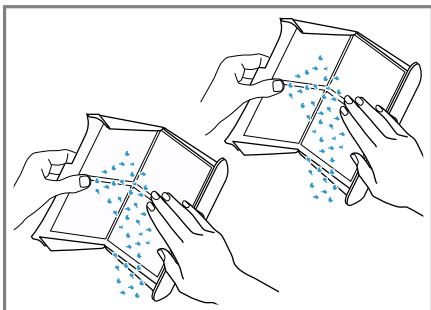


Bortskaf fnuggene via husholdningsaffaldet for at undgå forurening af spildevandet med mikroplastik.


8. Rengør de to fnugfiltre grundigt under rindende varmt vand, og tør dem af.

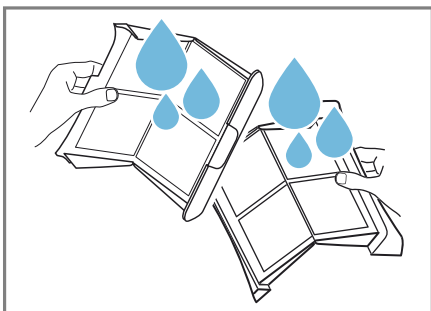

9. Luk de to fnugfiltre, og sæt dem sammen.

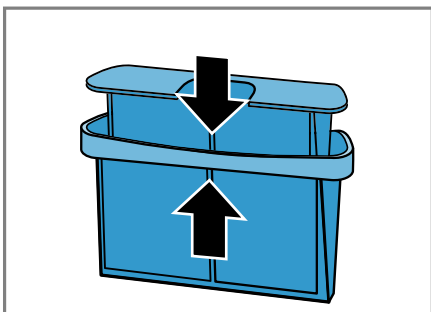

10. Sæt det todelte fnugfilter ind.

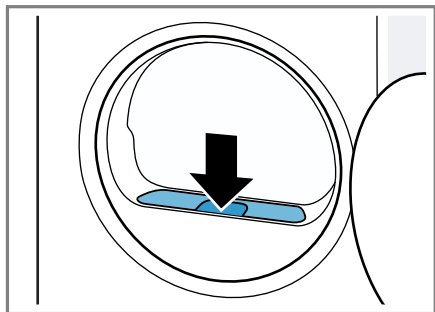

11. Luk lugen.

### 11.11 Kondensvandbeholder

Under tørringen dannes der kondensvand, som apparatet fra fabrikens side samler i kondensvandbeholderen.

**Bemærk:** Brug apparatet med den medfølgende afløbsslange.

→ Side 14

Hvis vandafløbsslangen tilsluttes, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.

→ "Tømning af kondensvandbeholder", Side 31


### Tømning af kondensvandbeholder

Når tørreprogrammet er afsluttet, eller der vises en meddelelse i displayet under driften, skal kondensvandbeholderen tømmes.


#### Krav

- Efter tørringen viser displayet: "End"
- eller under driften viser displayet: .

1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.

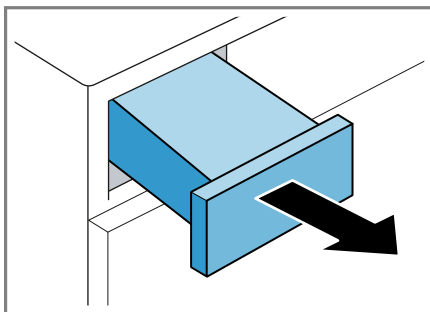

2. Tøm kondensvandbeholderen.

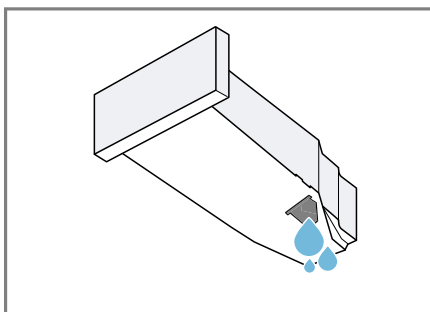


Kontroller med regelmæssige mellemrum filtret i kondensvandbeholderen, og rens det, hvis det er snavset. → Side 36

Sørg for at sætte kondensvandbeholderen på plads i apparatet, inden det sættes i drift. → Side 32

## Isætning af kondensvandbeholder

- Skyd kondensvandbeholderen ind til anslag.

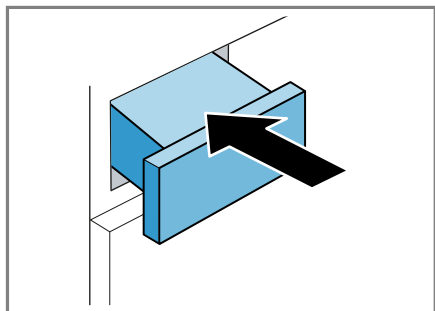

## 12 Tørningsgrad

Alle automatikprogrammer har et fastlagt tørningsresultat. Tørningsresultatet bestemmer, hvor tørt eller fugtigt vasketøjet er ved programmets afslutning.

| Tørningsgrad      | Beskrivelse                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cupboard Dry Plus | Til tykke tekstiler med flere lag, som er vanskelige at tørre.                                                                                                                                            |
| Cupboard Dry      | Til normalt vasketøj med ét lag.                                                                                                                                                                          |
| Iron Dry          | Til normalt vasketøj med ét lag. Vasketøjet er stadig let fugtigt efter programslut. For at undgå at vasketøjet får folder efter tørringen, skal det stryges umiddelbart efter tørringen eller hænges op. |

## 12.1 Ændring af tørningsgrad

Ved nogle automatikprogrammer kan tørningsgraden ændres, så vasketøjet bliver mere tørt eller mere fugtigt.

1. Indstil et automatikprogram.  
→ Side 24
- ✓ Displayet viser den fastlagte tørningsgrad.
2. Tryk på **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** eller **Iron Dry** .
- ✓ Displayet viser ( Cupboard Dry), ( Cupboard Dry Plus) eller ( Iron Dry).

## 12.2 Tilpasning af tørningsgrad

Hvis vasketøjet stadig føles for fugtigt efter tørring med en bestemt tørningsgrad, kan tørningsgraden tilpasses.

1. Indstil et automatikprogram.  
→ Side 24
- ✓ Displayet viser den fastlagte tørningsgrad.
2. Tryk på **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** eller **Iron Dry** .
3. Tryk på det indstillede tørningsresultat for at tilpasse tørningsresultatet.
- ✓ Displayet viser "+1" , "+2" eller "+3" .

## 13 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

### 13.1 Aktivering af børnesikring

- Tryk vedvarende på begge taster for **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementerne er låst.

- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket og efter et strømsvigt.

## 13.2 Deaktivering af børnesikring


**Krav:** For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster for **3 sec.** i ca. 3 sekunder.  
For ikke at afbryde det igangværende program skal programvælgeren stå på udgangsprogrammet.
- ✓ I displayet slukkes .

## 14 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

### 14.1 Oversigt over grundindstillinger



Programvælger med programpositioner

- |          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | Indstil lydstyrke for signalet ved programslut:<br>0 (fra) til 4 (meget højt)         |
| <b>3</b> | Indstil lydstyrke for signalet ved betjening af taster:<br>0 (fra) til 4 (meget højt) |

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>5</b> | Vis antal startede programmer. |
|----------|--------------------------------|

## 14.2 Ændring af grundindstillinger

1. Indstil programvælgeren til position 1. → *Side 33*
2. Tryk på  **Iron Dry**, og indstil samtidig programvælgeren til position 2.
- ✓ Displayet viser den aktuelle værdi.
3. Vælg den ønskede grundindstilling med programvælgeren.  
→ *Side 33*
4. Tryk på  **Finish in** for at ændre værdien.
5. Sluk for apparatet for at gemme ændringen.

## 15 Rengøringsfunktion

Apparatet har rengøringsprogrammer til normal og intensiv rengøring af apparatet.

Brug den normale rengøringsfunktion til fjernelse af lette tilsmudsninger i apparatet, når displayet efter længere anvendelsestid viser "CrE".

**Bemærk:** Den normale rengøringsfunktion varer ca. 1 time.

Udfør den intensive rengøringsfunktion til fjernelse af hårdnakkede smudsaflejringer i apparatet samt ubehagelig lugt efter en stilstandsperiode på over en måned.

### Bemærkninger

- Den intensive rengøringsfunktion varer ca. 4 timer.
- Ved den intensive rengøringsfunktion skal det originale rengøringsmiddel bruges → *Side 27*.

## 15.1 Forberedelse af apparatet til rengøring

### Forberede apparat


**Krav:** Tromlen er tom.

1. Sluk for apparatet. → Side 29
2. Rens frugtfiltret. → Side 29
3. Tøm kondensvandbeholderen. → Side 31

### Forberedelse af kondensvandbeholder

Forbered kondensvandbeholderen, hvis kondensvandet fra apparatet ledes bort gennem afløbsslangen.

1. Tag proppen ud af fordybningen på oversiden ①, og sæt den ind på undersiden ②.

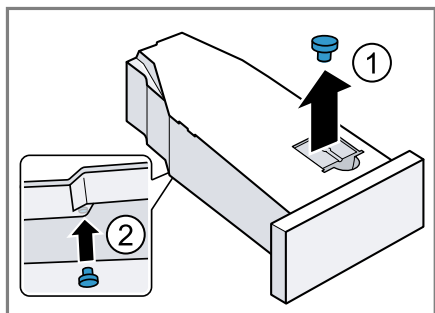

2. Rengør filtret i kondensvandbeholderen.

## 15.2 Udførelse af normal rengøringsfunktion

**Krav:** Rengøringsfunktionen er forberedt. → Side 34

1. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen. Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

3. Indstil programvælgeren til position 1. → Side 33
4. Tryk vedvarende på **Iron Dry**, og indstil samtidig programvælgeren til position 4. → Side 33
5. Slip **Iron Dry**.
  - ✓ I displayet vises skiftevis "CP1" og programvarigheden.
6. Tryk på **Start/Reload**.
  - ✓ Rengøringsfunktionen starter, og der lyder et signal.
  - ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, vises "End" i displayet, og der lyder et signal.
7. Tøm kondensvandbeholderen. → Side 31
8. Hvis kondensvandet afledes med afløbsslangen, skal proppen fjernes fra undersiden af kondensvandbeholderen og sættes ind i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen. → Side 34
9. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
10. Sluk for apparatet. → Side 29

## 15.3 Udførelse af intensiv rengøringsfunktion

### Start af intensiv rengøringsfunktion

**Krav:** Rengøringsfunktionen er forberedt. → Side 34

1. Fyld en flaske rengøringsmiddel og ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen. Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
3. Indstil programvælgeren til position 1. → Side 33

4. Tryk vedvarende på  **Iron Dry** , og indstil samtidig programvælgeren til position 4. → *Side 33*
5. Slip  **Iron Dry** .
  - ✓ I displayet vises skiftevis "CP1" og programvarigheden.
6. Tryk på **+**.
  - ✓ I displayet vises skiftevis "CP2" og programvarigheden.
7. Tryk på **Start/  Reload**.
  - ✓ Rengøringsfunktionen starter, og der lyder et signal.
  - ✓ Efter ca. 3 timer sætter apparatet rengøringsfunktionen på pause, og i displayet blinker den resterende programvarighed.
8. Tøm kondensvandbeholderen.  
→ *Side 31*
9. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen.
10. Træk forsigtigt kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, vip den frem og tilbage, og tøm den for at skylle rester af rengøringsmiddel ud.

## Fortsætte intensiv rengøringsfunktion

1. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen.  
Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
3. Tryk på **Start/  Reload**.
  - ✓ Rengøringsfunktionen fortsættes.
  - ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, vises "End" i displayet, og der lyder et signal.
4. Tøm kondensvandbeholderen.  
→ *Side 31*
5. Hvis kondensvandet afledes med afløbsslangen, skal proppen fjernes fra undersiden af kon-

densvandbeholderen og sættes ind i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.

→ *Side 34*

6. Sluk for apparatet. → *Side 29*

---

## 16 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

### 16.1 Fugtføler

Fugtføleren i apparatet registrerer, hvor fugtigt vasketøjet er under tørringen. Afhængigt af restfugtigheden i vasketøjet ændrer apparatet varigheden af automatikprogrammet.

### Rensning af fugtføler

Med tiden kan der ansamle sig kalk, rester af vaskemidler og plejemidler på fugtføleren. Rens fugtføleren med jævne mellemrum.

### BEMÆRK!

Hårde eller ru genstande kan beskadige fugtføleren.


- Brug ikke hårde eller ru genstande, skuremidler eller ståluld til rengøring af fugtføleren.

**Bemærk:** Hvis apparatet ikke rengøres, som beskrevet, kan dets funktion blive beskadiget.


1. Åbn lugen.

da

2. Rens fugtføleren med en svamp.

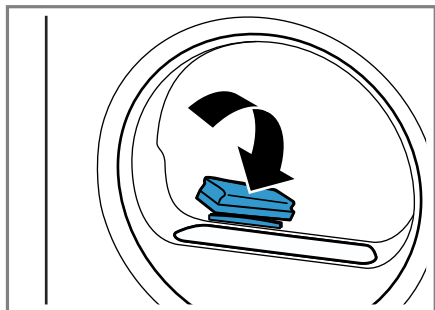

4. Skyd filtret ind til anslaget.

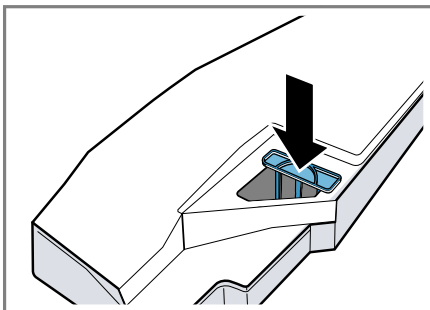


## 16.2 Filter i kondensvandbeholder

Under tørringen kommer der fnug fra vasketøjet ned i kondensvandet. Filtret i kondensvandbeholderen beskytter apparatet mod fnug.

### Rens filtret i kondensvandbeholdere.

Filtret bliver automatisk rensset, når kondensvandbeholderen tømmes. Kontroller med regelmæssige mellemrum filtret, og rens det, hvis det er snavset.

1. Tøm kondensvandbeholderen.  
→ Side 31
2. Fjern filtret.

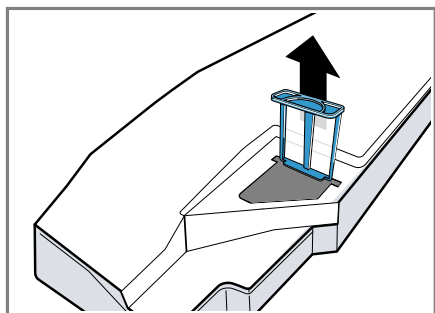

3. Rens filtret under rindende varmt vand, eller vask det i opvaskemaskinen.

## 17 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.



### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

| Fejl                                                                                                         | Årsag og fejlahjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayet er slukket, og <b>Start/Reload</b> blinker.                                                        | Energisparemodus er aktiveret.<br>▶ Tryk på <b>Start/Reload</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Hot" og tromlen drejer sig.                                                                                 | Ingen fejl. Afkølingsproces er aktiv.<br>Ingen handling påkrævet.<br><br><b>Bemærk:</b> Undlad at ændre programmet under afkølingsprocessen. Afkølingsprocessen varer op til 10 minutter.                                                                                                                                                                                                                                           |
|  og programmet blev afbrudt. | Kondensvandbeholderen er fyldt.<br>▶ Tøm kondensvandbeholderen. → <i>Side 31</i><br><br>Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt, har knæk eller er i klemme.<br>▶ Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 14</i><br><br>Afløbsslangen er tilstoppet.<br>▶ Skyl afløbsslangen igennem med ledningsvand.<br><br>Filtret i kondensvandbeholderen er tilsmudset.<br>▶ Rens filtret i kondensvandbeholderen. → <i>Side 36</i> |
| "CrE"                                                                                                        | Den normale rengøring skal udføres.<br>▶ Udfør funktionen til normal rengøring. → <i>Side 33</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Fnugfiltret er tilsmudset.<br>▶ Rens fnugfiltret. → <i>Side 29</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fejl                                                                             | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ingen fejl. Automatisk selvrenseseffekt funktion skylder apparatets varmeveksler.</p> <p>Ingen handling påkrævet.</p> <p><b>Bemærk:</b> Træk ikke kondensvandbeholderen ud, og afbryd ikke programmet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programmet starter ikke.                                                         | <p>Børnesikring er aktiveret.</p> <p>► Deaktiver børnesikringen. → <i>Side 33</i></p> <p>🕒 <b>Finish in</b> er aktiveret.</p> <p>► Kontroller, om 🕒 <b>Finish in</b> er aktiveret. → <i>Side 23</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programvarigheden ændrer sig under tørringen.                                    | <p>Ingen fejl. Programforløbet bliver elektronisk optimeret.</p> <p>Ingen handling nødvendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tørretid er for lang.                                                            | <p>Fnugfiltret er tilsmudset.</p> <p>► Rens fnugfiltret. → <i>Side 29</i></p> <p>Den omgivende temperatur er under 15 °C eller over 30 °C.</p> <p>► Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem 15 °C og 30 °C.</p> <p>Luftcirkulationen på apparatets opstillingssted er utilstrækkelig.</p> <p>► Sørg for ventilation på apparatets opstillingssted.</p> <p>For lidt kondensvand til den automatiske selvrenseseffekt funktion pga. konstant tørring af små mængder vasketøj.</p> <p>► Tør med regelmæssige mellemrum mere end 3 kg fugtigt vasketøj frem til programmets afslutning.</p> <p>Apparatets ventilationsåbning er blokeret.</p> <p>► Sørg for, at apparatets ventilationsåbning er fri.</p> <p>Varmeveksler er tilsmudset.</p> <p>► Udfør funktionen til normal rengøring. → <i>Side 33</i></p> |
| Brummende, sum-mende eller pumpen-de lyde.                                       | <p>Ingen fejl. Kompressoren, kompressorventilationen eller kondensvandpumpe er aktiveret.</p> <p>Ingen handling nødvendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vasketøjet er for fugtigt.                                                       | <p>Det valgte program er uegnet til tekstiltypen.</p> <p>► Indstil et tidsprogram til eftertørring. → <i>Side 25</i></p> <p>Tøjmængden er for stor.</p> <p>► Overhold de maksimale tøjmængder for programmerne. → <i>Side 24</i></p> <p>Efter programslet føles varmt vasketøj fugtigere, end det er.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fejl                                                                                    | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vasketøjet er for fugtigt.                                                              | 1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.                                                                                                  |
|                                                                                         | 2. Bred vasketøjet ud til afkøling.                                                                                                                           |
|                                                                                         | Den indstillede tørringsgrad er uegnet.<br>▶ Ændring af tørringsgrad. → Side 32                                                                               |
|                                                                                         | Tørringsgraden er ikke tilpasset.<br>▶ Tilpas tørringsgraden. → Side 32                                                                                       |
|                                                                                         | For ringe tøjmenge.<br>▶ Indstil et tidsprogram til eftertørring. → Side 25                                                                                   |
|                                                                                         | Fugtføleren er tilsmudset.<br>▶ Rens fugtføleren. → Side 35                                                                                                   |
| Tøjet er krøllet.                                                                       | Apparatet har afbrudt tørringen, fordi kondensvandbeholderen er fyldt.<br>▶ Tøm kondensvandbeholderen. → Side 31                                              |
|                                                                                         | Det valgte program er uegnet til tekstiltypen.<br>▶ Indstil et egnet program. → Side 24                                                                       |
|                                                                                         | Forkert tøjmenge.<br>▶ Overhold de maksimale tøjmængder for programmerne. → Side 24<br>▶ Forbered vasketøjet. → Side 27                                       |
|                                                                                         | Vasketøjet ligger for længe i tromlen efter tørringen.<br>1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.<br>2. Bred vasketøjet ud til afkøling. |
|                                                                                         | Strygelette tekstiler blev tørret for længe.<br>▶ Tørringsgraden kan ændres eller tilpasses. → Side 32                                                        |
|                                                                                         | Antikrøl-funktionen er ikke aktiveret.<br>▶ Aktiver antikrøl-funktion. → Side 21                                                                              |
| Der løber vand ud.                                                                      | Apparatet er ikke korrekt indjusteret.<br>▶ Indjuster apparatet. → Side 16                                                                                    |
|                                                                                         | Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.<br>▶ Kontroller afløbsslangens installation. → Side 14                                                              |
| Der samler sig kondensvand i kondensvandbeholderen, selvom afløbsslangen er tilsluttet. | Ingen fejl. Der kan være en restmængde kondensvand tilbage i kondensvandbeholderen. Ingen handling nødvendig.                                                 |
|                                                                                         | Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.<br>▶ Kontroller afløbsslangens installation. → Side 14                                                              |

| Fejl                                   | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er en ubehagelig lugt i apparatet. | Hårdnakket forurening i apparatet eller længere stilstand på over en måneds varighed.<br>► Udfør funktionen til intensiv rengøring. → <i>Side 33</i> |

## 18 Transport, opbevaring og bortskaffelse

### 18.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

#### ADVARSEL

##### **Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

#### ADVARSEL

##### **Brandfare!**

Kølemidlet R290 i dette apparat er miljøvenligt men brændbart og kan antændes, hvis apparatet ikke bortskaffes fagligt korrekt.

- ▶ Bortskaf apparatet fagligt korrekt.
- ▶ Undgå at beskadige rørene i kølemiddelkredsløbet.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 19 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

## **19.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)**

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## 20 Forbrugsværdier

Programmet **Eco** er beregnet til tørning af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angår energiforbruget, det mest effektive program til tørning af våde bomuldstekstiler. Dette program bruges til evaluering af, overholdelsen af forordningerne (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534. Det svarer til "standard-bomuldsprogrammet" som defineret i forordning (EU) nr. 392/2012 og som defineret i bilag I nummer 1.1 i forordning (EU) nr. 932/2012. De deklarerede forbrugsværdier på energi-

mærket for dette program relaterer sig til et fugtindhold i vasketøjet på 60 %.

De angivne værdier for de andre programmer er vejledende værdier, som er blevet fremfundet i overensstemmelse med den gældende standard EN61121.

De faktiske værdier kan afhængigt af tekstiltype, sammensætning af vasketøjet til tørning, restfugtigheden i tøjet, indstillet tørringsgrad, tøjmængde, de omgivende betingelser og aktivering af ekstra funktioner afvige fra de angivne værdier.

Den forventede programvarighed / Færdig-om tid, som vises i apparatets display ved programvalget, er i apparatets leveringstilstand baseret på en centrifugeringshastighed i vaskemaskinen på 1000 o/min.

| Program                                                                                                                 | Slutfugtighed (%) | Tøj-mængde (kg) | Centrifugeringshastighed (o/min.) | Udgangsfugtighed (%) | Programvarighed (h:min) | Energiforbrug (kWh/cyklus) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry Plus   | -3,0              | 9,0             | 1400                              | 50                   | 4:04                    | 1,98                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry Plus | -3,0              | 4,5             | 1400                              | 50                   | 3:12                    | 1,38                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry Plus | -3,0              | 9,0             | 1000                              | 60                   | 4:27                    | 2,24                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry Plus | -3,0              | 4,5             | 1000                              | 60                   | 3:26                    | 1,52                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry Plus | -3,0              | 9,0             | 800                               | 70                   | 4:50                    | 2,49                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry Plus | -3,0              | 4,5             | 800                               | 70                   | 3:39                    | 1,67                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry      | -1,5              | 9,0             | 1400                              | 50                   | 3:16                    | 1,62                       |

<sup>1</sup> Luftbåren støjemission under tørning er 61 dB.

| Program                                                                                                                    | Slutfugtighed (%) | Tøj-mængde (kg) | Centrifugeringshastighed (o/min.) | Udgangsfugtighed (%) | Programvarighed (h:min) | Energiforbrug (kWh/cyklus) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry           | -1,5              | 4,5             | 1400                              | 50                   | 2:23                    | 1,01                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry           | -1,5              | 9,0             | 1000                              | 60                   | 3:38                    | 1,86                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry           | -1,5              | 4,5             | 1000                              | 60                   | 2:36                    | 1,15                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry           | -1,5              | 9,0             | 800                               | 70                   | 4:00                    | 2,09                       |
| Bomull (Bomuld) +  Cupboard Dry           | -1,5              | 4,5             | 800                               | 70                   | 2:49                    | 1,30                       |
| Eco                                                                                                                        | 0,0               | 9,0             | 1400                              | 50                   | 2:52                    | 1,44                       |
| Eco                                                                                                                        | 0,0               | 4,5             | 1400                              | 50                   | 1:54                    | 0,81                       |
| Eco <sup>1</sup>                                                                                                           | 0,0               | 9,0             | 1000                              | 60                   | 3:15                    | 1,68                       |
| Eco                                                                                                                        | 0,0               | 4,5             | 1000                              | 60                   | 2:05                    | 0,92                       |
| Eco                                                                                                                        | 0,0               | 9,0             | 800                               | 70                   | 3:38                    | 1,92                       |
| Eco                                                                                                                        | 0,0               | 4,5             | 800                               | 70                   | 2:16                    | 1,03                       |
| Bomull (Bomuld) +  Iron Dry                | 12,0              | 9,0             | 1400                              | 50                   | 2:05                    | 1,01                       |
| Bomull (Bomuld) +  Iron Dry                | 12,0              | 4,5             | 1400                              | 50                   | 1:22                    | 0,56                       |
| Bomull (Bomuld) +  Iron Dry               | 12,0              | 9,0             | 1000                              | 60                   | 2:28                    | 1,27                       |
| Bomull (Bomuld) +  Iron Dry              | 12,0              | 4,5             | 1000                              | 60                   | 1:35                    | 0,70                       |
| Bomull (Bomuld) +  Iron Dry              | 12,0              | 9,0             | 800                               | 70                   | 2:51                    | 1,52                       |
| Bomull (Bomuld) +  Iron Dry              | 12,0              | 4,5             | 800                               | 70                   | 1:48                    | 0,85                       |
| Syntet (Strygelet) +  Cupboard Dry Plus | 0,0               | 3,5             | 800                               | 40                   | 1:27                    | 0,56                       |
| Syntet (Strygelet) +  Cupboard Dry Plus | 0,0               | 3,5             | 600                               | 50                   | 1:38                    | 0,66                       |
| Syntet (Strygelet) +  Cupboard Dry      | 2,0               | 3,5             | 800                               | 40                   | 1:08                    | 0,43                       |

<sup>1</sup> Luftbåren støjemission under tørring er 61 dB.

| Program                                                                                                             | Slut-fugtighed (%) | Tøj-mængde (kg) | Centrifugeringshastighed (o/min.) | Udgangsfugtighed (%) | Programvarighed (h:min) | Energiforbrug (kWh/cyklus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Syntet (Strygelet) +  Cupboard Dry | 2,0                | 3,5             | 600                               | 50                   | 1:20                    | 0,53                       |
| Syntet (Strygelet) +  Iron Dry      | 12,0               | 3,5             | 800                               | 40                   | 0:51                    | 0,31                       |
| Syntet (Strygelet) +  Iron Dry      | 12,0               | 3,5             | 600                               | 50                   | 1:02                    | 0,40                       |
| Fintvätt (Finvask)                                                                                                  | 0,0                | 2,0             | -                                 | -                    | 1:05                    | 0,43                       |

<sup>1</sup> Luftbåren støjemission under tørring er 61 dB.

## 21 Tekniske data

|                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparat, højde                                                                                                         | 84,2 cm                                                                                                           |
| Apparat, bredde                                                                                                        | 59,8 cm                                                                                                           |
| Apparat, dybde                                                                                                         | 61,3 cm                                                                                                           |
| Apparatets dybde ved lukket dør                                                                                        | 64,8 cm                                                                                                           |
| Apparatets dybde ved åben dør                                                                                          | 109,6 cm                                                                                                          |
| Vægt                                                                                                                   | 50,1 kg                                                                                                           |
| Maksimal mængde vasketøj                                                                                               | 9,0 kg                                                                                                            |
| Netspænding                                                                                                            | 220-240 V, 50 Hz                                                                                                  |
|  Minimum afsikring af installationen | 10 A                                                                                                              |
| Nominel effekt                                                                                                         | 600 W                                                                                                             |
| Effektforbrug                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slukket tilstand: 0,30 W</li> <li>■ Uslukket tilstand: 0,30 W</li> </ul> |

Omgivende temperaturer

- Minimum: 5 °C
- Maksimum: 35 °C

Længde af netledning

145 cm

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette.

Der findes yderligere oplysninger om den pågældende model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223877><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL.

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne webadresse er tilgængelig fra den 1. juli 2025.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001988067** (050203)

da