

SI364BM



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709275884



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Vinklet kant
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	4
Antal kogezone med booster	4
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm	Knapper lås/børnesikring	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja	Hurtig start	Ja
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Tekniske egenskaber




Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Bagest til højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Front-højre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Panderegistrering	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7400 W	Ledningstype	Ja, dobbelt- og trefaset
Nuværende	33 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	Klemkasse	6 poler
Ledningstype	Enkelt fase	Stik	No

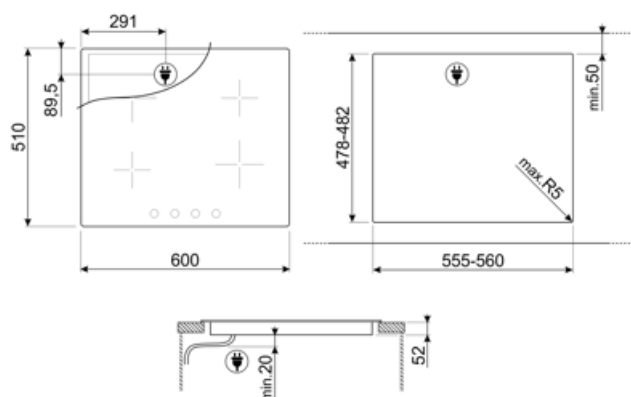

Not included accessories

5MP3MB



KITCVRI



Silikonetilbehørssæt med taktilindikatorer til tilberedningsområderne. Tilbehør til induktionskogeplade med betjeningsknapper SI364BM.

TPKPLATE



Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.

GRILLPLATE



Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.

SCRP



Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklusen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.		Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Knapbetjening