


**Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm,
Hårdt glas, Sort
PPP6A6I10**

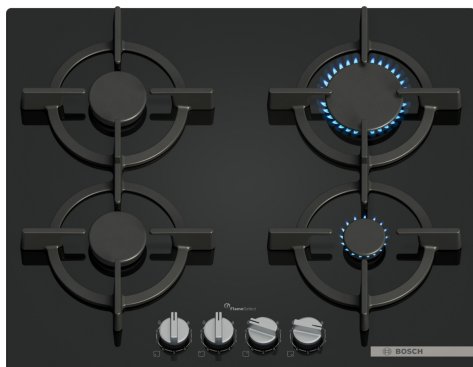

Tilbehør

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Ring til lille gryde
HEZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

**Gaskogeplade med præcis flammekontrol
og nem rengøring takket være aftagelige
metal drejeknapper og
opvaskemaskine-venlige støbejernsriste.**

- **FlameSelect:** Juster gasflammen præcist med ni definerede niveauer
- **Let rengøring:** Aftagelige knapper og opvaskemaskine-venlige riste gør rengøringen nemt.
- **Opvaskemaskine-venlige riste:** Gør rengøringen af din gaskogeplade endnu nemmere.
- **Enkel støbejernsrist:** Høj stabilitet og nem håndtering
- **Gasafbrydelse for sikkerhed:** sikkerhed ved straks at afbryde gasforsyningen, hvis flammen går ud.

Teknisk data

Produktfamilie:	Gas-kogesektion
Installation:	Integreret
Energitype:	Gas
Antal kogezone:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Bredde:	590 mm
Produktmål (HxBxD):	54x590x520 mm
Dimension af pakket produkt:	140 x 650 x 580 mm
Nettovægt:	13.9 kg
Bruttovægt:	15.1 kg
Restvarmeindikator:	Uden
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Hårdt glas
Farve, overflade:	Sort
Rammefarve:	Sort
Længde på elledning:	100 cm
EAN-kode:	4242005496303
Gastilslutningsnorm:	7500 W
Strømstyrke:	3 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



**Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm,
Hårdt glas, Sort
PPP6A6I10**

- Tilsluttet effekt:: 7.5 kW

**Gaskogeplade med præcis flammekontrol
og nem rengøring takket være aftagelige
metal drejeknapper og
opvaskemaskine-venlige støbejernsriste.**

Design

- Hårdt glas overflade, sort
- PlanoDesign: installer kogepladen enten plano eller let hævet på bordpladen
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Drejeknapper i metal

Brugervenlighed

- FlameSelect-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- drejeknapper, Foran: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 4 stk. gasbrændere
- Venstre front: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 3 kW (afhængigt af gastype)
- Højre front: Spare brænder op til 1 kW (afhængigt af gastype)

Rengøring

- Aftagelige drejeknapperer for nem rengøring mellem drejeknapperne.

Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.

Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb
- naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL)
- flaskegas G30,31 28-30/37 mbar
- flaskegas G30 37 mbar (PL)
- flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 54 x 590 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 20 mm
- Hvis den installeres plano, er minimum bordpladetykkelse 30 mm.
- Strømkabel: 1 m

**Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm,
Hårdt glas, Sort
PPP6A6I10**

