

Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KUL22ADD0



Medfølgende tilbehør

1 x Isterningsbakke

Tilbehør

KFZ10AX0 :

KSZGGM00 :

KUZ20SX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Kompakt indbygningskøleskab med 4-stjernet frysesektion for holdbarhed hele vejen igennem: klimakontrolleret område, brugervenlig tilgang og døralarm.

- **VitaFresh 0 °C Fish&Meat:** det perfekte sted at holde kød og fisk friskt i længere tid.
- **Dørbakker med ekstra plads:** vores opbevaringselementer har ekstra længde og dybde.
- **Made in Germany:** høje kvalitetsstandarder og grundig test for varig tilfredshed.
- **Hylder i sikkerhedsglas:** sikker opbevaring af dine bedste råvarer takket være de stabile og brudsikre hylde.
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	19 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	 17 l
Samlet volumen af kølerum:	 93 l
Lydniveau, dB:	 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Mulighed for deklap:	 Ikke muligt
Højde:	 820 mm
Bredde:	 598 mm
Dybde på produkt:	 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 820x600x550 mm
Nettovægt:	 31.1 kg
Strømstyrke:	 10 A
Dørhængsling:	 Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Længde på elledning:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antal uafhængige kølesystemer:	 1
Indvendig ventilator køleafsnit:	 Nej
Vendbar dør:	 Ja
Hylde til flasker:	 Ja
EAN-kode:	 4242005389643
Mærke:	 Bosch
Kommerciel produktangivelse:	 KUL22ADD0
Produktkategori:	 Køleskab
Frostfrit system:	 N/A
Type af installation:	 Fuldt integrerbar
Medfølgende tilbehør:	 1 x Isterningsbakke



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KUL22ADD0

Kompakt indbygningskøleskab med 4-stjernet frysesektion for holdbarhed hele vejen igennem: klimakontrolleret område, brugervenlig tilgang og døralarm.

Mål

- Niche mål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

Tilbehør:

- Tilbehør: 1 x Isterningbakke

Forbrug

- Energiklasse: D
- Energiforbrug 119 kWh/årlig
- Total Volume : 110 l
- Lydniveau: 35 dB
- Hurtig frys: SuperFreeze - hurtig frysning

Design

- Køleskab til underbygning
- LED-belysning med SoftStart

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Optisk og akustisk døralarm
- Energisparefunktion
- Home Connect: iService Remote - værktøj til fjerndiagnosticering., Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet, Software Update Appliance
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 93 l
- 1 hylde af sikkerhedsglas
- 3 dørhylder
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- Flaskeholder
- Base comp. with sliding lid: Separat opbevaringsområde til f.eks. flasker

Friskhedssystem

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 17 l
- Frysekapacitet 3 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 9 t
- Fryserum til f.eks. pizza


Teknisk information

- Spænding: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- højrehængt, vendbar
- V
- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Længde på strømkabel: 230 cm

**Serie 6, Indbygningskøleskab med
fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KUL22ADD0**

Mål i mm


Anbefalede spaltemål til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Mål i mm

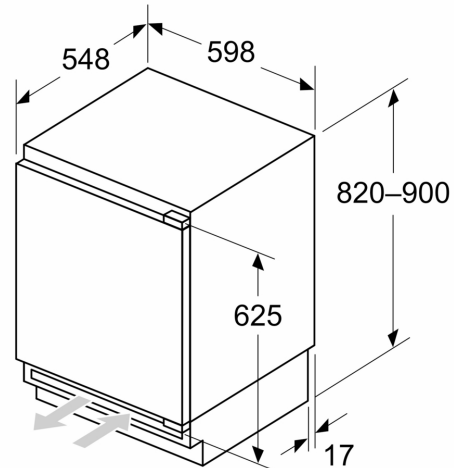

Mål i mm




A: Højde af underkonstruktion

B: ≥ 560 mm (anbefalet)


Plads til elektrisk tilslutning ved siden af apparatet på venstre eller højre side

Mål i mm

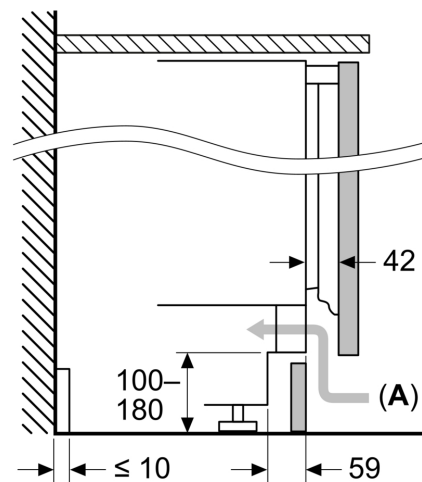

A: Luftindtag ≥ 200 cm²

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

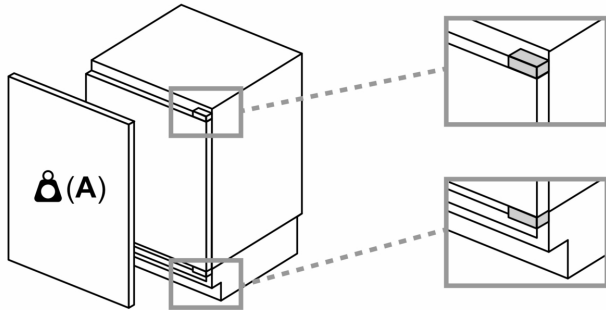

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

A: Vægt ≤ 12 kg