

iQ500, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål LR97CAQ50



Tilbehør

LZ21JCC56	Clean Air Plus recirk.sæt, ekst. inox
LZ31XXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ20JCD20	Long Life recirk.sæt, eksternt hvid
LZ20JCD50	Long Life recirk.sæt, eksternt inox
LZ21JCC26	Clean Air Plus recirk.sæt,ekst. hvid
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)

Loftemhætte som imponerer med sin høje kapacitet og tidsløse design. Emhætten har mange innovative funktioner som bidrager til oplevelsen ved madlavningen og det moderne køkken.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- ✓ voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- ✓ Gør dit hjem lidt smartere med Siemens opkoblede hvidevarer.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Island/Ceilling
Længde på elledning:	130 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Højde:	300 mm
Mindste afstand til elkogezone:	650 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	19.7 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Maks. udsugning:	459 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	565.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	422 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	798 m³/h
Luftgennemstrømning:	459 m³/h
Antal lamper:	4
Lydniveau:	56 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003834015
Tilslutningseffekt:	174 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Frithængende



iQ500, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål LR97CAQ50

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 458 m³/t, Intensiv 798 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 68 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulationssæt
- Maks. normal brug: 422m³/h
- Intensiv: 565m³/h
- Lydniveau recirkulation med Clean Air Plus filter:
- Maks. normal brug: 63dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Betjenes via fjernbetjening
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)

Design

- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- Lysdæmperfunktion
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist

Komfort

- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Miljø og sikkerhed

- Effektiv og stille med iQdrive teknologi


Installation

- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Vendbar blæser: Udblæsning på alle 4 sider.

iQ500, Loftemfang, 90 cm, Rustfrit stål LR97CAQ50


Stregtegninger

Ventilatorens aftræksåbning kan drejes i alle fire retninger

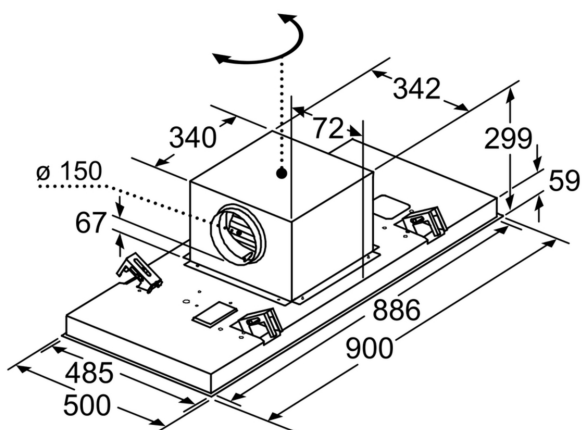


Mål i mm

Mål i mm
Ventilation

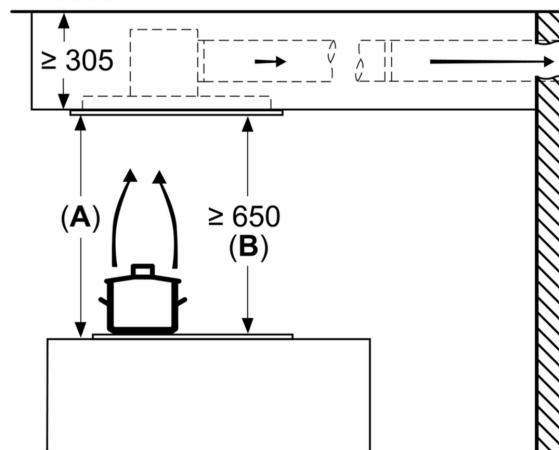


A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Recirkulation

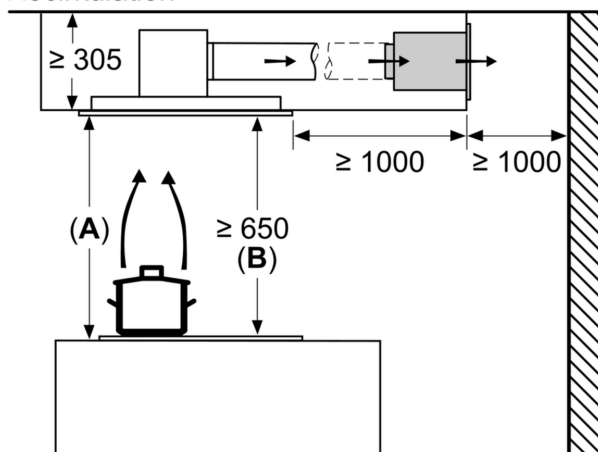


A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Cirkulationsluft

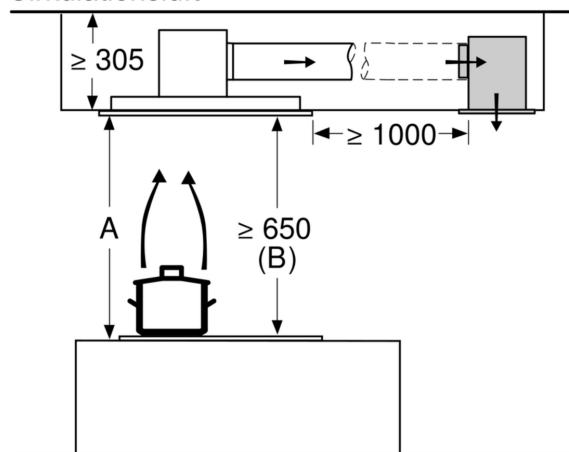

A: Optimal funktion 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Stregtegninger

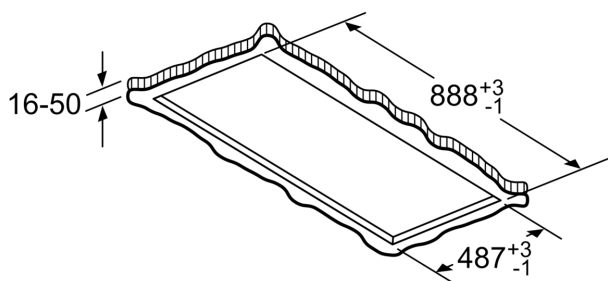

Må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller lignende lette byggematerialer i det nedhængte loft. Der kræves et egnet understativ, som skal være fast befæstiget i betonloftet.

Mål i mm