

Serie 2, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål DWB96BC50



Tilbehør

DHZ1225 Skorstensforlænger 1,00m, DHZ1235 Skorstensforlænger 1,50m, DHZ9550 Tilbehør emhætte, DHZ9551 Tilbehør emhætte, DWZ0XX0J0 Long Life recirkulationssæt, DWZ1DX1B4 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), DWZ1DX1I4 Standard Clean Air recirkulationssæt, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus recirkulationssæt, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, DWZ1FX5D1 Long Life recirkulationssæt, eksternt, DZZ0XX0P0 Long Life lugtfilter (udskiftning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), HEZG9AS00S Adapter

Væghængt emhætte med BoxDesign - effektivitet og stil som løfter køkkenet.

- **Fedtfilter i metal:** Renser luften, indfanger fedt og er nemt at rengøre.

Teknisk data

Farve på skorsten:	rustfrit stål
Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130 cm
Højde på skorstenen:	583-912/583-1022 mm
Højde på produktet:	53 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	13.0 kg
Betjening:	Mekanisk
Antal hastighedsindstillinger:	3
Kapacitet udtræk :	619 m³/h
Kapacitet kulfilter :	422 m³/h
Luftgennemstrømning:	619 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	70 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005036097
Effekt:	220 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



4 242005 036097

Serie 2, Væghængt emhætte, 90 cm, Rustfrit stål DWB96BC50

Væghængt emhætte med BoxDesign - effektivitet og stil som løfter køkkenet.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 619 m³/t
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 619 m³/t
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstra tilbehør):
- Kapacitet recirkulation: Maks. normalt brug: 422 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normalt brug: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder

Design

- Montering: Til vægmontering
- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Tryktaster for 3 hastigheder


Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul


Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

**Serie 2, Væghængt emhætte, 90 cm,
Rustfrit stål
DWB96BC50**

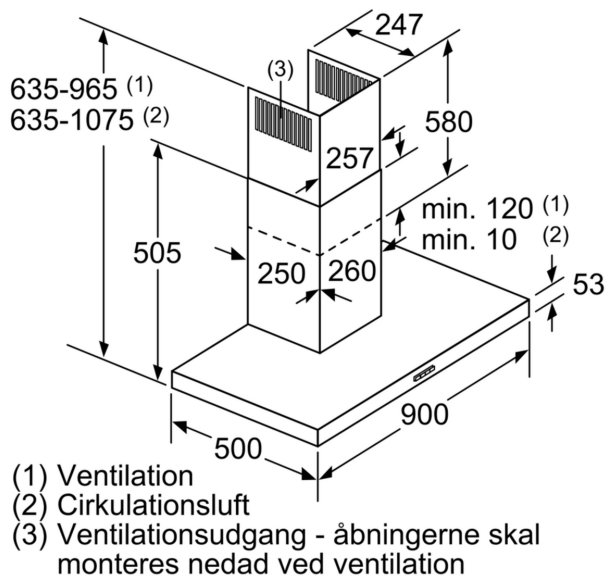


Mål i mm

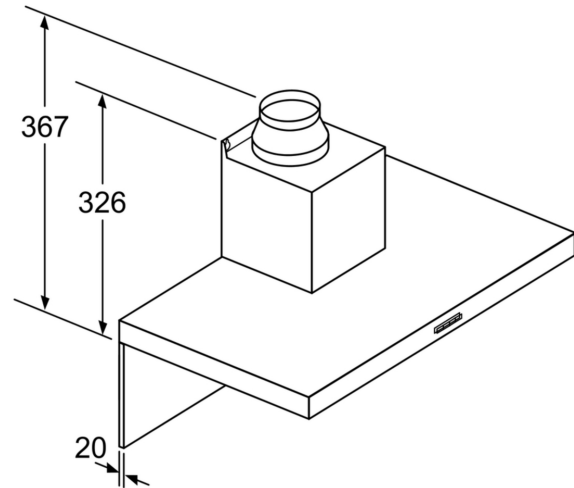

Ved anvendelse af en bagvæg skal der tages højde for apparatets design.


Mål i mm

Mål i mm

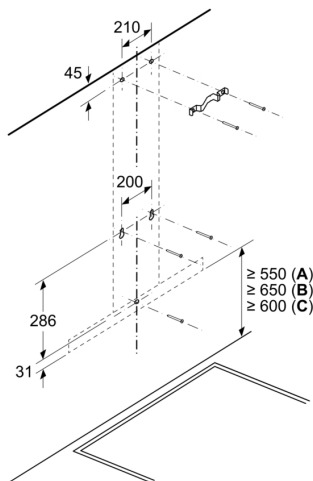

A: EI
B: Gas - fra overside af gryderist
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

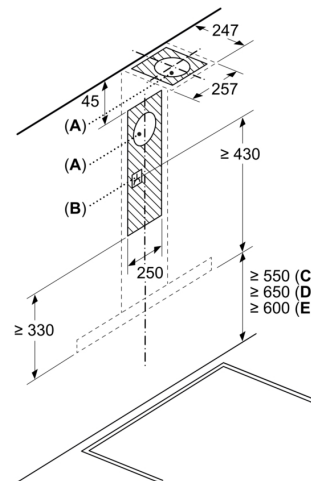

A: Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: EI
D: Gas - fra overside af gryderist
E: Elektricitet - for Australien og New Zealand