


Serie 4, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering uden ramme PVS811B16E

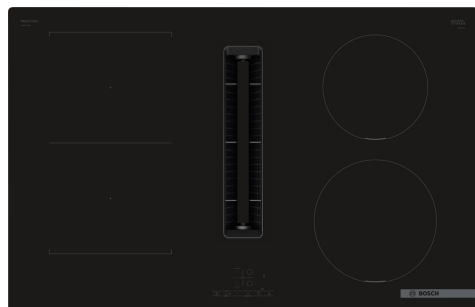

Medfølgende tilbehør

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

Tilbehør

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9SE030, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9VDKE1 Udstødningssæt, HEZ9VDKRO Recirkulationssæt, HEZ9VDKR1 Recirkulationssæt, HEZ9VDKR2, HEZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HEZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HEZ9VDSB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, HEZ9VDSB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, HEZ9VDSI0 Adapter rund/flad, HEZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HEZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HEZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HEZ9VDS1 Koblingsstykke (hun), HEZ9VDS2 Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad, HEZ9VEDU0 Lydreducerende filtre til InductionAir, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Lugtfilter, HEZ9VRPD1 Sokkel ventilation

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- **Integreret ventilationsmodel:** opfanger og eliminerer lugte og damp, hvor de opstår.
- **Touch Select:** en funktion, der gør det nemt og hurtigt at vælge madlavningszone og varmeniveau.
- **Combi Zone:** få mere fleksibilitet ved at flette to madlavningszoner.
- **Rammeløst design:** kogepladens overflade løftes, så den er lettere hævet over bordpladen.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Indbygning
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Bredde: 802 mm
 Produktmål (HxBxD): 223x802x522 mm
 Dimension af pakket produkt: 430 x 940 x 660 mm
 Nettovægt: 26.0 kg
 Bruttovægt: 30.7 kg
 Restvarmeindikator: Separat
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort
 Længde på elledning: 110 cm
 Sealed Burners: Nej
 Power Boost: Alle kogezone
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Kapacitet udtræk : 500 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
 Kapacitet kulfilter : 441 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
 Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
 Lugtfilter: Nej
 Påmindelse for filterrengøring: Ja
 Elementspænding: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Medfølgende tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



Serie 4, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering uden ramme PVS811B16E

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- CombiZone, sammenkobling af 2 zoner til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 180 mm , 1.8 kW (max effekt 3.1 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemiggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)

- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

Tilbehør

- Clean Air Plus lugtfilter, Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat inkluderet.
- Kan monteres i 60 cm brede underskabe

inductionAir Plus system, kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire CleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skydelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaseramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Ventilationssystem med 3 elektronisk styrede blæseeffektniveauer og 1 Boost-/Intensive blæseeffektniveau (med automatisk tilbagestilling) via TouchControl betjening brugerflade:
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillestående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- Fuldt manuel kontrol mulig via TouchControl betjening.
- Højtlydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- Praktisk enhåndsfjernelse af filterenhed via flydende glaseramikhåndtag.
- Integreret højtlydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- Afløbssystem til spild, der overstiger 200 ml væske.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsesystem.
- Ydeevnen af ventilationssystemet:
- Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 330 m3/t , maks. normal indstilling 500 m3/t , maks. intensiv indstilling 622 m3/t .
- Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 252 m3/t , max. normal indstilling 441 m3/t , max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m3/t.
- Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 61 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min.

normal indstilling 55 dB re 1 pW, max. normal indstilling 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.

- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- Væskedynamisk effektivitet: A .
- - Gennemsnitligt energiforbrug: 57 .
- - Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B .
- - Min. lyd ved normal indstilling og maks. normal indstilling: 61 dB og 69 dB.
- Til recirkulationsinstallation: 2 x 2 integrerede, højtydende cleanAir lugtfiltere.
- Optimeret lugtreduktionsydelse hvis der laves mad med kraftig lugt, f.eks. fisk.
- - Stor filteroverflade med høj lugtreducerende kapacitet.
- Anti-pollen-funktionalitet: Filteret tilbageholder ekstremt meget luftbåren pollen og deaktiverer allergener, som holdes tilbage af filteret.
- - Estimeret filter levetid på 360 timers madlavning (ikke regenerativt).
- - Akustiske støjfiltere for et lavere lydniveau.
- - Let at få adgang til og let at fjerne ovenfra.
- - Udskiftningsfilter til lugtfilteret Clean Air Plus HEZ9VRCR0.
- Til aftræk: 2 x 2 sæt direkte integrerede, højtydelses akustikkfiltere til signifikant støjreduktion og behagligere lyd.


Installation

- Passende til kanaliseret eller recirkulerende udsugningsinstallationer med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulering, herunder fire Clean Air Plus lugtfiltere og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nemme og hurtige installationer og kan planlægges i alle arbejdsbordedybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- HEZ9VDKR1 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader på ≥ 60 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm. HEZ9VDKR0 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader på ≥ 70 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm.
- HEZ9VDKE1 som startsat til kanaludsugning i bordplader med en dybde på ≥ 60 cm.
- For at udføre den fuldt kanaliserede udsugning eller til at udføre enhver anden individuel recirkulationsplanlægning, er der forskellige kanaltilbehør til rådighed.
- Installationstips:
- - Installation er mulig i ø- såvel som vægorienterede installation.
- - Produktet og dets tilbehør overholder Needle Flame Test (i henhold til IEC 60695-11-5) og brandbarhedsklassen V2 (i henhold til UL94).
- - Den maksimale nedsænkingsdybde er 223 under bordpladens overflade.
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Det er ikke nødvendigt med en plade under kogepladen. Skufferne og/eller hyldeerne i underskabet skal kunne tages ud. Underskabets bagpanel kan beholdes - der er kun brug for en udsikring til luftudløbet (placering og størrelse angives i installationsvejledningen).
- - En installation med ukanaliseret recirkulation kræver en vertikal åbning på min. 25 mm bag bagsiden af møblet. For at opnå optimal




ydeevne anbefales 50 mm.

- - Den mindste tykkelse på bordpladen er 16 mm til overflade- og planmonterede hvidevarer med standard installationsystem. Installation i endnu tyndere bordplader er også mulig med reservedel: 626792.
- - Den samlede vægt af hvidevarerne er 26 kg - bæreevnen og stabiliteten, især i tilfælde af meget tynde bordplader, skal understøttes med passende underkonstruktioner. Den samlede vægt af apparatet og bordpladeproducentens specifikationer for strukturel integritet skal tages i betragtning.
- - Ved delvist kanaliseret og ukanaliseret recirkulation skal der overholdes en afløbsåbning ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åbningen kan udføres med gitter, lamelgitter eller forkortede sokler afhængigt af køkkenmøbelproducentens valg.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en han-fladkanalelement (DN 150).
- - Den trykfaldsresistente blæser tillader længere og mere komplekse kanalsystemer på op til 8 meter med tre 90° bøjninger, samtidig med at tilstrækkelig ydeevne opretholdes.
- - Ved installation af en kogeplade med indbygget emfang og med kanaludtræk samt en skorstensventileret pejs skal apparatets strømforsyningsledning have en passende sikkerhedsafbryder. Dette er ikke påkrævet for konfigurationer med recirkuleret udsug.
- - Ved en installation med kanaliseret aftræk skal envejsklap (eller tilbageslagsventil) med et maksimalt åbningstryk på 65Pa installeres.


Serie 4, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering uden ramme PVS811B16E

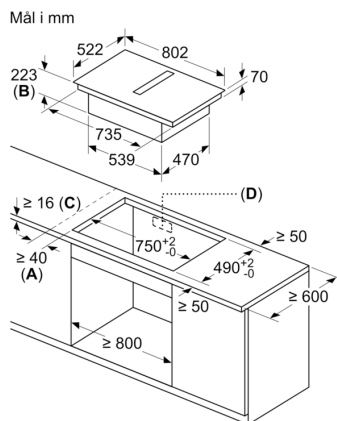

- A:** Mindste afstand fra udkæring til væg
B: Forsænkingsdybde
C: Bordpladen, hvor kogesektionen bliver indbygget, skal kunne tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendigt ved hjælp af egnede underkonstruktioner.
D: Der skal udføres en udkæring til ledningerne på bagvæggen. Den nøjagtige størrelse og placering fremgår af de specifikke tegninger.

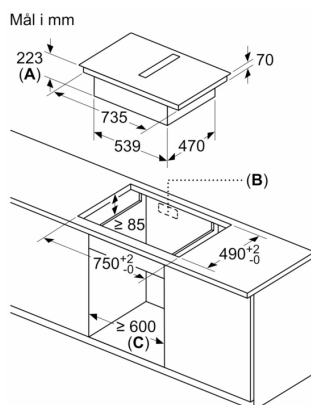

- A:** Forsænkingsdybde
B: Udkæring i bagpanel til rørføring. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.
C: Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningsskab på 60 cm ved at tilpasse sidepanelerne.






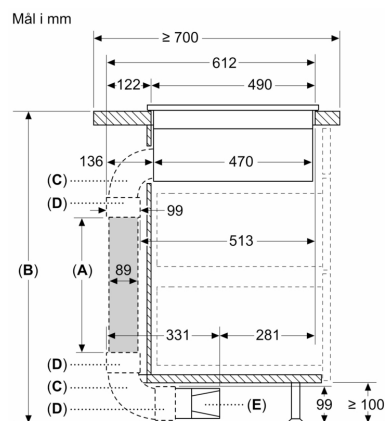




- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° L-formet rørbøjning
D: Forbindelsesmuffe
E: Diffusor

Kanalsæt til bordpladedybder ≥ 700 mm og op til 960 mm højde

Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

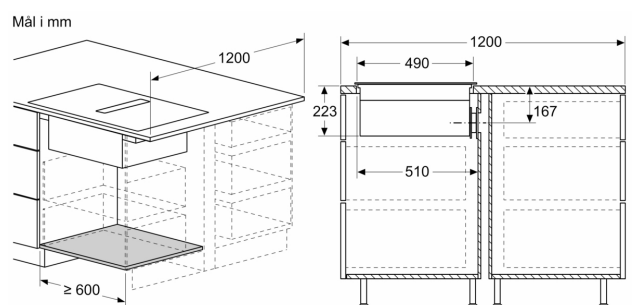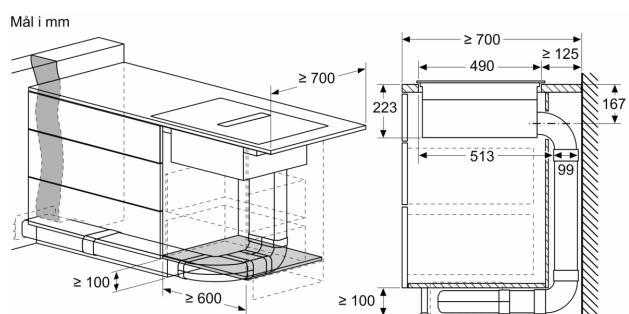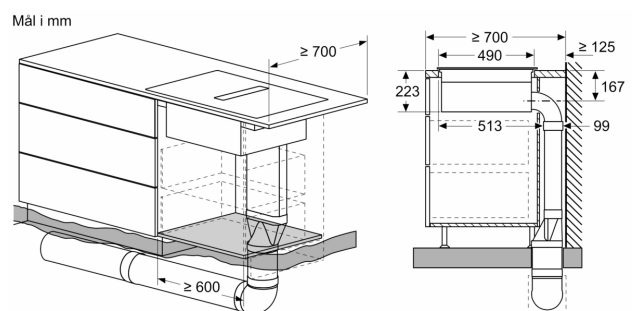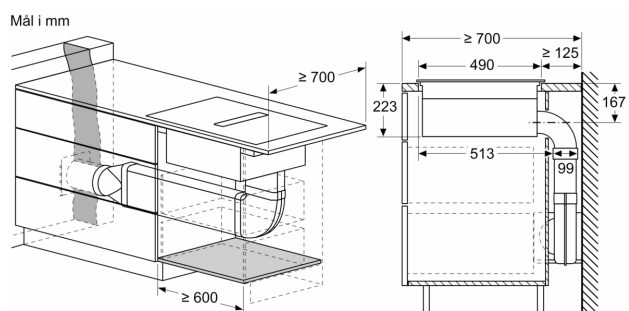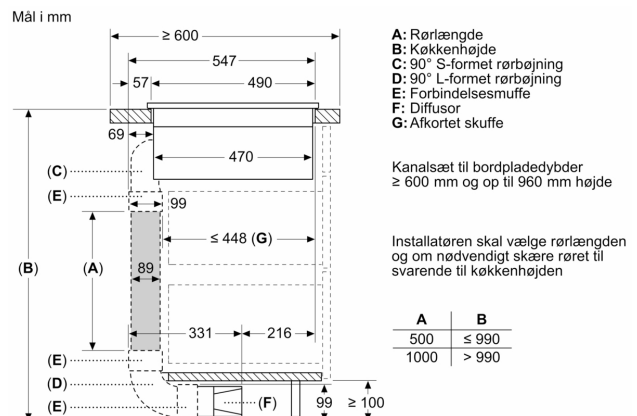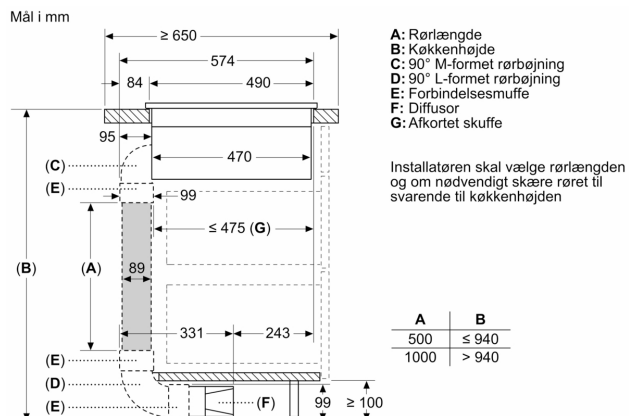

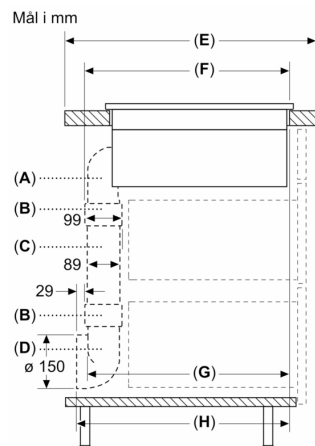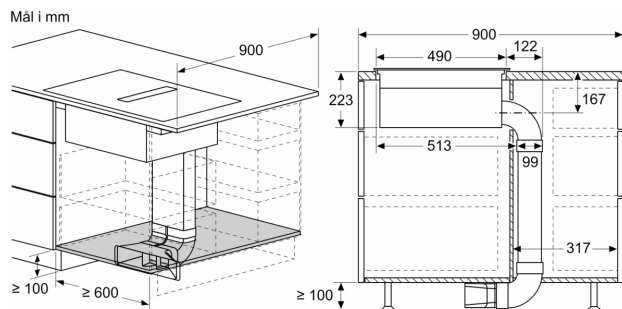

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643


A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: 90° adapter rund-flad

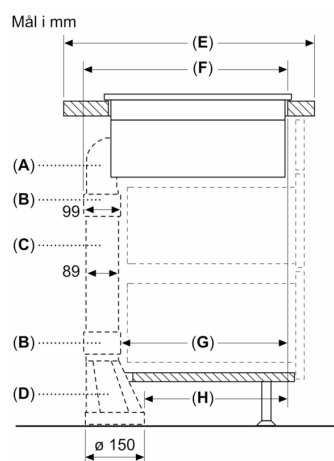

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	451	389
M-formet	≥ 650	574	475	413
L-formet	≥ 700	612	515	453


A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: Lige adapter rund-flad

Mål i mm

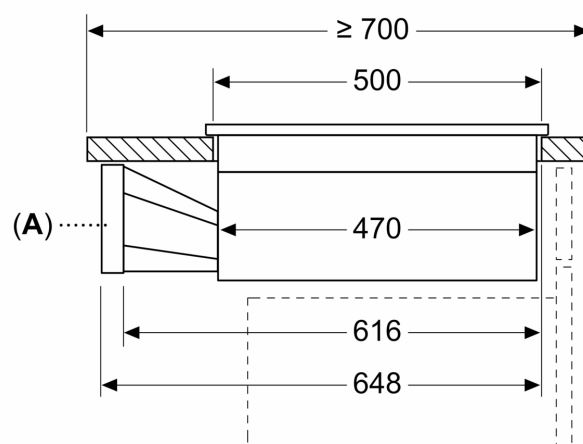


A: Adapter rund-flad


Mål i mm
Set forfra

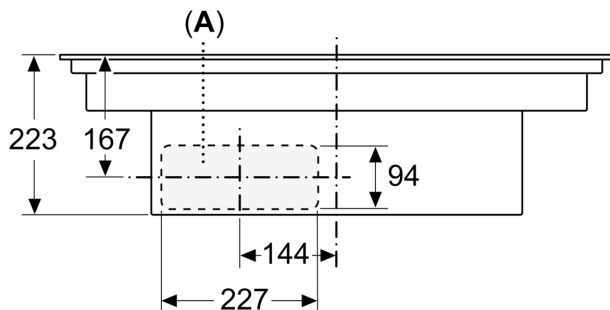

Mål i mm
Set forfra - Udsækering
til cirkulationsluft uden kanal

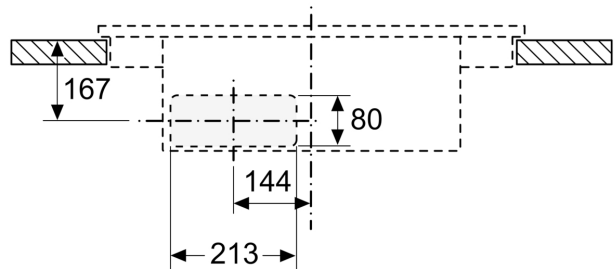

A: Tilsluttet direkte på bagsiden

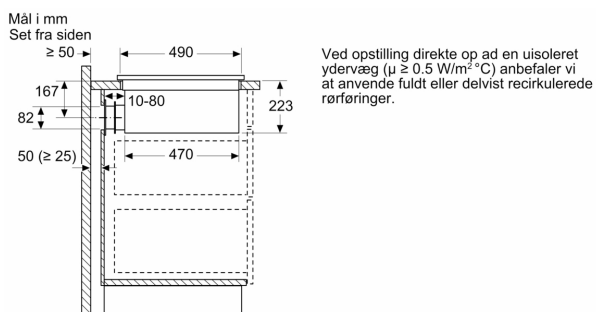

Mål i mm
Set forfra

