

Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Hvid, Total No Frost KGN39VWEQ



Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh. Du slipper for at afrime fryseren og med den praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt og grønt frisk i længere tid.

- **VitaFresh:** forlæng dine råvarers holdbarhed i klimakontrollerede skuffer med en temperatur tæt på 0 °C.
- **Perfect Fit:** stil dit apparat helt op mod væggen eller i en niche.
- **LED-belysning:** se dine madvarer i et helt nyt lys.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Super Freezing-funktion:** Beskytter frosne madvarer mod optøning.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år)	238
Samlet volumen af fryserum:	89 l
Samlet volumen af kølerum:	279 l
Lydniveau, dB:	39 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Fritstående
Mulighed for deklap:	Ikke muligt
Højde:	2030 mm
Bredde:	600 mm
Dybde på produkt:	660 mm
Nettovægt:	72.8 kg
EAN-kode:	4242005208388
Effekt:	100 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Længde på elledning:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Køleskab og fryser
Type af installation:	Fritstående



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Hvid, Total No Frost KGN39VWEQ

Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh. Du slipper for at afrime fryseren og med den praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt og grønt frisk i længere tid.

- hvid front

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 368 l
- Nettovolume (køleskab): 279 l
- Nettovolume (fryseskab): 89 l
- Frysekapacitet 10 kg kg/24h
- Energiforbrug 238 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-T
- Hurtig frys: SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 39 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 12 t

Design

- hvid dør, og hvid sidepaneler
- Vertikalt håndtag
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Vario Zone - flytbare glashylder, giver ekstra plads
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- All Frost -teknologi - fryser på alle niveauer
- Kompressortechnologi: inverter compressor

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Health & care: uden neutraliserer uønsket lugt
- 5 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækkelige glashylder
- Forkromet flaskeholder
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- 3 transparente fryseskuffer

Mål

- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- tilslutningsværdi: 100 W
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 1 x Isterningbakke
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet


Miljø og Sikkerhed

Installation

Almen information

Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Hvid, Total No Frost KGN39VWEQ

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (indfældet greb)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (udvendigt greb)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tekniske data

a Højde

b Bredde

c Dybde ved lukket låge, uden greb


d Skabsdybde

e Bredde ved 90° åbnet låge

f Dybde ved åbnet låge

g Dybde ved lukket låge, med greb


Mål i mm

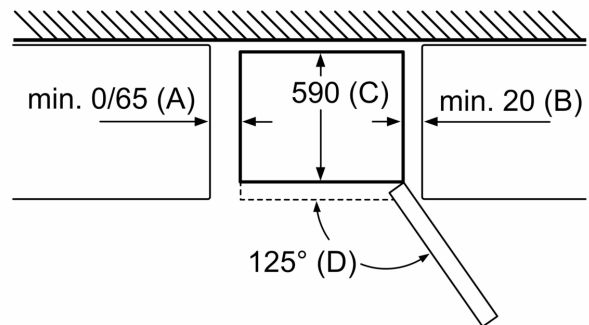

Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:
På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm

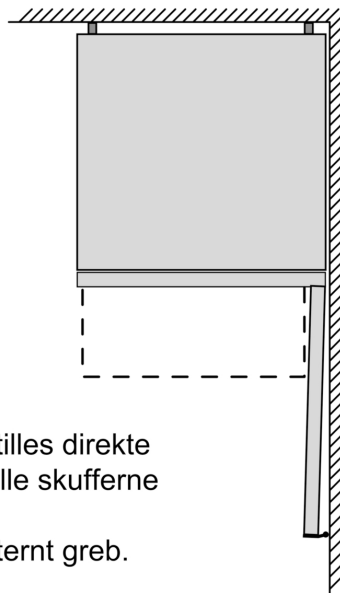

Hvis apparatet opstilles direkte ved væggen, kan alle skufferne trækkes helt ud.

* Med og uden eksternt greb.