

# KSG8P4X



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Produktfamilie        | Hætte              |
| Emhættetype           | Integreret emhætte |
| Design                | Fuldt indbygget    |
| Udsugning             | Uddrivning         |
| Elektronisk styring   | Ja                 |
| Perimetral aspiration | Ja                 |
| Materiale             | Rustfrit stål      |
| Type af stål          | Børstet            |
| EAN-kode              | 8017709319373      |
| Æstetik               | Universal          |
| Farve                 | Rustfrit stål      |
| Finish                | Børstet            |
| Logo                  | Silketryk          |



## Betjeninger

|                         |                                       |           |      |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| Betjeningsindstillinger | Touch-kontrol<br>baggrundsbelyst Hvid | Led-farve | Hvid |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|

## Program / Funktioner

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal hastigheder             | 3                                                                                   |
| Intensiv hastighed            |  |
| 24-timers luftfilter-funktion |  |
| Timerindstillinger            |  |
| Auto-vent 2.0                 |  |

## Tekniske egenskaber

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Antal lamper                                                                       | 2                                                                                   | Antal filtre                                                                        | 2                                                                                   |                                                                                     |
| Type af lamper                                                                     | LED                                                                                 | Fedtfiltre                                                                          | Aluminium                                                                           |                                                                                     |
| Lys effekt                                                                         | 2,3 W                                                                               | Visning af filterudskiftning                                                        | Ja                                                                                  |                                                                                     |
| Dæmpningstilstand                                                                  | Ja                                                                                  | Luftudtag                                                                           | 150 mm                                                                              |                                                                                     |
| Lysfarvetemperaturområde                                                           | 2700° - 4000° °K                                                                    | Minimumsafstand fra GAS kogeplade                                                   | 650 mm                                                                              |                                                                                     |
| Maksimal kapacitet frit udtag                                                      | 730 m³/h                                                                            | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade                                             | 650 mm                                                                              |                                                                                     |
| Motoreffekt                                                                        | 230 W                                                                               | Kontraventil                                                                        | Ja                                                                                  |                                                                                     |

|                    | Udsugningshastighed<br>IEC 61591 [m³/h] | Støjniveau (IEC 60704-<br>2 -13) [dBA] |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Hastighed 1        | 266                                     | 46                                     |
| Hastighed 2        | 356                                     | 52                                     |
| Hastighed 3        | 480                                     | 60                                     |
| Intensiv hastighed | 681                                     | 67                                     |

## Ydeevne/energimærke




|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)     | 53 kWh/a   |
| Energieffektivitetsklasse (EØF)           | A          |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE)            | 29,7       |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)    | A          |
| Belysningens effektivitet (LE)            | 38,0 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC)    | A          |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE)         | 73,8 %     |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | D          |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)    | 266 m³/h   |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)   | 480 m³/h   |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)    | 681 m³/h   |

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)   | 46 dBA   |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)  | 60 dBA   |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) | 67 dBA   |
| Tid, stigningsfaktor (F)                                                        | 0,9      |
| Energieffektivitetsindeks for første hulrum                                     | 52,5     |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)                                   | 356 m³/h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)                                     | 448 Pa   |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)                        | 149 W    |
| Normal effekt på lys-systemet (WI)                                              | 5 W      |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)                     | 175 lux  |
| Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)                                    | 60 dBA   |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |               |          |
|--------------------------|-----------|---------------|----------|
| Elektrisk klassificering | 235 W     | Frekvens (Hz) | 50-60 Hz |
| Spænding                 | 220-240 V | Kabellængde   | 1500 mm  |

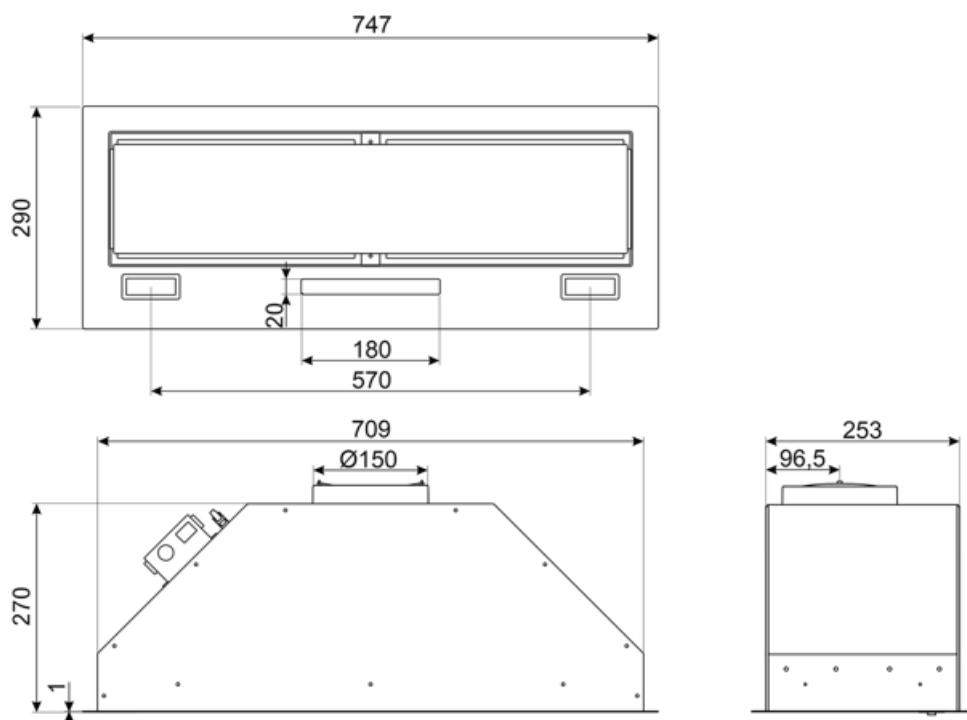

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.              |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                                                 |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.                                                                             |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                             |
|  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.                                                                                |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.                                                                |
|  | Forbindelse mellem kogeplade og emhætte                                                                                                                    |  | Dæmpede Lys                                                                                                                         |
|  | Indstillelig hvid fra varm til kold                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                     |