

KL T9L4X



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Loftmonterede emhaette
Design	Loft
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709326227
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid
-------------------------	---------------------------------------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	7.4 W	Visning af filterudskiftning	Ja
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Luftudtag	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	3000° - 5700° °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	610 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	270 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	208	48
Hastighed 2	323	55
Hastighed 3	452	62
Intensiv hastighed	594	69

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening Ja

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 94 kWh/a
 Energieffektivitetsklasse (EØF) B
 Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 25.9
 Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) B
 Belysningens effektivitet (LE) 25.9 lux/W
 Belysningens effektivitetsklasse (LEC) B
 Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 72.0 %
 Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) D
 Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 208 m³/h
 Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 452 m³/h
 Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 594 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 48 dBA
 Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 63 dBA
 Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 69 dBA
 Tid, stigningsfaktor (F) 1.1
 Energieffektivitetsindeks for første hulrum 68.7
 Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 335 m³/h
 Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 630 Pa
 Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 226 W
 Normal effekt på lys-systemet (WI) 15 W
 Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 303 lux
 Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 63 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	305 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

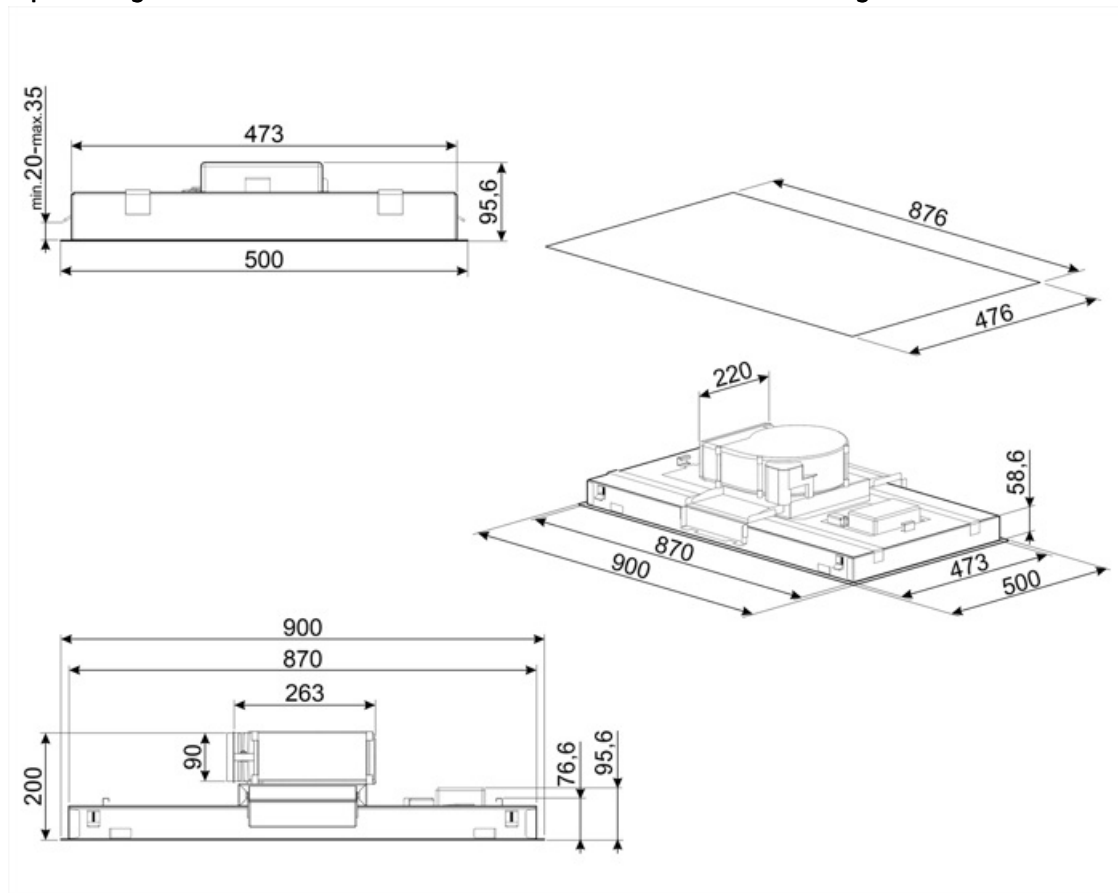


Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på
50 °C (vand og passende
opvaskemiddel) for at tørre det puttes
det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITFCKLTR

1 stk regenererbart* kulfilter der
passer til alle KLT* emhættemodeller.
* Den kan vaskes i opvaskemaskinen
op til 12 gange og tørres i ovnen på
maks. 90° i 60 min. dimensioner
235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Indstillelig hvid fra varm til kold		