

U8F082DE1



Produktfamilie	Frysere
Installation	Integrerbare
Indbygget niche	82-87 cm
Kategori	Under disk
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Køletype	Statisk
Hængseltype	Låge på låge
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



Æstetik

Æstetik	Universal	Sidemateriale	Metal
Farve	Hvid	Logo	Silketryk
Design	Flad	Skuffer profilfarve	Sølv
Materiale	Stål		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3
---------------	---

Andre tekniske egenskaber

Tilbehør indvendig afdeling	Isbakke	Kølemiddelgas, type	R600a
Knap til hurtig indfrysning	Ja	Type af kompressor	Standard
Tændt-lampe	Ja	Kølemiddel mængde (gr)	45 g
Lampe for temperaturalarm	Ja	Ventileringsmiddel	Cyklopentan
Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk	Maks. vægt lågepanel (fryser)	40 kg
Antal kompressorer	1		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	176 kWh/a	Optøningstid	12.60 h
---------------------	-----------	--------------	---------

Samlet nettovolumen	95 l	Firstjernet - Frysekapacitet	7.0 kg/24h
Energieffektivitetsklasse	E	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	EEl	100 %
Summen af mængderne af de frosne rum	95 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	120 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0.8 A	Kabellængde	240 cm
Spænding	230-240 V	Stik	(F;E) Schuko

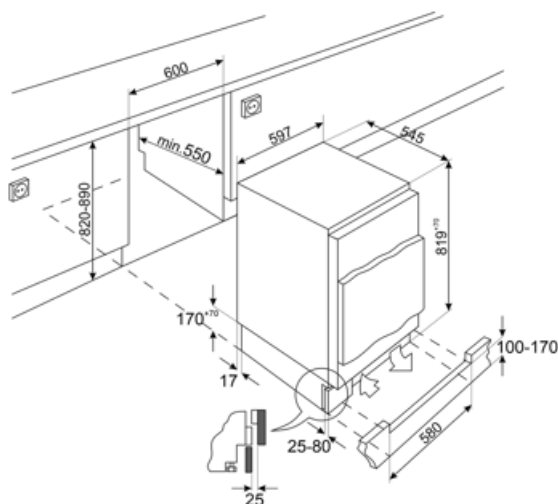

Symbols glossary



Energieeffektivitetsklasse E



Indbygget niche

Benefit (TT)

Dør-på-dør hængsel

Faste hængsler, også kendt som dør-på-dør hængsler, forbinder kabinetdøren direkte til apparatdøren

Skabsdøren vil ikke blive fastgjort til resten af kabinettet. I stedet vil den være helt fastgjort til apparatets dør. Derfor vil apparatdøren bære vægten af kabinetdøren. Denne type montering er ofte stærkere end et glidende hængselbeslag og kan give dig et mere elegant finish.

Vendbar låge

Vendbar låge sikrer fleksibel installation og pladsoptimering

R600a Kølemiddelgas

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug