

KV394N



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709305758
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

				
Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium	
Type af lamper	LED	Kulfiltre medfølger	Ja	
Lys effekt	1.1 W	Visning af filterudskiftning	Ja	
Dæmpningstilstand	Ja	Luftudtag	150 mm	
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm	
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	450 mm	
Motoreffekt	230 W	Kontraventil	Ja	
Antal filtre	2			

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	285	47
Hastighed 2	374	54
Hastighed 3	493	60
Intensiv hastighed	729	69

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 53 kWh/a

Energieffektivitetsklasse A (EØF)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 31.4

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A

Belysningens effektivitet (LE) 118.5 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 73.8 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) D

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 285 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 493 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 729 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 47 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 61 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 69 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 0.9

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 51.6

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 397 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 443 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 155 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 2 W




Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 237 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 61 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 232 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1500 mm

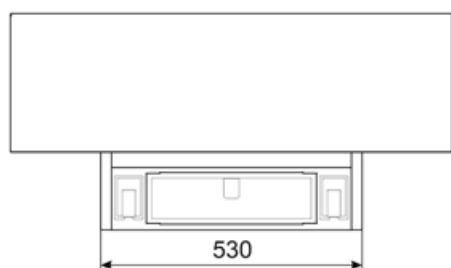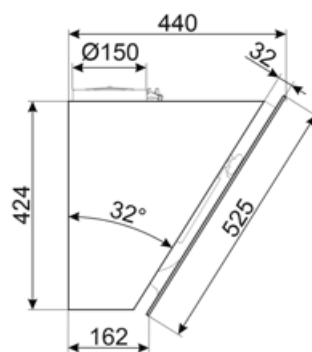

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV* serien

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
	Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Dæmpede Lys		