

KSG6P4X



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709319366
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

							
Antal lamper	2	Antal filtre	2				
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium				
Lys effekt	2.3 W	Visning af filterudskiftning	Ja				
Dæmpningstilstand	Ja	Luftudtag	150 mm				
Lysfarvetemperaturområde	2700° - 4000° °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm				
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm				
Motoreffekt	230 W	Kontraventil	Ja				

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	265	49
Hastighed 2	360	56
Hastighed 3	484	61
Intensiv hastighed	660	67

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	58 kWh/a
Energieffektivitetsklasse B (E _{ØF})	
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	27.9
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B
Belysningens effektivitet (LE)	39.3 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74.9 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	265 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	484 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q _{boost})	660 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE _{booster})	67 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1.0
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	58
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	348 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	433 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	150 W
Normal effekt på lys-systemet (W _I)	5 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	181 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	235 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

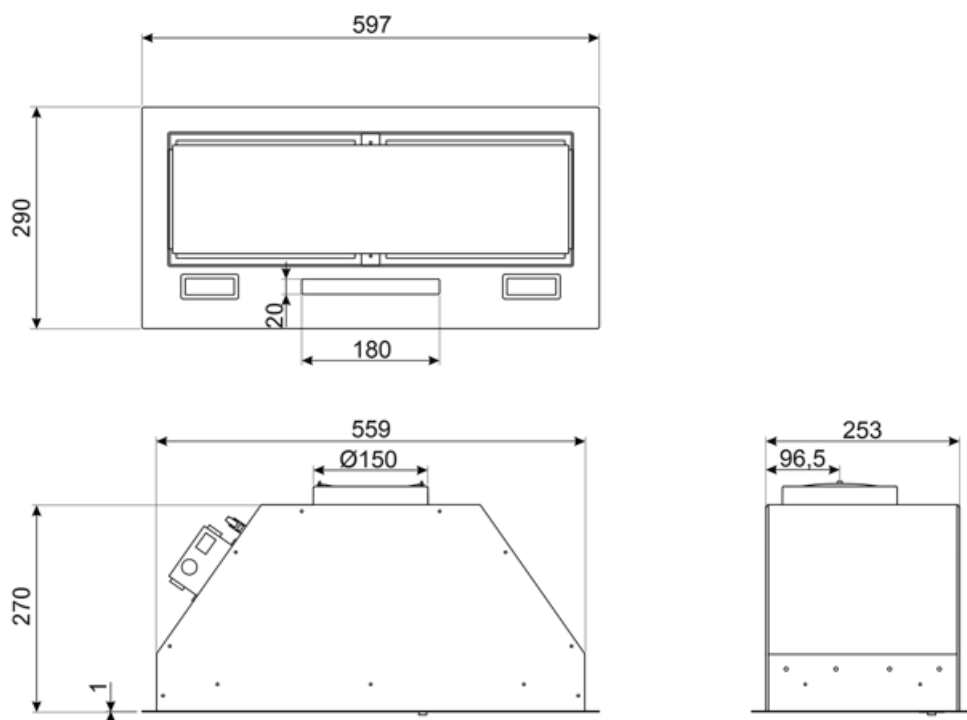

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.		Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
	Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.		Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
	Dæmpede Lys		Indstillelig hvid fra varm til kold
			