

KBT9L4VN

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709305734
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål og glas
Finish	Børstet
Glastype	Sort
Farve silketryk	Sort
Logo	Silketryk



Betjeninger



Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Display	Ja
Led-farve	Hvid		

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

						
Antal lamper	1				Antal filtre	3
Type af lamper	LED				Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	7,3 W				Visning af filterudskiftning	Ja
Dæmpningstilstand	Ja				Luftudtag	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	3000° - 5700° °K				Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m³/h					

Motoreffekt	230 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
		Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	252	48
Hastighed 2	341	55
Hastighed 3	453	62
Intensiv hastighed	705	72

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja
--------------	----

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	58 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	46 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30,5	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Belysningens effektivitet (LE)	28,2 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	54,0
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	385 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	73,7 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	461 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	161 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	252 m³/h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	7 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	453 m³/h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	209 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	705 m³/h		

Lydeffektniveau på
højeste indstilling (LWA) 62 dBA

Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering 238 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1500 mm

Ekstraudstyr

Kulfilter No
Fjernbetjening No

Skorstensforlængelse No
Luftudtag No

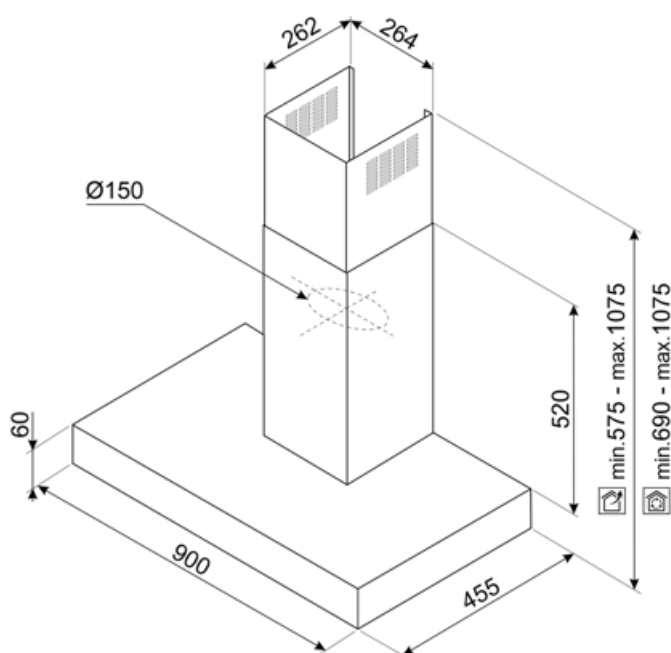


Compatible Accessories




KITCEKBT

Skorstensforlænger, dimensioner 261,5 * 260 * 830 mm passer til T-formet emhætte KBT* & KBCT*, maks højde 1380 mm Rustfrit stål



KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT* / KBCT* emhættemodeller



KITFCKBTR

1 stk regenererbart* kulfilter der passer til alle KBT/KBCT emhættemodeller. * Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10 mm

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
	LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
	Forbindelse mellem kogeplade og emhætte		Dæmpede Lys
	Indstillelig hvid fra varm til kold		