

KDD60VXE-3



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Bordemhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709346133
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Børstet
Glastype	Sort
Farve silketryk	Hvid
Logo	Silketryk



Betjeninger



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Display	Digital
Led-farve	Rød		

Program / Funktioner

Antal hastigheder	4
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Andre funktioner	Forsinkelses_funktion
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber



Ekstern motor	KITRBDD	Maksimal kapacitet frit udtag	680 m³/h
Antal lamper	1	Motoreffekt	250 W
Type af lamper	LED	Antal filtre	2
Lys effekt	6 W	Fedtfiltre	Aluminium
Dæmpningstilstand	Ja	Visning af filterudskiftning	Ja
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 °K		

Luftudtag

150 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	200	46
Hastighed 2	280	52
Hastighed 3	350	59
Hastighed 4	430	62
Intensiv hastighed	650	70

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening
Skydedør

Ekstraudstyr
Ja

Rørreduktion

Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet
forbrug (AEChood) 64 kWh/a

Energieffektivitetsklasse B
(EØF)

Fluid Dynamic Efficiency 28.50
(FDE)

Fluid Dynamic Efficiency A
Klasse (FDEC)

Belysningens
effektivitet (LE) 33 lux/W

Belysningens
effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering
effektivitet (GFE) 55.1 %

Fedtfiltrering
effektivitetsklasse
(GFEC) E

Luftstrøm ved
minimumshastighed
(Qmin) 200 m³/h

Luftstrøm ved
maksimumshastighed
(Qmax) 350 m³/h

Luftstrøm ved boost-
hastighed (Qboost) 650 m³/h

Luftbåren, akustisk A-
vægtet lydtryks-
emission ved
minimumshastighed
(SPEmin) 46 dBA

Luftbåren, akustisk A-
vægtet lydtryks-
emission ved
maksimumshastighed
(SPEmax) 59 dBA

Luftbåren, akustisk A-
vægtet lydtryks-
emission ved boost-
hastighed (SPEbooster) 70 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 1.0

Energieffektivitetsindeks
for første hulrum 59

Målt luftmængde ved
bedste driftspunkt
(Qbep) 377 m³/h

Målt lufttryk ved bedste
driftspunkt (QBEP) 446 Pa

Målt elektrisk
effekttag ved bedste
driftspunkt (Wbep) 164 W

Normal effekt på lys-
systemet (WI) 6 W

Gennemsnitlige
oplysning af belysning
på kogezone (Emiddle)

200 lux

Lydeffektniveau på
højeste indstilling (LWA)

52 dBA


Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko
Elektrisk klassificering 256 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz)
Kabellængde

50-60 Hz

1500 mm

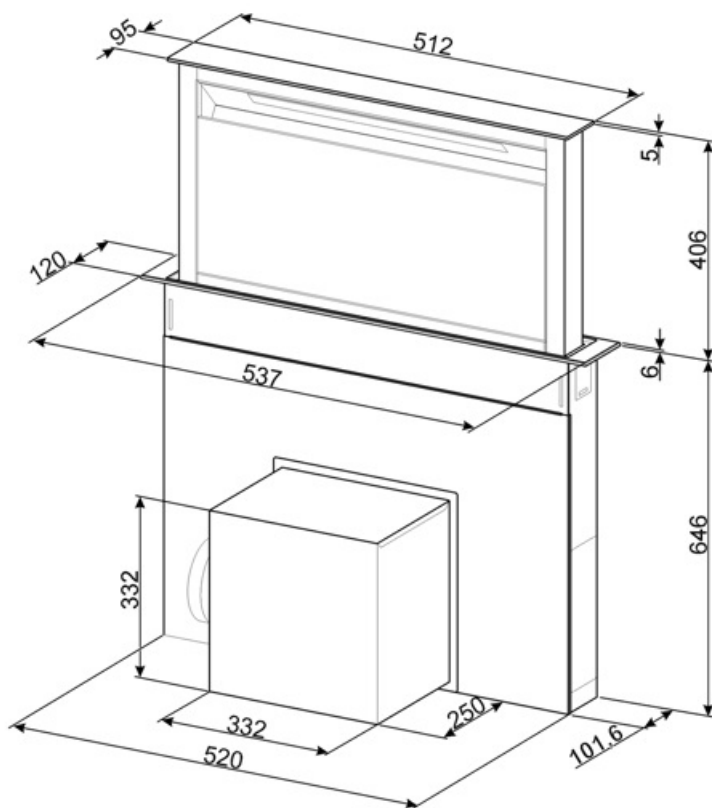

Compatible Accessories



KITFCDD60

Kulfilter til emhætte Down Draft Sæt 1
stykke Tåler opvaskemaskine

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITVENT150

Motorindgang 150 mm med kontraventil



RCKF2

Remote control

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.		Elektronisk display: for at give en visuel påmindelse om de valgte indstillinger.
	Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filterne.		Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
	Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.		Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		Dæmpede Lys
			