

KLTI9L4X

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål + glas
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709312268
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål og glas
Finish	Børstet
Glastype	Sort
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

							
Antal lamper	2	Antal filtre	3				
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium				
Lys effekt	7.4 W	Visning af filterudskiftning	Ja				
Dæmpningstilstand	Ja	Luftudtag	150 mm				
Lysfarvetemperaturområde	2700° - 4000° °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm				
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm				
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja				

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	214	40
Hastighed 2	334	51
Hastighed 3	563	64
Intensiv hastighed	741	70

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 56 kWh/a

Energieffektivitetsklasse (EØF) A

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 33.1

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A

Belysningens effektivitet (LE) 21.1 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) B

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 73.2 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) D

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 214 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 563 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 741 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 39 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 65 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 70 dBA

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 51.6

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 384 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 482 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 155 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 15 W

Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 390 lux


Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	293 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Matt Black	Tilgængelige farver	KLT19L4MB
--------------------------------	------------	---------------------	-----------

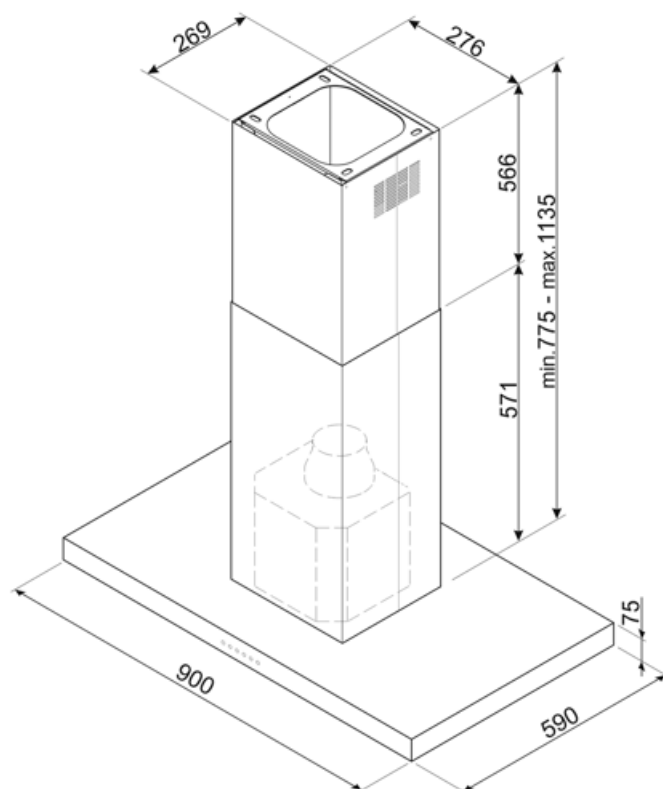

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
	Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.		Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Dæmpede Lys		Indstillelig hvid fra varm til kold