

KBT900NE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709299811
Æstetik	Universal
Farve	Matsort
Finish	Matt
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger Elektroniske knapper

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber

					
Antal lamper	2		Fedtfiltre	Aluminium	
Type af lamper	LED		Visning af filterudskiftning	Ja	
Lys effekt	1.3 W		Luftudtag	150 mm	
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K		Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm	
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h		Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm	
Motoreffekt	230 W		Kontraventil	Ja	
Antal filtre	3				

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	265	47
Hastighed 2	360	55
Hastighed 3	480	62
Intensiv hastighed	713	72

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 53 kWh/a
 Energieffektivitetsklasse (EØF) A
 Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 29.8
 Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A
 Belysningens effektivitet (LE) 70.4 lux/W
 Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A
 Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 79.7 %
 Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) C
 Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 261 m³/h
 Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 473 m³/h
 Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 686 m³/h


Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 48 dBA
 Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 64 dBA
 Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 71 dBA
 Tid, stigningsfaktor (F) 0.9
 Energieffektivitetsindeks for første hulrum 52.0
 Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 395 m³/h
 Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 451 Pa
 Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 159 W
 Normal effekt på lys-systemet (WI) 3 W
 Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 156 lux
 Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 71 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	230 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

Ekstraudstyr


Kulfilter	No	Skorstensforlængelse	No
Fjernbetjening	No	Luftudtag	No

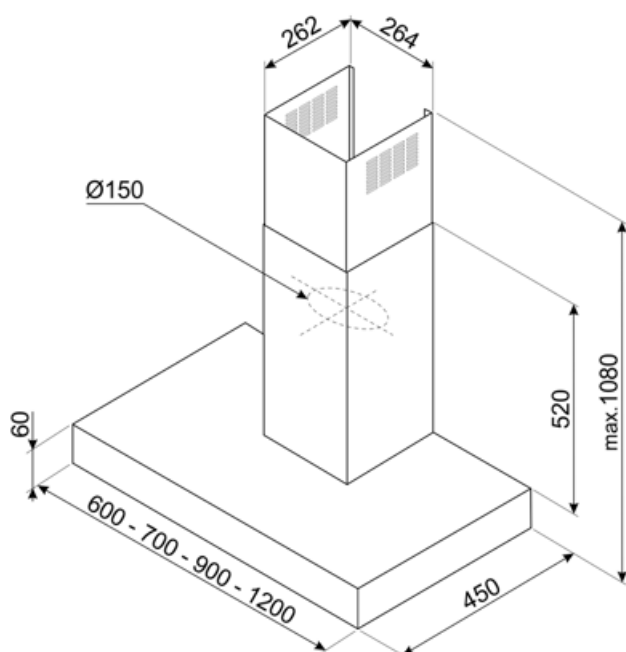

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT* / KBCT*
emhættemodeller



KITFCKBTR

1 stk regenererbart* kulfilter der passer
til alle KBT/KBCT emhættemodeller. *
Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til
12 gange og tørres i ovnen på maks. 90°
i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10
mm

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
	Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.		Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		