


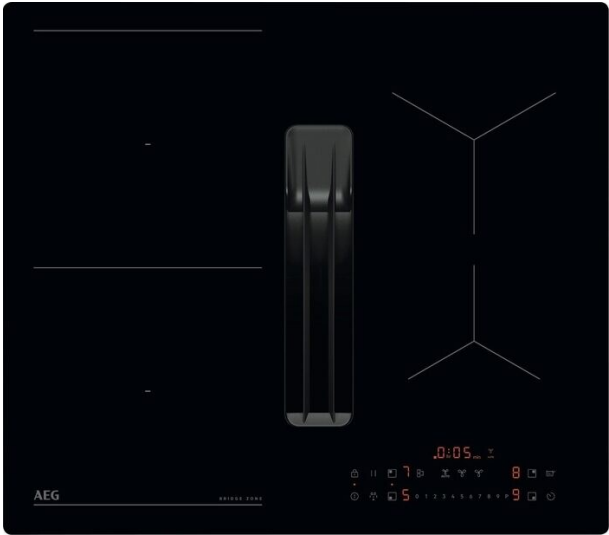

Fleksibel tilberedning med Bridge funktion

Bridge funktionen giver dig mulighed for at forbinde to separate zoner og skabe én stor kogezone. Det giver en jævn varmefordeling over hele overfladen – ideel til større gryder eller plancha grill.

Fordele og funktioner

Køkkendesign med maksimal frihed

Dit køkken, dit design. Kombinationen af en hurtig, kraftfuld induktionskogeplade og en integreret emhætte giver færre restriktioner og flere muligheder for placering af kogepladen, når du indretter dit køkken.



Fleksibel tilberedning med Bridge funktion

Bridge funktionen giver dig mulighed for at forbinde to separate zoner og skabe én stor kogezone. Det giver en jævn varmefordeling over hele overfladen – ideel til større gryder eller plancha grill.




Præcis styring af varmeniveau med Direct Touch Slider

Den simple Direct Touch Slider lader dig styre alle ni PreciseHeat varmeniveauer med halvt-trin forøgelse for hver kogezone. Separate timere for hver zone giver mulighed for koordineret tilberedning af flere retter på samme tid.



Frisk køkkenluft i op til et år

Det medfølgende OdourClean Standard kulfilter reducerer mados og lugte. Det kan nemt udskiftes så emhættens ydeevne opretholdes og sikrer en frisk køkkenluft. Kan også erstattes med OdourClean Plus filteret.*



*Den angivne filterlevetid er et estimat baseret på interne tests. Ydeevne kan variere afhængigt af individuelle brugsmønstre og forhold; den faktiske levetid kan være kortere eller længere.

Automatisk emhættestyring. Tilpasser sig automatisk, mens du laver mad

Den automatiske emhættestyring giver dig mulighed for at fokusere på det vigtige – madlavningen. Kogepladen tænder automatisk og justerer udsugningsniveauet efter tilberedningen, hvilket giver dig frie hænder og sikrer et frisk køkken.




- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- Funktionslås
- Børnesikring
- Kulfilter medfølger
- Rør medfølger
- Nem installation med Snap in system

Tekniske data

Serie/Tema	6000
Rammetype	Uden ramme
Energiklasse	A+
Fedtfilter, energiklasse	B
Hydraulik, energiklasse	A
Fedtfilter, antal	2
Aftrækshul diameter, mm	220
Udvendige mål, BxD, mm	580x510
Hulmål, HxBxD, mm	225x560x490
Udskæringsradius	5°/10° integreret
Udsugning, type	Aftræk
LED farve display/panel	Rød
Motortype	Inverter
Indbygningstype	Integreret/planlimet og oven på bordplade
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm
Sugestyrker	3+Intensiv
Recirkulation min. m³/time	300
Recirkulation, intensiv m³/time	610
Recirkulation, max. m³/time	570
Recirkulation lyd, min, dB(A)	52
Recirkulation lyd, max, dB(A)	68

Tilslutningseffekt, W	7350
Elementspænding, V	220-240/400V2N
Ledningslængde, m	1,5
Produktnummer	949 598 670
EAN	7333394139869

2507041XFV

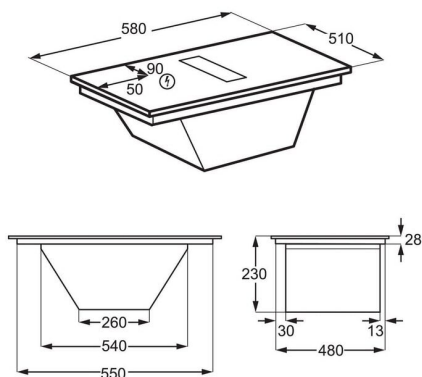

251105OW6Q

