

**Serie 4, Vaskemaskine, 8 kg, maks.
1400 omdr./min.
WAN2808LSN**



Tilbehør

WMZ2200	Gulvfikseringssæt
WMZ2381	Forlænger til koldt vandsindløb /AquaStop
WMZMPF10	Mikroplastikfilter
WMZPW40W	Platform med skuffe til vaskemaskine

**Vaskemaskine med Iron Assist til at
mindske dit strygebunke og med en
langtlevende EcoSilence Drive-motor.**

- **Iron Assist:** reducerer krøller med op til 50 %.
- **Energiklasse A:** spar energi med vores mest energieffektive hvidevarer i energiklasse A.
- **Active Water Plus:** sikrer et supereffektivt vandforbrug gennem automatisk mængdemåling, selv når du vasker små mængder tøj.
- **Speed Perfect:** perfekte resultater op til 65 % hurtigere.
- **Reload-funktion:** har du glemt en sok på bunden af vasketøjskurven? Den kan nemt føjes til vasken efter start.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	A
Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-program:	46 kWh/100 cyklusser
Maksimal kapacitet i kg.:	8.0 kg
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. vask ² :	47 l
Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet:	3:33 h
Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program:	B
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	A
Lydniveau, dB:	72 dB(A) re 1pW
Installation:	Fritstående
Produktmål (HxBxD):	845x598x590 mm
Nettovægt:	66.6 kg
Effekt:	2300 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	210 cm
Dørhængsling:	Venstrehængt
Hjul:	Nej
EAN-kode:	4242005536368
Type af installation:	Fritstående



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² i programmet Eco 40-60

Serie 4, Vaskemaskine, 8 kg, maks. 1400 omdr./min. WAN2808LSN

Vaskemaskine med Iron Assist til at mindske dit strygebunke og med en langtlivende EcoSilence Drive-motor.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 46 kWh / 47 liter
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Effektivitetsklasse centrifugering: B
- Omdrejninger / minut^{**}: 0 - 1400 U/min
- Lydniveau: 72 dB (A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: A

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet (Easy Care), finvask, uld/håndvask
- Iron Assist: dampbehandling til tørt tøj, der reducerer folder og behovet for stryging.
- Specialprogrammer: 30°C, 40°C, Easy Ironing Steam Assistant, Hygiene, Centrifugering/Udpumpning, Mix, Skyl, Uld-/håndvask, Finvask/Silke

Funktioner

- SpeedPerfect: vasker rent på op til 65 % kortere tid ***
- TouchControl-taster: Forskudt sluttid, Start/Pause for fyldning, SpeedPerfect, Centrifugering/Skyllestop

Design og komfort

- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet
- Display som viser programstatus, omdrejningshastighed, tilbageværende tid 24 t udsat sluttid og anbefalet vaskemængde
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Tromle volumen: 65 l
- Flertrins vandsikring
- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer
- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive
- ActiveWater Plus: til meget effektiv brug af vand selv ved lidt tøj, takket være automatisk registrering af belastningsgrad.
- Skumkontrol
- Registrering af ubalanceret last af vasketøj
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- 32 cm lågeåbning 30 cm stor luge, Åbningsvinkel dør/luge: 160 °
- Låsemekanisme i metal
- Magnetisk dørlås

Teknik

- Installation: Indbygningshøjde 85 cm
- Mål (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 59.0 cm

- Dybde på apparat inkl. dør: 63.2 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 104.9 cm

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWj per 100 cyklus (program Eco 40-60).

³ Vægtede vandforbrug i liter per cyklus (program Eco 40-60).



⁴ Varighed af program Eco 40-60

^{**} Værdierne er afrundede.

^{***} Sammenligning mellem programvarigheden for Easy Care 40 ° C og programvarigheden for Easy Care 40 ° C + aktiveret hastighedsindstilling

**Serie 4, Vaskemaskine, 8 kg, maks.
1400 omdr./min.
WAN2808LSN**

Mål i mm

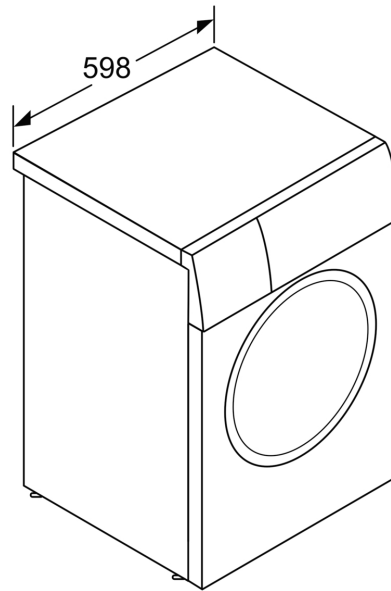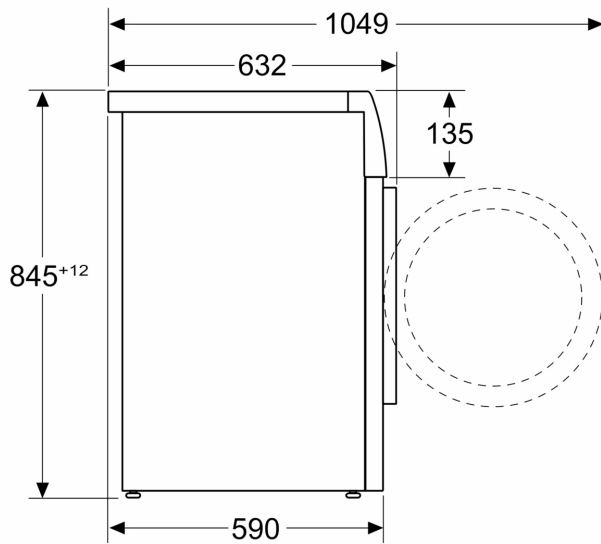

Mål i mm