

ST4522DIN



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	45 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	2
Motor	Inverter
EAN-kode	8017709360863



Programmer



Antal programmer	6	ØKO	Ja
Vasketemperaturer	50, 60, 70 °C	Selvrens	Ja
Iblødsætning	Ja	Blandet 60 °	Ja
Ekspres 50°	Ja	Auto 50°-60°	Ja

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	3 timer	Steriliseringsmulighed	Ja
Ekstrem mulighed			

Kurve



Farve på kurv	Grå	Nedre kurv	Med faste tallerkenstøtter
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	31,5 cm
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten	Farve, indre komponenter	Grå
Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer (4 cm)	Bestikkurv	Ja
Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	20,0 cm		

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	446 mm
Dybde (mm)	550 mm
Produkthøjde (mm)	818 mm
Betjeninger	Elektronisk berøringsfølsom betjening
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug
Programgrafik	Symboler
Tænd/sluk-indikator	Ja
Salt indikatorlampe	Lys
Indikator for afspændingsmiddel	Lys
Slut på cyklus-indikator	Lydsignal
Auto switch-off	Yes
Vaskesystem	Standard
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling
Turbiditetssensor	Ja
Aquatest	
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop

Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Maks. vandhårdhed	90°FH; 50°dH
Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Dampbeskyttelse	I plast
Kar, materiale	Rustfrit stål
Filter	Rustfrit stål
Skjult varmeelement	Ja
Hængsler	Selvbalerering, glidning, FLEXIFIT
Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 7,5 kg
Min. og maks. sokkelhøjde	40 - 175 mm
Justerbare fødder	6 cm, fra 820 til 880 mm
Additional gaskets	Yes
Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1200 mm
Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Topdæksel	No

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	63 kWh
Nominel kapacitet (ps)	9
Vandforbrug [pr. cyklus]	9,9 litres

Programmets varighed	4:00 h:min
Luftbåren akustisk støjemission	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49,8

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1950 W
Nuværende	10 A
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz

Type af forbindelse	Enkelt fase
Kabellængde	150 cm
Stik	(F;E) Schuko

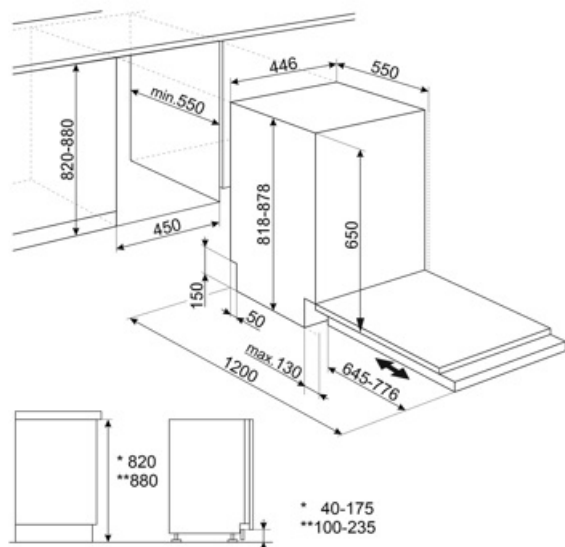

Compatible Accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary

	Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslægtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.		For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.
	Energieffektivitetsklasse D		82 cm høj
	Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.		FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.
	Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.		Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.
	Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.		Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.
	Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjener gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.		Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.
	Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.		Program egnet til vask og tørring af normalt snavsede genstande.
	Mulighed, der giver bedre rengøringsresultater ved at holde temperaturen mellem 65 og 70 °C i mindst 10 minutter under den sidste skyllefase.		WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinens model.
	Symbolerne viser antallet af opvaskemaskinens tallerkenindstillinger.		