


Serie 4, Indbygningsemhætte, 53 cm, Sølv metallic DHL555BM

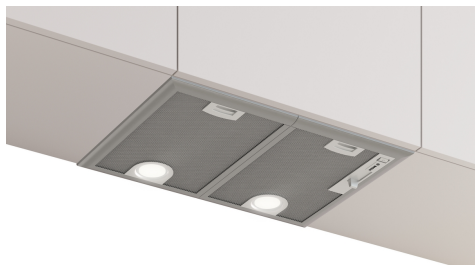

Tilbehør

DHZ7305	Standard lugtfilter
DHZ7402	Kulfilter tilbehør ventilator

Emhætte til indbygning, grænseløst køkkendesign – monteres i skab eller loft.

- **Stilhed:** Maksimal ydeevne med minimale støjgener

Teknisk data

Typologi:	Built-in/Built-under
Længde på elledning:	130 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	.. 215mm x 500.0mm x 350mm mm
Højde på produktet:	215 mm
Mindste afstand til elkogezone:	650 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	7.2 kg
Betjening:	Mekanisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	460 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	346.0 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	302 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	604 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	460 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	63 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005539772
Effekt:	206 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Indbygning



4 242005 539772

Serie 4, Indbygningsemhætte, 53 cm, Sølv metallic DHL555BM

- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Diameter rør Ø 150 mm

Emhætte til indbygning, grænseløst køkkendesign – monteres i skab eller loft.

Design:

- Indbygningsemhætte, 53 cm
- Til forberedte skabe eller indbygning over kogeø
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske egenskaber:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 stk LED spot 2,15W (low volt)
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 438 lux
- 2 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- Skydevælger
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Rengøringskomfort:

- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 224 m³/t; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 365 m³/t; lydniveau 57 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 460 m³/t; lydniveau 63 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 604 m³/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: D (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 89.4 kWh/år*
- Blæseeffektivitetsklasse: D *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *

Ydelse recirkulation:

- Kulfilter
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 150 m³/t; lydniveau 56 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 248 m³/t; lydniveau 67 dB (A) re1pW Hastighed 3: lydniveau 302 m³/t ; lydniveau 71 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 346 m³/t; lydniveau 73 dB (A) re1pW


Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 206 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO₂-neutral produktionsplads.


Planlægnings- og installationsinformation:

- Mål: (HxBxD): 215 x 530 x 380 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 215 mm x Indbygnings bredde: 500 mm x Indbygningsdybde: 350 mm


**Serie 4, Indbygningsemhætte, 53 cm,
Sølv metallic
DHL555BM**

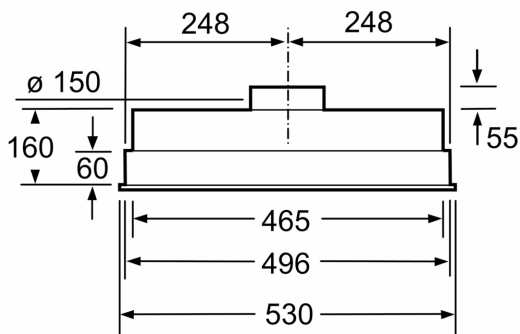


Mål i mm

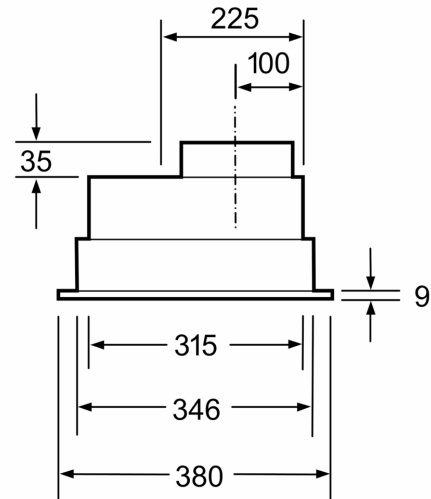

Mål i mm

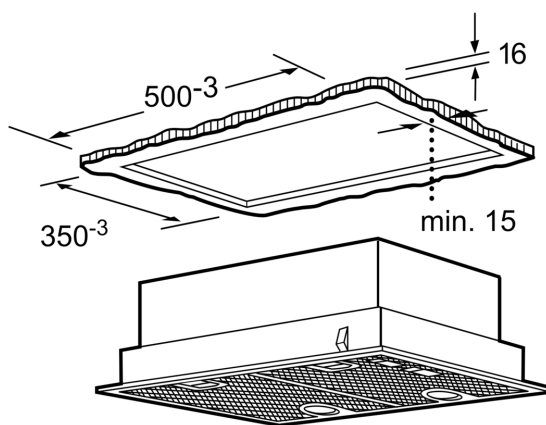

Mål i mm

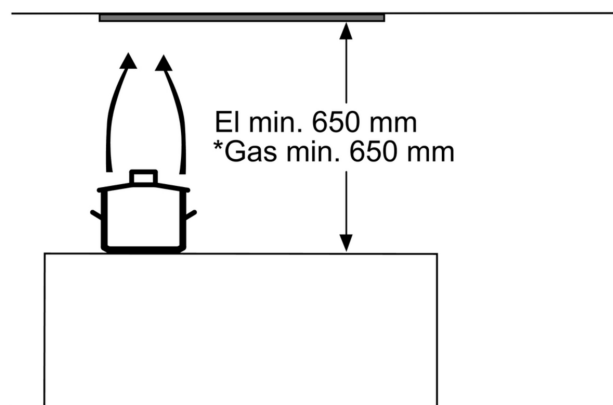

* fra overkant af gryderistene

Mål i mm