

SI2B22641D



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709357665



Æstetik



Æstetik	Musa
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Gas_erstatning	Ja
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezone med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Fleksibel Zonetype	Bro	Visning af resterende tid	Ja
Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm	Begrænset strømforbrugstilstand	Ja
Timer for slut på tilberedning	4	Knapper lås/børnesikring	Ja
Minutur	1	Mulighed for tvillingzone	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		


Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Bagest til højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Front-højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Dimension venstre multizone	38.5x18.0 cm	Panderegistrering	Ja, min 9 cm
Dimension højre multizone	38.5x18.0 cm	Angivelse af den mindste grydediameter	Ja
Boostereffekt venstre multizone	3 kW	Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Boostereffekt højre multizone	3 kW	Restvarmeindikator	Ja
Automatisk justering af pandediameter	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7200 W	Ledningstype	Ja, dobbelt- og trefaset
Nuværende	32 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	Stik	Nej
Ledningstype	Enkelt fase		

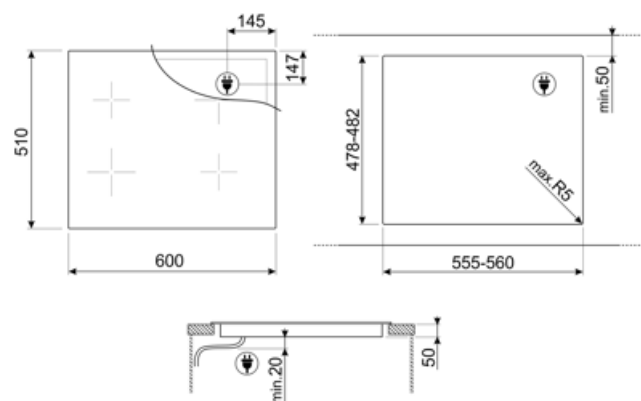

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.
	Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.		TWIN_ZONE_72dpi
	Min diameter grydedetektion på 9 cm		Trykknapper