


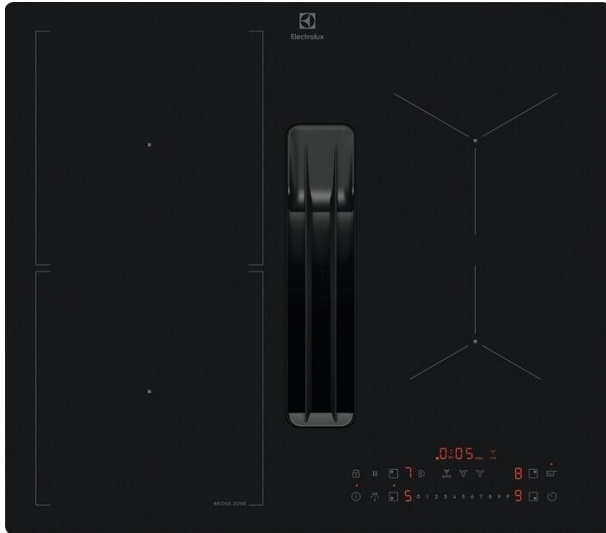

Nyd godt af mere frihed, når du designer dit køkken

Nyd godt af de mange fordele ved en induktionskogeplade – der passer til et 60 cm skab – med integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. 600 Bridge induktionskogepladen med integreret emhætte har en Bridge funktion, der kan forbinde 2 kogezone og skabe ét stort tilberedningsområde.

Nyd godt af de mange fordele ved en induktionskogeplade – der passer til et 60 cm skab – med integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. 600 Bridge induktionskogepladen med integreret emhætte har en Bridge funktion, der kan forbinde 2 kogezone og skabe ét stort tilberedningsområde

Fordele og funktioner

Få mere frihed til at indrette dit køkken med den integrerede emhætte

Mere frihed i køkkendesignet: Kombiner en induktionskogeplades ydeevne, hastighed og effektivitet med integreret emhætte for at få færre begrænsninger, når du skal placere din kogeplade.



Diskret og glat. Holdbar elegance

Med en glat Matt Black overflade byder SaphirMatt® SE kogeplader på holdbar elegance og et design, der står godt til ethvert køkken. De er samtidig op til tre gange så modstandsdygtige over for ridser som vores standard kogeplader.*



*Baseret på slidtest foretaget af eksternt schweizisk laboratorium i overensstemmelse med den internationale IEC 60068-2-70 standard. Synlighed af ridser vurderes internt og sammenlignes med vores standard keramiske kogeplader uden særlig behandling eller belægning.

Indstil nemt det rigtige varmeniveau med slider med touchbetjening

Få hurtig, nem og præcis styring af alle kogezone med ni varmetrin med Direct Touch Single Slider touchbetjeningen. Med Precise Heat funktionen kan du altid indstille det perfekte varmeniveau – helt ned til halve trin – uanset, hvad du tilbereder.



Nyd godt af en frisk køkkenluft med mindre mados

Det medfølgende OdourClean Standard kulfilter reducerer mados og lugte. Det er nemt at udskifte så køkkenluften holdes frisk. Kan også erstattes med OdourClean Plus filteret.*



*Den angivne filterlevetid er et estimat baseret på interne tests. Ydeevne kan variere afhængigt af individuelle brugsmønstre og forhold; den faktiske levetid kan være kortere eller længere.

Automatisk emhættestyring – tilpasser sig, mens du laver mad

Med automatisk emhættestyring kan kogepladen automatisk tænde og justere din emhætte i overensstemmelse med tilberedningen. Så kan du fokusere på madlavningen i et frisk køkken.




- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- SaphirMatt®
- Funktionslås
- Børnesikring
- Kulfilter medfølger
- Rør medfølger
- Nem installation med Snap in system

Tekniske data

Serie/Tema	600 FLEX	Recirkulation lyd, max, dB(A)	68
Rammetype	Uden ramme	Tilslutningseffekt, W	7350
Energiklasse	A+	Elementspænding, V	220-240/400V2N
Fedtfilter, energiklasse	B	Ledningslængde, m	1,5
Hydraulik, energiklasse	A	Produktnummer	949 599 564
Fedtfilter, antal	2	EAN	7333394139876
Aftrækshul diameter, mm	220		
Udvendige mål, BxD, mm	580x510		
Hulmål, HxBxD, mm	225x560x490		
Udskæringsradius	5°/10° integreret		
Udsugning, type	Aftræk		
LED farve display/panel	Rød		
POT signal	Ja		
Motortype	Inverter		
Indbygningstype	Integreret/planlimet og oven på bordplade		
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm		
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm		
Sugestyrker	3+Intensiv		
Recirkulation min. m³/time	240		
Recirkulation, intensiv m³/time	590		
Recirkulation, max. m³/time	490		
Recirkulation lyd, min, dB(A)	52		

2507041XFV

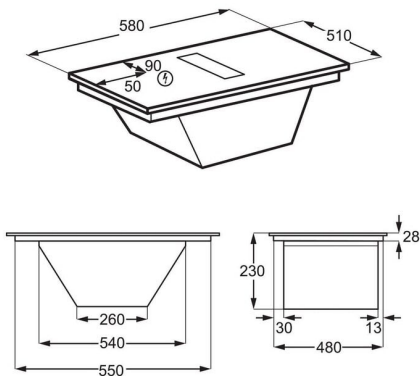

251105OW6Q

