

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, Børstet stål SPU4HMS13E



Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **Slimline VarioFlex-kurve og VarioDrawer:** tre stativer, der passer til alt fra teskeer til gryder.
- **Smart Start:** Optimer opvaskemaskinens energiforbrug med automatisk valg af starttidspunkt.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**

Teknisk data

| | |
|--|--|
| Energiklasse ¹ : | D |
| Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² : | 67 kWh/100 cyklusser |
| Maksimalt antal kuverter: | 10 |
| Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ : | 8.9 l |
| Programmets varighed ⁴ : | 4:35 h |
| Lydniveau, dB: | 44 dB(A) re 1pW |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: | B |
| Installation: | Integreret |
| Højde på aftagelig topplade: | 0 mm |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D): | 815-875 x 450 x 550 mm |
| Dybde med åben dør 90 grader: | 1155 mm |
| Regulerbare ben: | Ja - alle kan justeres fra fronten |
| Maksimal regulering af stilleben: | 60 mm |
| Justerbar sokkel: | Horisontal og vertikal |
| Nettovægt: | 30.6 kg |
| Bruttovægt: | 32.2 kg |
| Effekt: | 2400 W |
| Strømstyrke: | 10 A |
| Elementspænding: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50; 60 Hz |
| Længde på elledning: | 175 cm |
| Stiktype: | Schukostik med jord |
| Tilgangssslange, længde: | 165 cm |
| Længde afløbsslange: | 205 cm |
| EAN-kode: | 424200551163 |
| Type af installation: | For underbygning |

Tilbehør

| | |
|----------|---|
| SGZ0BI02 | Sidelister i stål, 81,5 cm |
| SGZ0CL01 | Mekanisk dørlås opv. |
| SGZ1010 | AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine |
| SGZ4CB00 | VarioBestikkurv |
| SMZ5000 | Plejesæt til opvask |
| SMZ5300 | GlasSecure holder til 4 vinglas |



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, Børstet stål SPU4HMS13E

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 67 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:35 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Quick L): 43 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Vario Flex -kurvesystem
- VarioDrawer-øverste kurv til bestik.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Kophylde i overkurv
- Hylde til kopper i underkurv
- Glasholder til underkurv

Sikkerhed

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- AquaStop

- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik

Tilbehør

- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse

Mål

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**Serie 4, Opvaskemaskine til
underbygning, 45 cm, Børstet stål
SPU4HMS13E**

Mål i mm

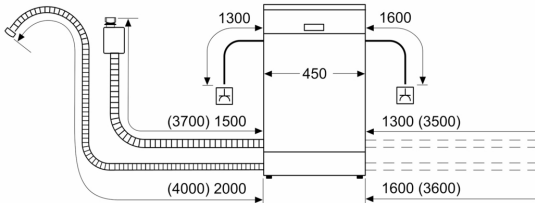

⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

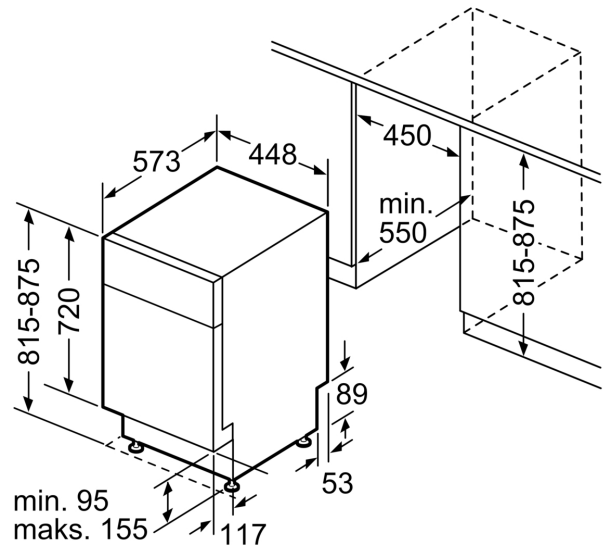

Mål i mm