

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Matt Design, overflademontage med ramme PVQ69BHC1E



Tilbehør

HEZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HEZ394301	Domino samleliste
HEZ9CF240	Stegepande, belagt 24 cm Ø
HEZ9CF280	Stegepande, belagt 28 cm Ø
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

DirectSelect-kogeplade med PerfectFry Plus: Direkte og enkel betjening med temperatursensor for at forhindre at brænde maden på.

- **Matt Design:** 5x færre synlige ridser takket være den kulsort matte overflade.
- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af madlavningszone, temperatur og alle de andre funktioner.
- **Combi Zone:** Kombiner to induktionszoner, og få plads til store gryder og pander.
- **PerfectFry Plus:** slut med bekymringer om brændte grøntsager.
- **Smart Hood Automatic:** den matchende emhætte, der automatisk justerer kogepladernes indstillinger, mens du laver mad.

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion glaskeramik
Installation:	Integreret
Energitype:	Elektrisk
Antal kogezone:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	602 mm
Produktmål (HxBxD):	51x602x520 mm
Dimension af pakket produkt:	130x750x600 mm
Nettovægt:	12.5 kg
Bruttovægt:	13.6 kg
Restvarmeindikator:	Separat
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Matt Design
Længde på elledning:	110 cm
EAN-kode:	4242005541546
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz



4 242005 541546

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Matt Design, overflademontering med ramme PVQ69BHC1E

DirectSelect-kogeplade med PerfectFry Plus: Direkte og enkel betjening med temperatursensor for at forhindre at brænde maden på.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 CombiZone kogezone. Hver CombiZone fungerer enten som to zoner, eller den kan kombineres til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Multitouch+: indstil effektrin direkte med den præget berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezonen i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone

eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.

- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med compatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.
- Smart Hood Automatic : Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

- Mat Design: elegant, mat glaskeramik design, som er mindre modtageligt for synlige ridser og fingeraftryk.
- Side profiles, Studio Line, carbon black
- Bosch AccentLine, corner printed brand logo eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemafærkning.

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Matt Design, overflademontering med ramme PVQ69BHC1E

Mål i mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand fra kogesektionens udkæring til væg

B: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm


Se pladskrav for ovnen

Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

Mål i mm

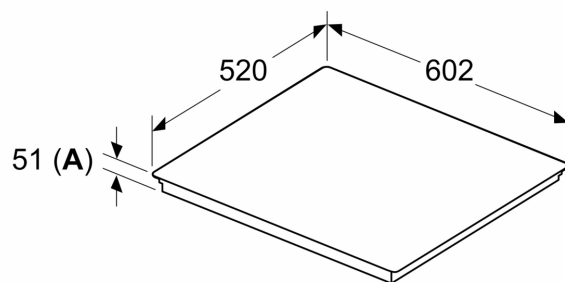


A: Udsparingsdybde

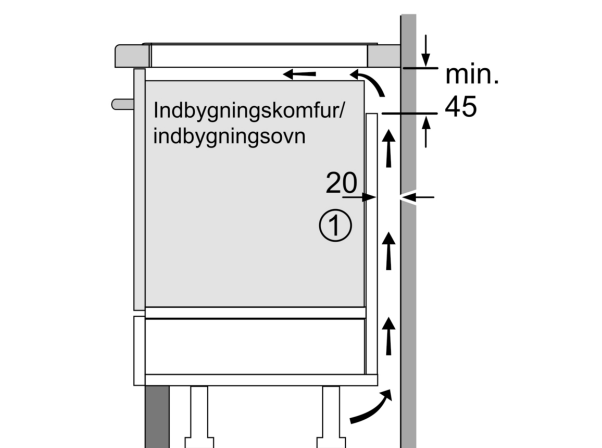


① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

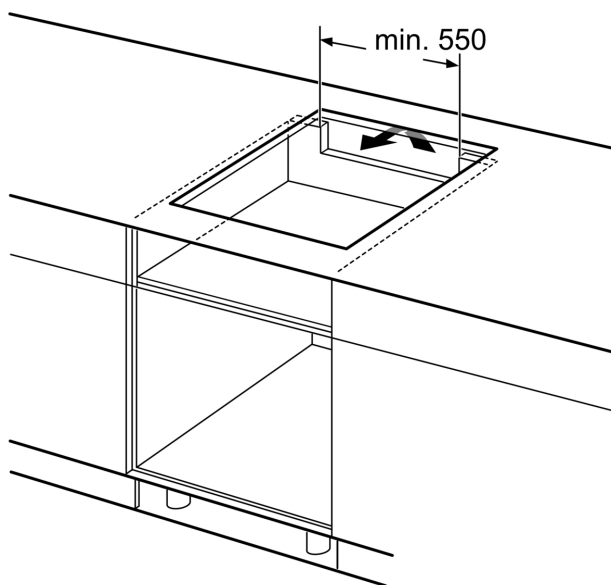

Mål i mm

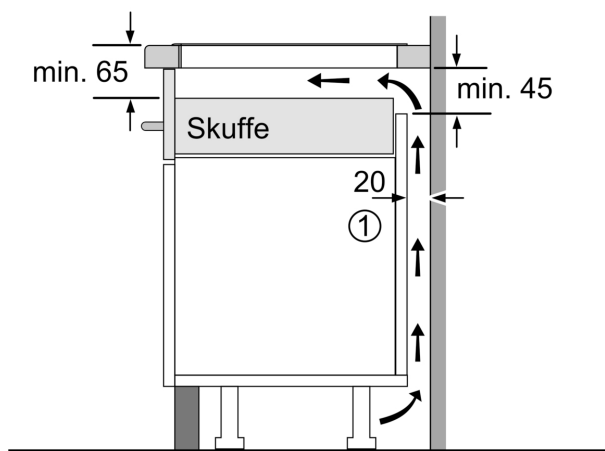

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt.

Mål i mm