

iQ300, Integreret boksemhætte, 60 cm, Klart glas, Matsort LJ65BCC60



Tilbehør

LZ11IBB16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11IBI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11IBK62	Skorstensforlænger 450-854 mm
LZ11IBN62	Skorstensforlænger 187-360 mm

- ✓ Maksimal fleksibilitet: Muliggør forskellige skablayouts.
- ✓ Matt finish: Moderne mat overflade med færre synlige fingeraftryk.
- ✓ Maksimal opbevaringsplads: T-formet emhætte giver mulighed for opbevaring af op til 10 kg på hver side.
- ✓ Diskret og stilrent design: Indbygget for næsten usynlig installation i overskabet.
- ✓ Behageligt stille motor: Effektiv ventilation med minimalt støj.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Built-in/Built-under
Længde på elledning:	130 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Højde:	60 mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	7.8 kg
Kontroltype:	Mekanisk
Antal hastighedsindstillinger:	3
Maks. udsugning:	582 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	521 m³/h
Luftgennemstrømning:	582 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	65 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003976357
Tilslutningseffekt:	200 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning



iQ300, Integreret boksemhætte, 60 cm, Klart glas, Matsort LJ65BCC60

Udstyr

Design:

- Installation i et overskab
- Planmonteret installation for en fuldendt integration i overskabe.
- Glaspanel: Klart glas
- Større opbevaringsplads: kapacitet på op til 10 kg på hver side af emhætten.
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske egenskaber:

- Energibesparende motor
- 2 x LED 1.5W
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 316 lux
- 2 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- Justerbar glasskærm
- Beskyttelse af køkkenskabe: ekstra beskyttelse på siderne og bagsiden mod damp.
- Betjening: Tryktaster
- 3 hastigheder

Rengøringskomfort:

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Coatede overflader for mindre modtagelighed over for fingeraftryk.

Aftræksdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved aftræksdrift:
- Trin 1: kapacitet 349 m3/t; Lydniveau 54 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 458 m3/t; Lydniveau 60 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 583 m3/t; Lydniveau 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 70.5 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: B *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *

Recirkulationsdrift:

- Ved recirkulationsdrift kræves et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (tilbehør)
- Long-life Clean Air-lugtfileret absorberer kraftige lugte, såsom fisk, samt pollen. Levetiden kan forlænges op til 4 gange ved at regenerere filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved recirkulationsdrift med et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (fås som ekstra tilbehør):
- Trin 1: kapacitet 333 m3/t; Lydniveau 61 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 441 m3/t; Lydniveau 68 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 521 m3/t; Lydniveau 72 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 200 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO2-neutral produktionsplads.
- Miljøvenlig emballage
- Tilgængeligt Long-life Clean Air-lugtfiler med en levetid, der er forlænget op til 4 gange.


Planlægnings- og installationsinformation:

- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Integreret design emhætte med komfort installation: nemt installationssystem
- Produktmål (HxBxD): 340 x 598 x 298 mm
- Indbygningsmål (HxBxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Pakken indeholder afstandsstykker til installation i overskabe med maksimal dybde på 360 mm.
- Hvis installeres i et højere overskab fås dekorative forlængeere til skorstenen som ekstraudstyr.
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik


iQ300, Integreret boksemhætte, 60 cm, Klart glas, Matsort LJ65BCC60

Stregtegninger

Mål i mm
Set forfra

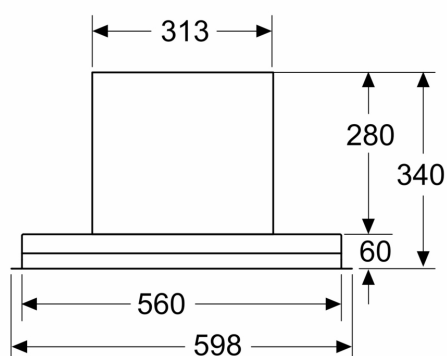


Mål i mm
Set oppefra

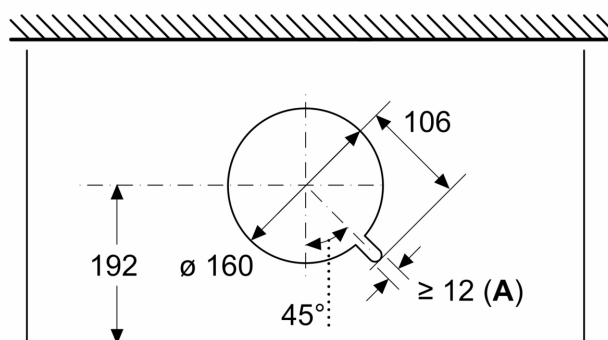


A: Kabelgennemføring

Mål i mm
Indbygningseksempel

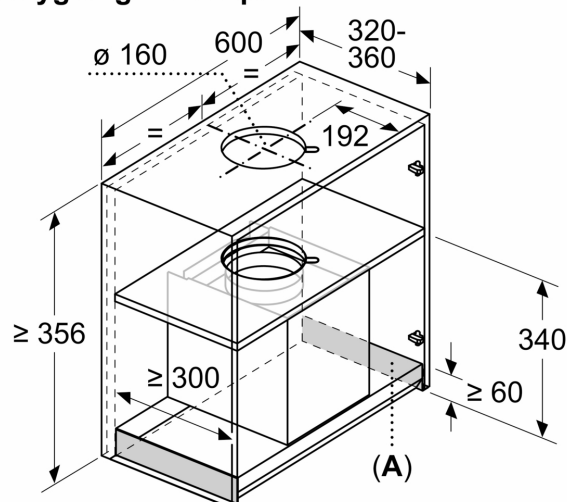

A: Område uden hængsler

Mål i mm

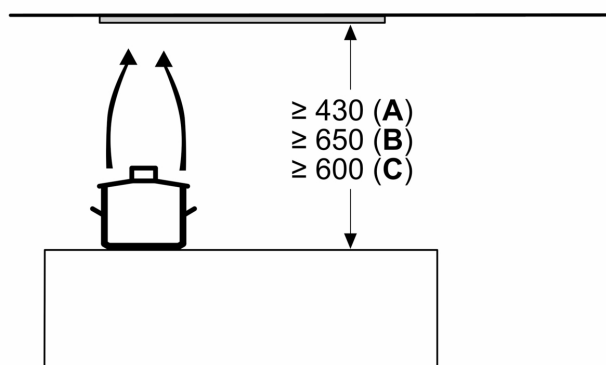


A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Stregtegninger


Mål i mm
Installationseksempel med krydderihylde

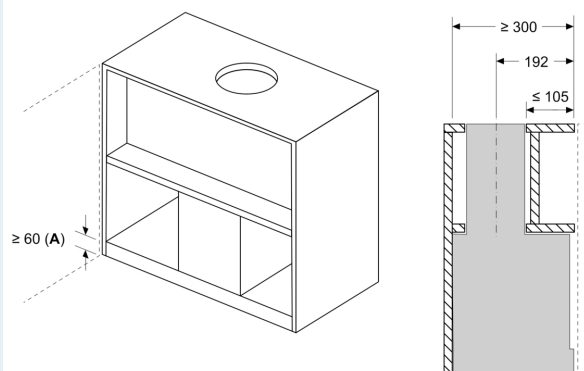


A: Område uden hængsler

Montageeksempel i skabe med tværstiver, når indbygning med aftræksrør-forlænger (ekstra tilbehør) ikke er mulig

Mål i mm
Installationseksempel i møbeludskæring

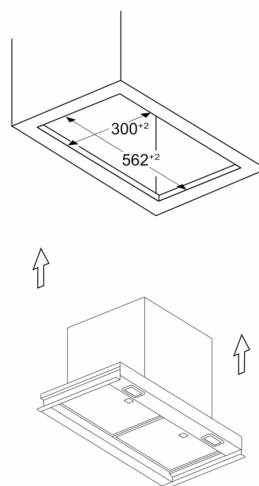


Mål i mm
Installationskrav ved udskiftninger



A: Område uden hængsler


Montagekrav for udskiftning af eksisterende indbygningsløsninger med den integrerede designermhætte uden udskiftning af skabet

Mål i mm
Sidebillede

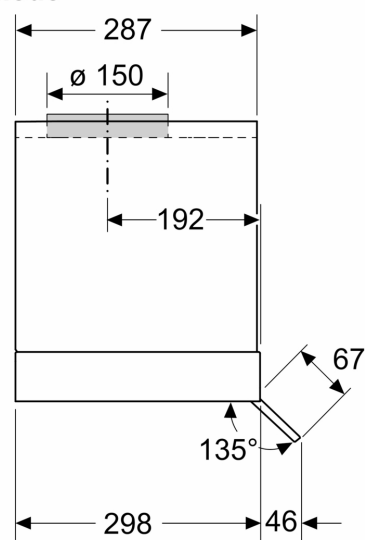

Stregtegninger

Mål i mm

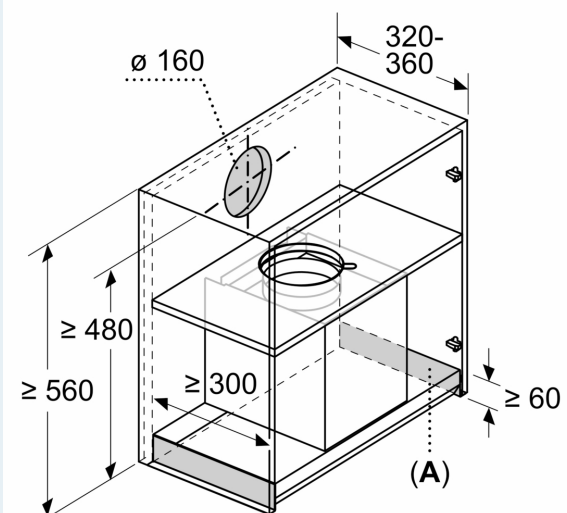

A: Område uden hængsler