

Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål-look DWB63BC30



Tilbehør

DWZ1FB1B6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1FB3I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1FB3K2	Skorstensforlænger 1,00m

- **Push-knap kontrol:** for enkel og bekvem justering af dine emhætteindstillinger.
- **Dobbelt filtersystem:** effektiv og langvarig luft- og lugtfiltrering.
- **Rustfri stål overflade:** Moderne og poleret look til et elegant køkkenmiljø.

Teknisk data

Farve på skorsten:	Rustfrit stål-look
Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130 cm
Højde på produktet:	60 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	12.0 kg
Betjening:	Mekanisk
Antal hastighedsindstillinger:	3
Kapacitet udtræk :	400 m ³ /h
Kapacitet kulfilter :	361 m ³ /h
Luftgennemstrømning:	400 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	67 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242005530366
Effekt:	100 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



4 242005 530366

Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål-look DWB63BC30

Design:

- Vægmonteret
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske egenskaber:

- 2 x LED 1.5W
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 293 lux
- 2 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- Betjening: Tryktaster
- 3 hastigheder

Rengøringskomfort:

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Coatede overflader for mindre modtagelighed over for fingeraftryk.

Aftræksdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved aftræksdrift:
- Trin 1: kapacitet 183 m³/t; Lydniveau 50 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 260 m³/t; Lydniveau 59 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 400 m³/t; Lydniveau 67 dB (A) re1pW
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 52.1 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: E *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *

Recirkulationsdrift:

- Ved recirkulationsdrift kræves et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (tilbehør)
- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer kraftige lugte, såsom fisk, samt pollen. Levetiden kan forlænges op til 4 gange ved at regenerere filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved recirkulationsdrift med et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (fås som ekstra tilbehør):
- Trin 1: kapacitet 167 m³/t; Lydniveau 51 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 248 m³/t; Lydniveau 61 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 361 m³/t; Lydniveau 68 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 100 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO₂-neutral produktionsplads.
- Miljøvenlig emballage
- Tilgængeligt Long-life Clean Air-luftfilter med en levetid, der er forlænget op til 4 gange.

Planlægnings- og installationsinformation:


- Nem installation sikrer en hurtig og ubesværet montering.

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 635 mm-895 mm x Apparat bredde i mm: 598 mm x Apparat dybde i mm: 500 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 803 mm-943 mm x 598 mm x 500 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik

Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål-look DWB63BC30


Mål i mm

Apparat i udsugningsdrift

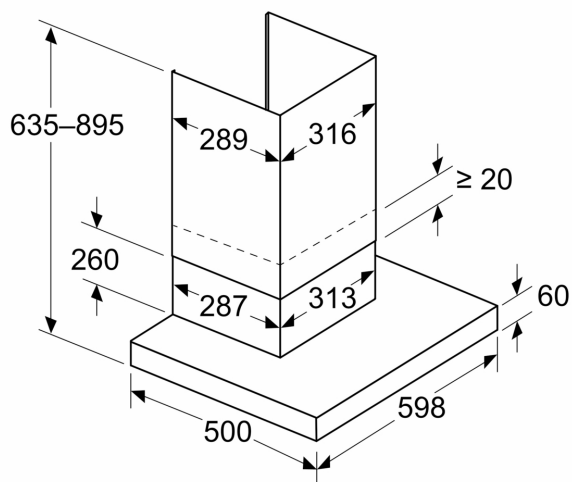


Mål i mm

Perspektiv med recirkulation



Recirkulationsmodus med recirkulationssæt
(recirkulationssættet fås kun som separat
tilbehør)

Mål i mm

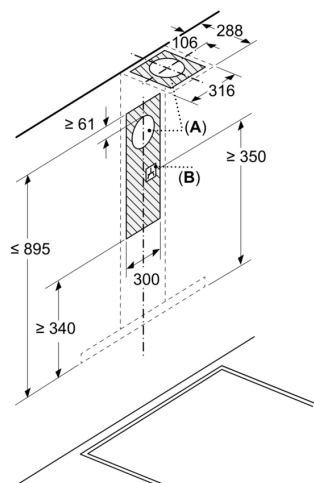


A: Aftræksluft

B: Elektrisk tilslutning

Mål i mm

Væginstallation med luftkanal

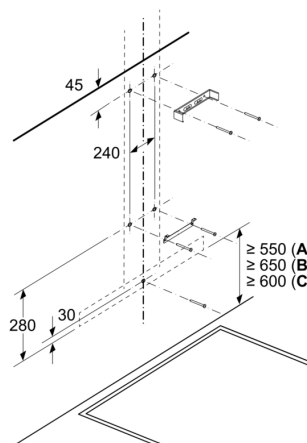

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm
Dybde af vægpanel

