

## Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm, Matsort DWB67DN60



### Tilbehør

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| DWZ1FB1B6 | Clean Air Plus recirkulationssæt |
| DWZ1FB6I6 | Clean Air Plus recirkulationssæt |
| DWZ1FB6K2 | Skorstensforlænger 1,00m         |

- **Eco Silence Drive™**: den stille, energibesparende og kraftfulde motor til emhætter.
- **Smart Hood Automatic**: Justerer automatisk ventilationshastigheden baseret på dine kogepladeindstillinger for en ubesværet madlavning.
- **DirectSelect**: nemt og præcist valg af ønskede effekt- og lysindstillinger.
- **LED-belysning**: perfekt belysning af din madlavning med justerbar farvetemperatur.
- **Dobbelt filtersystem**: effektiv og langvarig luft- og lugtfiltrering.

### Teknisk data

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Typologi:                                      | Væghængt                      |
| Længde på elledning:                           | 130 cm                        |
| Højde på produktet:                            | 60 mm                         |
| Mindste afstand til elkogezone:                | 550 mm                        |
| Mindste afstand til gasblus:                   | 650 mm                        |
| Nettovægt:                                     | 11.9 kg                       |
| Betjening:                                     | Elektronisk                   |
| Antal hastighedsindstillinger:                 | 3 trin + intensiv indstilling |
| Kapacitet udtræk :                             | 399 m³/h                      |
| Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: | 677.0 m³/h                    |
| Kapacitet kulfilter :                          | 410 m³/h                      |
| Maksimalt udsugningsluft intensiv:             | 699 m³/h                      |
| Luftgennemstrømning:                           | 399 m³/h                      |
| Antal lamper:                                  | 2                             |
| Lydniveau:                                     | 56 dB(A) re 1pW               |
| Diameter af luftudtag:                         | 150 mm                        |
| Fedtfiltermateriale:                           | Vaskbart rustfrit stål        |
| EAN-kode:                                      | 4242005482085                 |
| Effekt:                                        | 115 W                         |
| Elementspænding:                               | 220-240 V                     |
| Frekvens:                                      | 50 Hz                         |
| Stiktype:                                      | Schukostik med jord           |
| Type af installation:                          | Vægmonteret                   |



4 242005 482085

## Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm, Matsort DWB67DN60

### Design:

- Vægmonteret
- Til aftræk eller recirkulation

### Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- 2 x LED 3W med Justerbar farvetemperatur
- SoftLight : Belysningselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 501 lux
- 2 metalfedtfiltere.

### Komfortfunktioner:

- glas frontpanel med integrerede betjeningslementer for nem og enkel betjening.
- Elektronisk styring via Touch Select Basic Control, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

### Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Smart Hood Automatic: Emhætten tilpasser automatisk sugestyrken, da kogepladen løbende leverer data om madlavningen. Dette fungerer med alle nuværende induktionskogeplader i Serie 6. Ved andre Home Connect-kogeplader kan emhætten styres direkte fra kogepladen, forudsat at der er oprettet en forbundet Home Connect-konto.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Mætningsindikator, indstilling og nulstilling af fedtfilter og lugtfilter tilgængelig via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

### Rengøringskomfort:

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Coatede overflader for mindre modtagelighed over for fingeraftryk.

### Aftræksdrift:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 242 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 43 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 335 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 399 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 699 m<sup>3</sup>/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 24.5 kWh/år\*
- Blæsereffektivitetsklasse: A \*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fedtfilter: B \*

### Recirkulationsdrift:

- Ved recirkulationsdrift kræves et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (tilbehør)
- Long-life Clean Air-lugtfilteret absorberer kraftige lugte, såsom fisk, samt pollen. Levetiden kan forlænges op til 4 gange ved at regenerere filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved recirkulationsdrift med et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (fås som ekstra tilbehør).
- Trin 1: kapacitet 239 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 50 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 334 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 59 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 410 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 64 dB(A) re1pW
- Intensivt trin 1: kapacitet 677 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 73 dB (A) re1pW

### Teknisk information og bæredygtighed:


- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 115 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsplads.
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Tilgængeligt Long-life Clean Air-lugtfilter med en levetid, der er forlænget op til 4 gange.

### Planlægnings- og installationsinformation:


- Nem installation sikrer en hurtig og ubesværet montering.
- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 635 mm-895 mm x Apparat bredde i mm: 598 mm x Apparat dybde i mm: 500 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 803 mm-943 mm x 598 mm x 500 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik

## Serie 6, Væghængt emhætte, 60 cm, Matsort DWB67DN60

### Mål i mm Apparat i udsugningsdrift

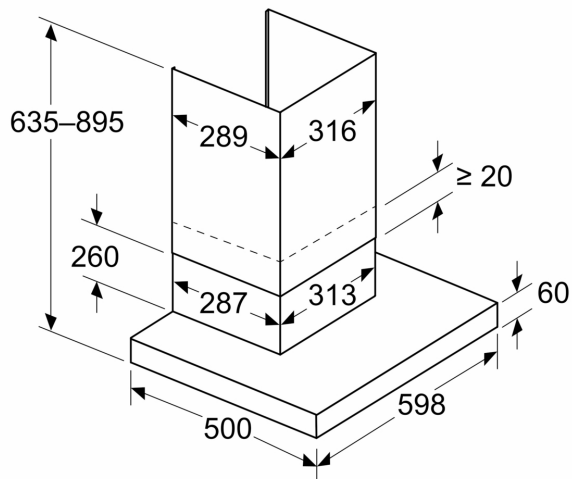


### Mål i mm Perspektiv med recirkulation




Recirkulationsmodus med recirkulationssæt  
(recirkulationssættet fås kun som separat  
tilbehør)

### Mål i mm

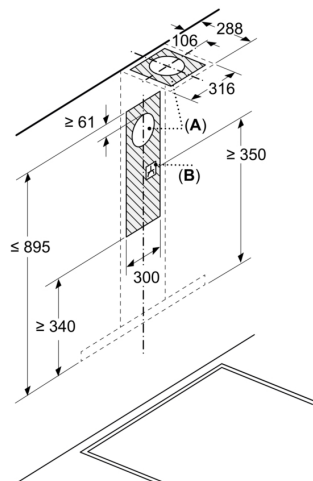

A: Aftræksluft  
B: Elektrisk tilslutning

### Mål i mm Væginstallation med luftkanal

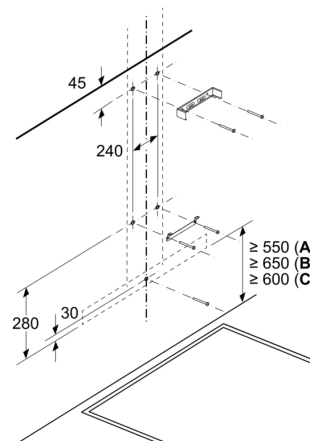

A: EI  
B: Gas - fra overside af gryderist  
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm  
**Dybde af vægpanel**

