

Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KIR81ADC0



Den rummelige indbyggede køleskab med VitaFresh XXL-skuffe til frugt og grøntsager og høje stabilitetsdørskuffer giver optimal opbevaring af madvarer.

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **LED-belysning**: se dine madvarer i et helt nyt lys.
- **Super Cooling-funktion**: Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.
- **Made in Germany**: høje kvalitetsstandarder og grundig test for varig tilfredshed.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**

Teknisk data

Energiklasse ¹ : C
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ²	73 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum: 310 l
Lydniveau, dB: 34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Integreret
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovægt: 63.8 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker: Ja
EAN-kode: 4242005566464
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KIR81ADC0
Produktkategori: Køleskab
Type af installation: Fuldt integrerbart
Medfølgende tilbehør: 1 x Tilbehør til køl



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KIR81ADC0

Den rummelige indbyggede køleskab med VitaFresh XXL-skuffe til frugt og grøntsager og høje stabilitetsdørskuffer giver optimal opbevaring af madvarer.

-
- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning

Forbrug

- Energiklasse: C
- Total Volume : 310 l
- Energiforbrug 73 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 34 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Optisk og akustisk døralarm
- SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 310 l
- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 5 dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt



Teknisk information

- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

Mål

- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm

Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KIR81ADC0

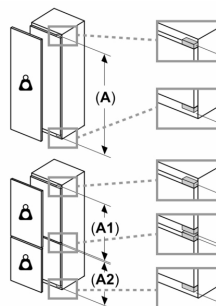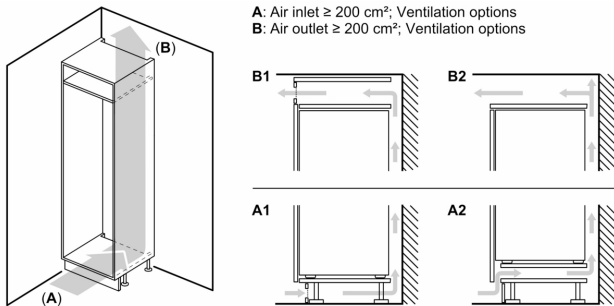

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
 A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm



B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg


D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm

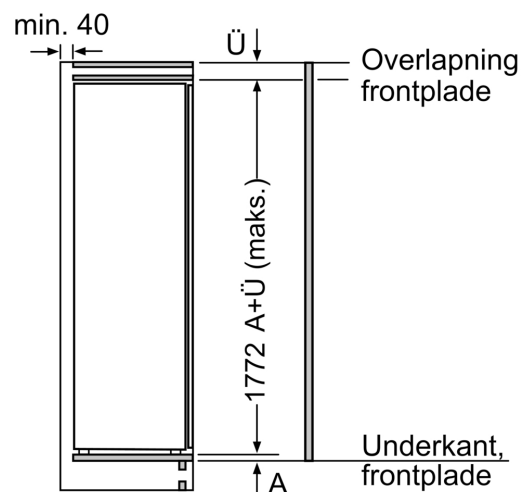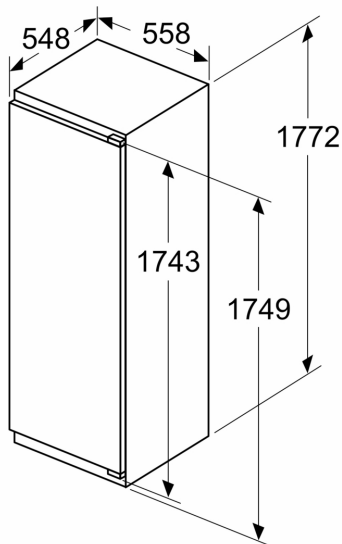


Mål i mm

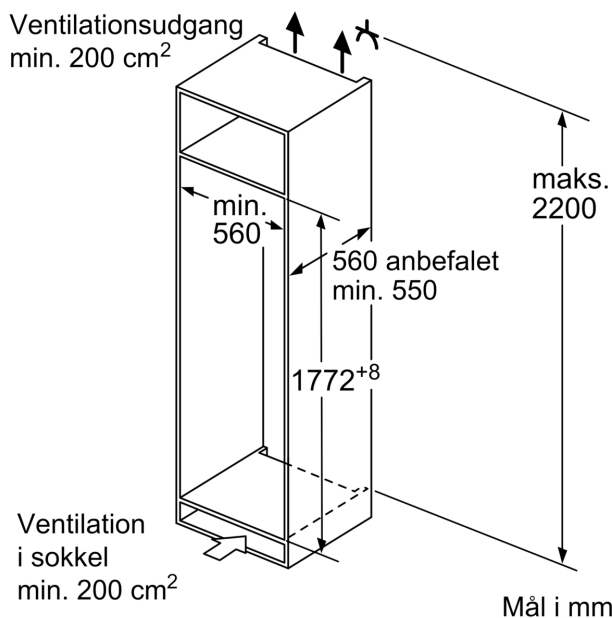

Mål i mm

Anbefalede spaltømål til flade hængsler

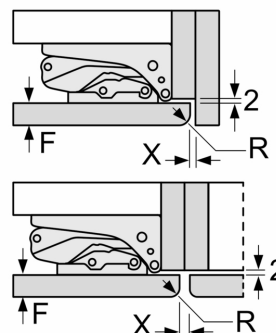

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.