

## Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm, Matsort DWB63BC60



### Tilbehør

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| DWZ1FB1B6 | Clean Air Plus recirkulationssæt |
| DWZ1FB6I6 | Clean Air Plus recirkulationssæt |
| DWZ1FB6K2 | Skorstensforlænger 1,00m         |

- **Push-knap kontrol:** for enkel og bekvem justering af dine emhætteindstillinger.
- **Dobbelt filtersystem:** effektiv og langvarig luft- og lugtfiltrering.
- **Matt Design:** elegant kulsort mat finish, der reducerer synlige fingeraftryk.

### Teknisk data

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Typologi:                       | Væghængt               |
| Længde på elledning:            | 130 cm                 |
| Højde på produktet:             | 60 mm                  |
| Mindste afstand til elkogezone: | 550 mm                 |
| Mindste afstand til gasblus:    | 650 mm                 |
| Nettovægt:                      | 12.0 kg                |
| Betjening:                      | Mekanisk               |
| Antal hastighedsindstillinger:  | 3                      |
| Kapacitet udtræk :              | 400 m³/h               |
| Kapacitet kulfilter :           | 361 m³/h               |
| Luftgennemstrømning:            | 400 m³/h               |
| Antal lamper:                   | 2                      |
| Lydniveau:                      | 67 dB(A) re 1pW        |
| Diameter af luftudtag:          | 150 mm                 |
| Fedtfiltermateriale:            | Vaskbart rustfrit stål |
| EAN-kode:                       | 4242005482078          |
| Effekt:                         | 100 W                  |
| Elementspænding:                | 220-240 V              |
| Frekvens:                       | 50 Hz                  |
| Stiktype:                       | Schukostik med jord    |
| Type af installation:           | Vægmonteret            |



4 242005 482078

## Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm, Matsort DWB63BC60

- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 803 mm-943 mm x 598 mm x 500 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1,3 m med stik

### Design:

- Vægmonteret
- Til aftræk eller recirkulation

### Tekniske egenskaber:

- 2 x LED 1.5W
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 293 lux
- 2 metalfedtfiltere.

### Komfortfunktioner:

- Betjening: Tryktaster
- 3 hastigheder

### Rengøringskomfort:

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Coatede overflader for mindre modtagelighed over for fingeraftryk.

### Aftræksdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved aftræksdrift:
- Trin 1: kapacitet 183 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 50 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 260 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 59 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 400 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 67 dB (A) re1pW
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 52.1 kWh/år\*
- Blæseeffektivitetsklasse: E \*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fedtfilter: B \*

### Recirkulationsdrift:

- Ved recirkulationsdrift kræves et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (tilbehør)
- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer kraftige lugte, såsom fisk, samt pollen. Levetiden kan forlænges op til 4 gange ved at regenerere filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved recirkulationsdrift med et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (fås som ekstra tilbehør):
- Trin 1: kapacitet 167 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 51 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 248 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 61 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 361 m<sup>3</sup>/t; Lydniveau 68 dB (A) re1pW

### Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 100 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsplads.
- Tilgængeligt Long-life Clean Air-luftfilter med en levetid, der er forlænget op til 4 gange.


### Planlægnings- og installationsinformation:

- Nem installation sikrer en hurtig og ubesværet montering.
- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 635 mm-895 mm x Apparat bredde i mm: 598 mm x Apparat dybde i mm: 500 mm

## Serie 2, Væghængt emhætte, 60 cm, Matsort DWB63BC60


Mål i mm

Apparat i udsugningsdrift

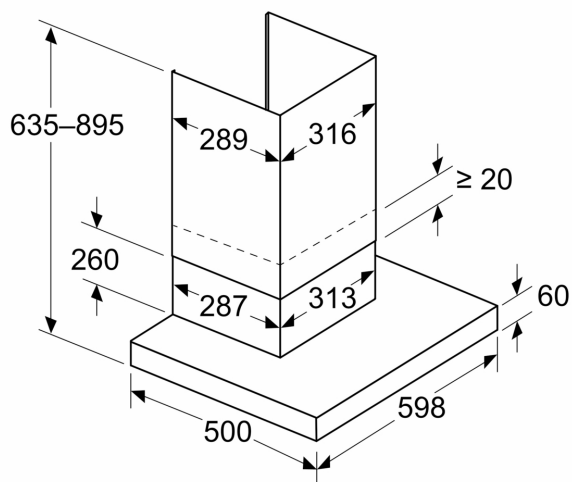


Mål i mm

Perspektiv med recirkulation



Recirkulationsmodus med recirkulationssæt  
(recirkulationssættet fås kun som separat  
tilbehør)

Mål i mm

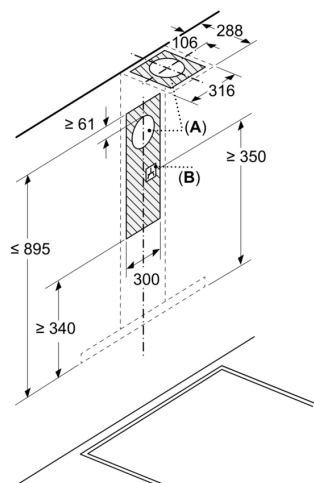


A: Aftræksluft

B: Elektrisk tilslutning

Mål i mm

Væginstallation med luftkanal

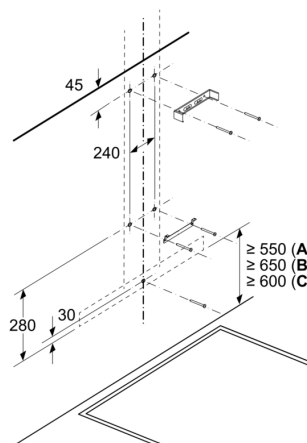

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New  
Zealand

Mål i mm  
**Dybde af vægpanel**

