

Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Matsort DWB97DN60



Tilbehør

DWZ1FB1B6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1FB6I6	Clean Air Plus recirkulationssæt
DWZ1FB6K2	Skorstensforlænger 1,00m

- **Eco Silence Drive™**: den stille, energibesparende og kraftfulde motor til emhætter.
- **Smart Hood Automatic**: Justerer automatisk ventilationshastigheden baseret på dine kogepladeindstillinger for en ubesværet madlavning.
- **DirectSelect**: nemt og præcist valg af ønskede effekt- og lysindstillinger.
- **LED-belysning**: perfekt belysning af din madlavning med justerbar farvetemperatur.
- **Dobbelt filtersystem**: effektiv og langvarig luft- og lugtfiltrering.

Teknisk data

Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	130 cm
Højde på produktet:	60 mm
Mindste afstand til elkogezone:	550 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	14.0 kg
Betjening:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Kapacitet udtræk :	399 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	677.0 m³/h
Kapacitet kulfilter :	410 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	699 m³/h
Luftgennemstrømning:	399 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	56 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242005530526
Effekt:	115 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Type af installation:	Vægmonteret



4 242005 530526

Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Matsort DWB97DN60

Design:

- Vægmonteret
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- 2 x LED 3W med Justerbar farvetemperatur
- SoftLight : Belysningsselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningsselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 461 lux
- 3 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- glas frontpanel med integrerede betjeningsselementer for nem og enkel betjening.
- Elektronisk styring via Touch Select Basic Control, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Smart Hood Automatic: Emhætten tilpasser automatisk sugestyrken, da kogepladen løbende leverer data om madlavningen. Dette fungerer med alle nuværende induktionskogeplader i Serie 6. Ved andre Home Connect-kogeplader kan emhætten styres direkte fra kogepladen, forudsat at der er oprettet en forbundet Home Connect-konto.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Mætningsindikator, indstilling og nulstilling af fedtfilter og lugtfilter tilgængelig via Home Connect-appen.
- Efter løb-funktion: tilgængelig via Home Connect App
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

Rengøringskomfort:

- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Coatede overflader for mindre modtagelighed over for fingeraftryk.

Aftræksdrift:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 242 m³/t; lydniveau 43 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 335 m³/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 399 m³/t; lydniveau 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 699 m³/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 24,5 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *

Recirkulationsdrift:

- Ved recirkulationsdrift kræves et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (tilbehør)
- Long-life Clean Air-lugtfilteret absorberer kraftige lugte, såsom fisk, samt pollen. Levetiden kan forlænges op til 4 gange ved at regenerere filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved recirkulationsdrift med et Long Life Clean Air-recirkulationssæt (fås som ekstra tilbehør).
- Trin 1: kapacitet 239 m³/t; Lydniveau 50 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 334 m³/t; Lydniveau 59 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 410 m³/t; Lydniveau 64 dB(A) re1pW
- Intensivt trin 1: kapacitet 677 m³/t; Lydniveau 73 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:


- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 115 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO₂-neutral produktionsplads.
- Miljøvenlig emballage
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Tilgængeligt Long-life Clean Air-lugtfilter med en levetid, der er forlænget op til 4 gange.

Planlægnings- og installationsinformation:

- Nem installation sikrer en hurtig og ubesværet montering.
- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 635 mm-895 mm x Apparat bredde i mm: 898 mm x Apparat dybde i mm: 500 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 803 mm-943 mm x 898 mm x 500 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik

Serie 6, Væghængt emhætte, 90 cm, Matsort DWB97DN60

Mål i mm

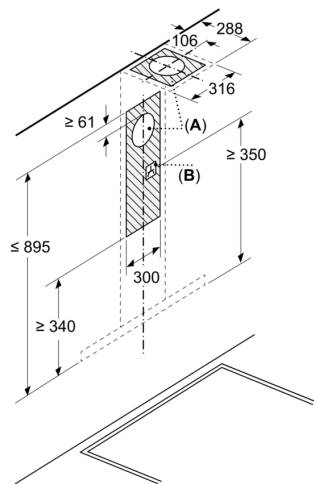


A: Aftræksluft

B: Elektrisk tilslutning

Mål i mm

Væginstallation med luftkanal

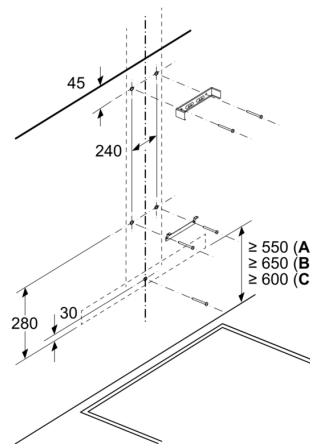


A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand


Mål i mm

Apparat i udsugningsdrift

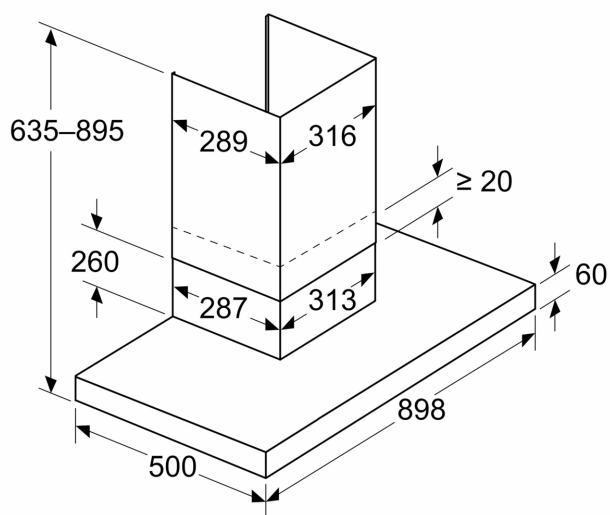

Mål i mm

Perspektiv med recirkulation



Recirkulationsmodus med recirkulationssæt
(recirkulationssættet fås kun som separat tilbehør)

Mål i mm
Dybde af vægpanel

