
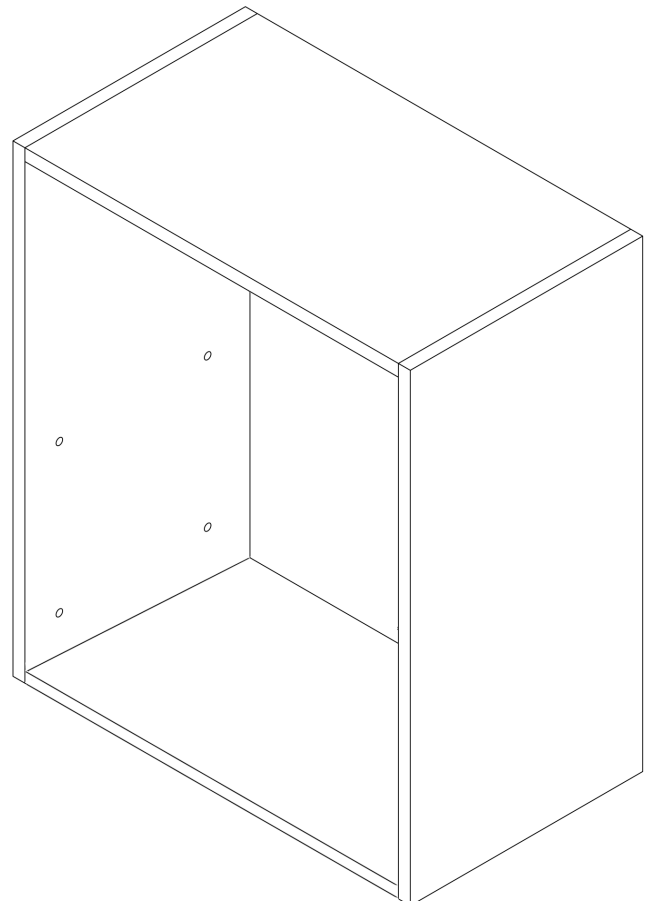
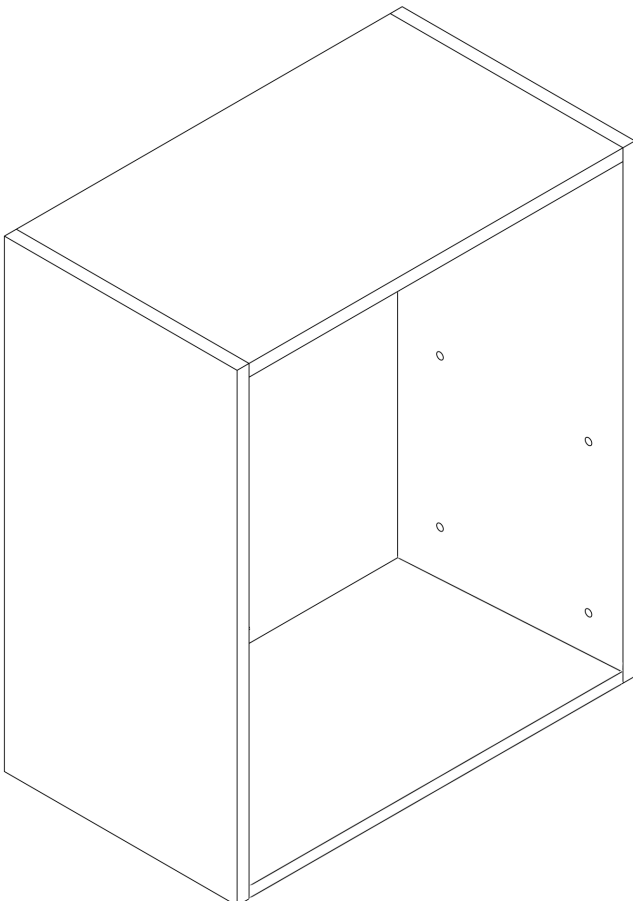



Assembly instruction for drying cabinet's steel shelves

Drill Ø 5 mm holes in cabinet sides. The minimum depth of the holes is 8 mm.

Kuivauskaapin RST-hyllyjen asennusohje



Poraa kaapin sivuun Ø 5 mm reiät, syvyys min. 8 mm.

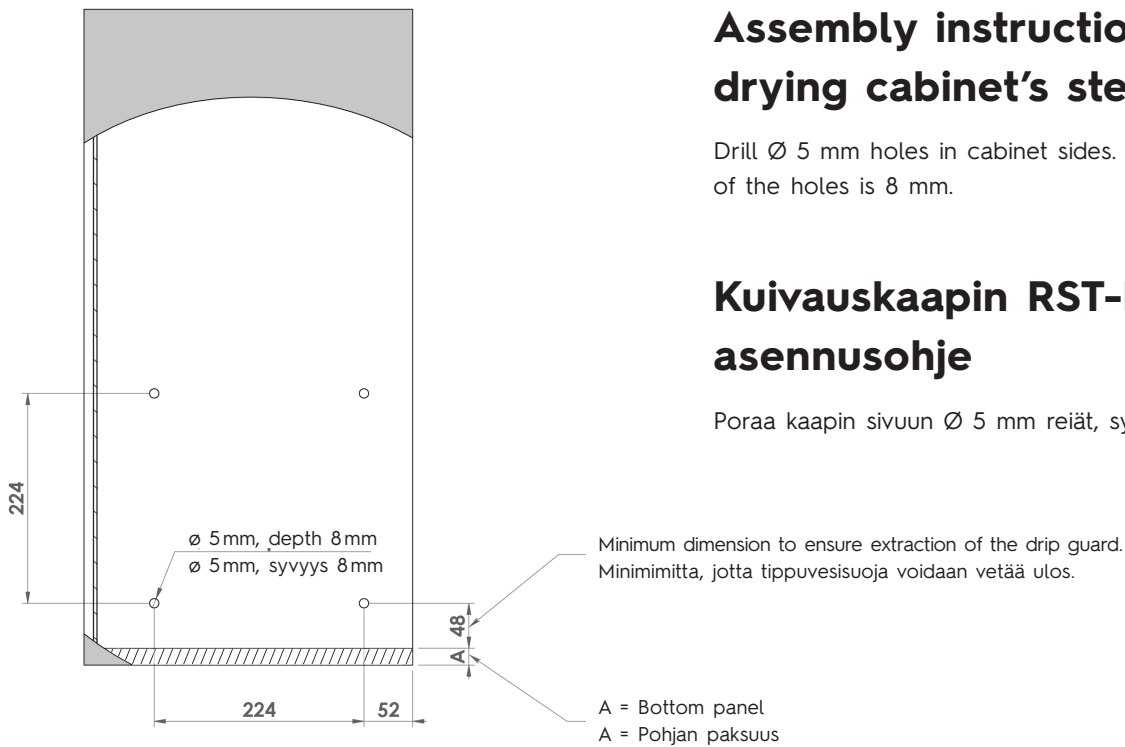

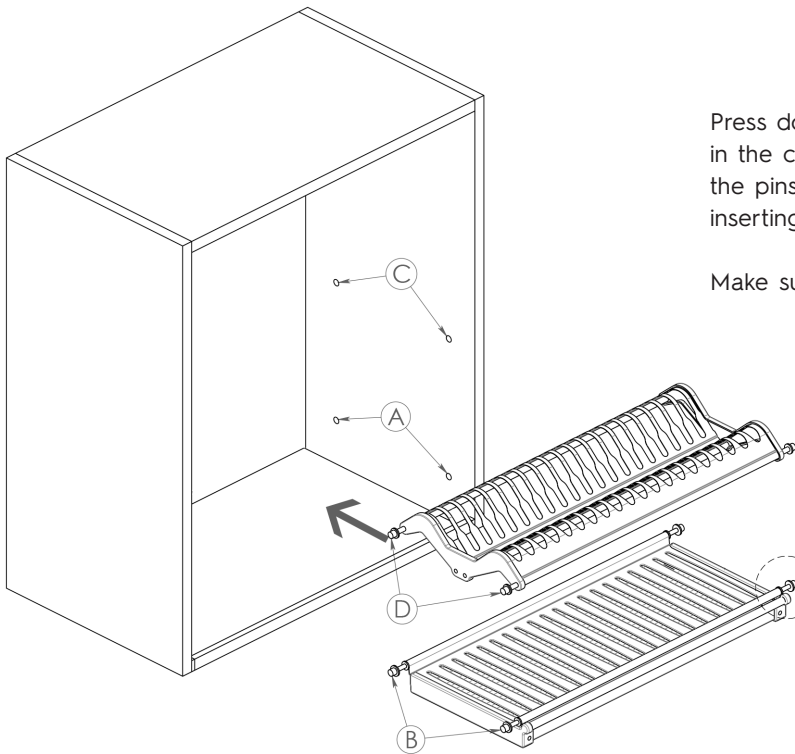


Press down the pins (B) of the flat shelf and insert the shelf in the cabinet. Insert the pins into the holes (A) and release the pins. Repeat the procedure with the plate shelf by inserting pins (D) into the holes (C).

Make sure that the pins are fully inserted into the holes.

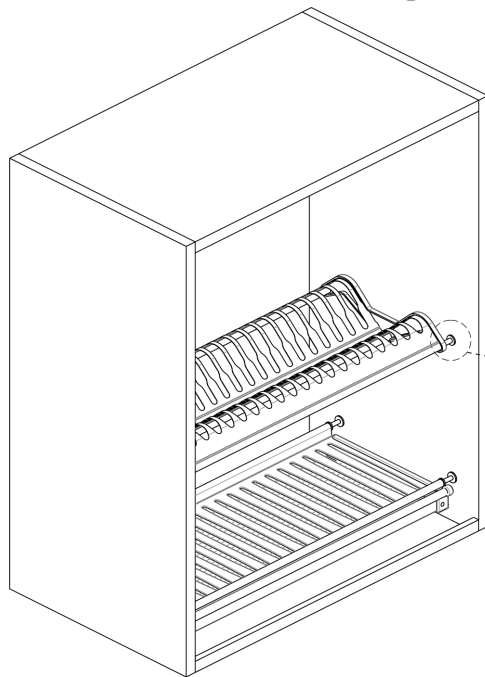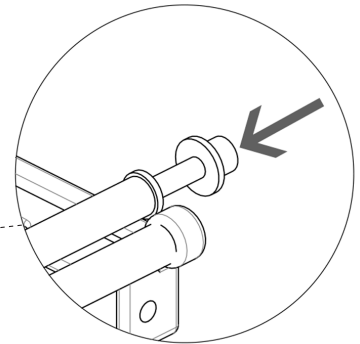

Paina tasohyllyn jousitapit (B) pohjaan, laita hylly kaappiin. Aseta tapit reikiin (A) ja vapauta jousitapit. Toista toimenpiteet lautashyllyn kanssa asettamalla jousitapit (D) reikiin (C).

Varmista, että jousitapit ovat tukevasti paikallaan.

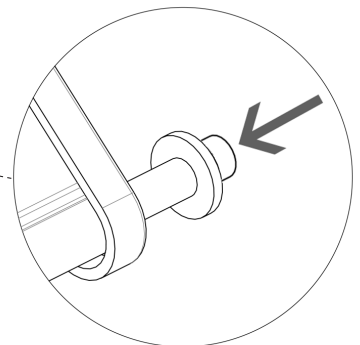

1. Maintenance instructions

- Wash the product regularly with soap and water and dry with a soft cloth.
- Use an anti-lime treatment when necessary and rinse thoroughly with water.
- Avoid contact with floor cleaning detergents.
- Do not clean stainless steel with chlorinated detergents.
- Do not leave water inside the cabinet as it may cause swelling and/or disfiguring of the cabinet

2. Use instructions

- Make sure that the flat shelf and drip guard are levelled.
- Empty water from the drip guard after use and dry. Stagnant water may cause build-up of lime and mold.

3. The steel shelves and their plastic parts can be washed separately in a dishwasher at max 50°C temperature.

1. Huolto-ohjeet

- Pese tuote säännöllisesti saippualla ja vedellä ja kuivaa pehmeällä kankaalla.
- Käytä tarvittaessa kalkinpoistoaainetta ja huuhtelee huolellisesti vedellä.
- Vältä kontaktia lattiapesuun käytettävien aineiden kanssa.
- Älä puhdista ruostumatonta terästä klooripitoisilla pesuaineilla.
- Älä jätä vettä kaapin sisälle, koska se voi vahingoittaa kaapin runkoa.

2. Käyttöohjeet

- Varmista että tasohylly ja tippuvesisuoja ovat vaakasuorassa.
- Tyhjennä tippuvesisuojalta kertynyt vesi käytön jälkeen ja kuivaa. Veden seisottaminen voi synnyttää kalkkikertymiä ja homeita.

3. RST-hyllyt muoviosineen voidaan pestä erikseen astianpesukoneessa korkeintaan 50°C lämpötilassa.