

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KIV87SFE0



Tilbehør

KSZB6R00 Flaskestativ køl

Det rumelige køle-/fryseskab til indbygning med VitaFresh XXL. Holder maden frisk længere.

- **Cool Airflow:** optimal luftcirkulation og et ensartet temperaturniveau i køleområdet.
- **Bevar det perfekte overblik over dine madvarer.**
- **Low Frost:** Afrim sjældnere takket være mindre isdannelse.
- **Hylder i sikkerhedsglas:** sikker opbevaring af dine bedste råvarer takket være de stabile og brudsikre hylde.
- **Made in Germany:** høje kvalitetsstandarder og grundig test for varig tilfredshed.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	16
Samlet volumen af fryserum:	 70 l
Samlet volumen af kølerum:	 200 l
Lydniveau, dB:	 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Mulighed for dekoplad:	 Ikke muligt
Højde:	 1772 mm
Bredde:	 541 mm
Dybde på produkt:	 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 1775x560x550 mm
Nettovægt:	 54.2 kg
EAN-kode:	 4242005243471
Strømstyrke:	 10 A
Dørhængsling:	 Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Længde på elledning:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antal uafhængige kølesystemer:	 1
Indvendig ventilator køleafsnit:	 Nej
Vendbar dør:	 Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit:	 4
Hylde til flasker:	 Ja
Type af installation:	 Fuldt integrerbart



4 242005 243471

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KIV87SFE0

**Det rumelige køle-/fryseskab til
indbygning med VitaFresh XXL. Holder
maden frisk længere.**

Højdepunkter

- Produktmål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Energiklasse¹: E
- Samlet volumen af kølerum: 200 l
- Samlet volumen af fryserum: 70 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben

Generelt

- Farve: Ikke tilgængeligt
- Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
- Type hængsel: fladhængsel
- Dispenser: Ikke tilgængeligt
- Betjeningspanel, type: Knap
- Energiklasse²: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)³: 216 kWh/årlig
- Samlet volumen af kølerum: 200 l
- Samlet volumen af fryserum: 70 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Tempereret, Udvidet tempereret
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbakke

Mål og vægt

- Produktmål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Dimension af pakket produkt: 1840x610x640 mm
- Minimumshøjde for installation: 1775 mm
- Maksimal højde for installation: 1775 mm
- Minimum nichebredde: 560 mm
- Maksimal nichebredde: 560 mm
- Nichedybde: 550 mm
- Nettovægt: 54,2 kg
- Bruttovægt: 58,5 kg
- Længde på elledning: 230 cm

Specifikke funktioner

- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Stille - lavt lydniveau
- Fleksibelt interiør
- Type flaskehylde: 1 flaskestøtte
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben
- Displaytype: LED-indikator
- BigBox - ekstra stor skuffe i fryseren
- SuperCooling - for hurtig nedkøling af madvarer

- Superfrys

Køl

- Antal hylder i køleafsnit: 5
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
- Antal dørhylder - køleskab: 4
- Lys effekt - køleskab: LED

Frys

- Stjernemærkning: 4
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 12 h
- Antal fryseskuffer/-kurve: 2
- Antal fryseklapper: 0
- Antal isterningsbakker: 1

Forbindelser



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energieffektivitet på en skala fra A til G.

³ Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

**Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KIV87SFE0**

Mål i mm

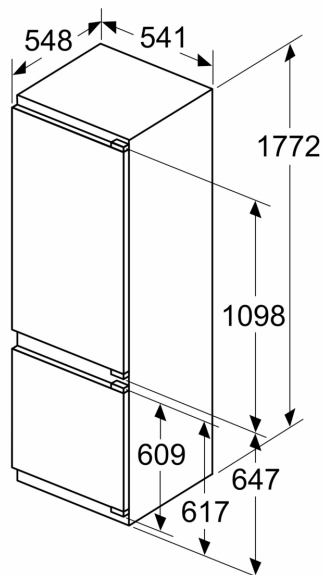

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt


A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg


D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder


B: Luftaftræk $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder

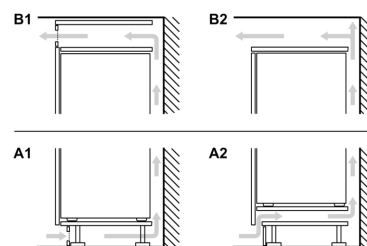

Ventilationsudgang
min. 200 cm^2

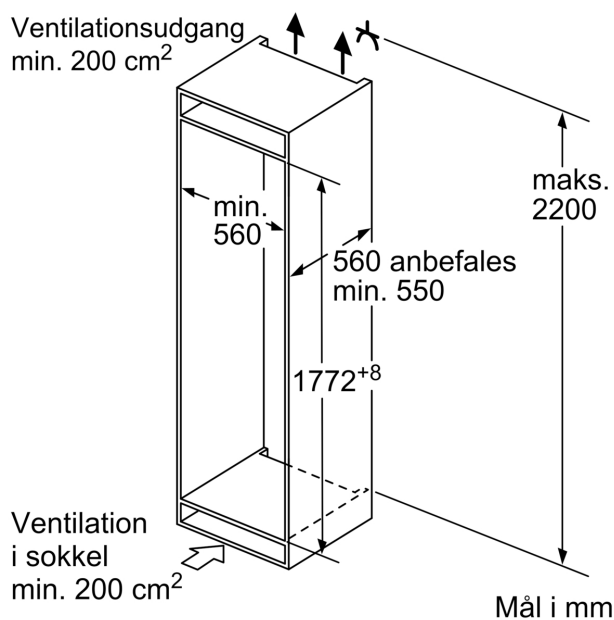


Mål i mm

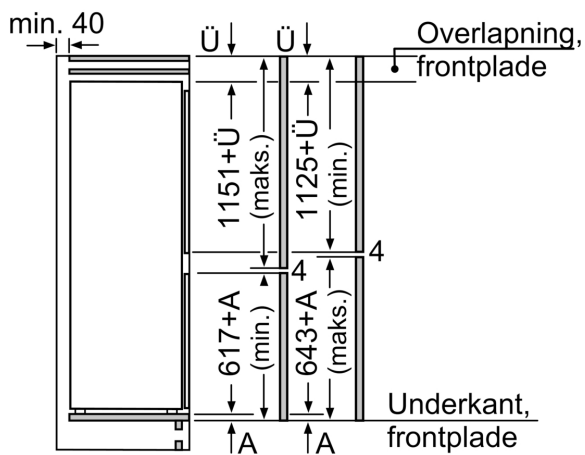

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.