

Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KUL22ADD0



Kompakt indbygningskøleskab med 4-stjernet frysesektion for holdbarhed hele vejen igennem: klimakontrolleret område, brugervenlig tilgang og døralarm.

- **VitaFresh 0 °C Fish&Meat:** det perfekte sted at holde kød og fisk friskt i længere tid.
- **Dørbakker med ekstra plads:** vores opbevaringselementer har ekstra længde og dybde.
- **Made in Germany:** høje kvalitetsstandarder og grundig test for varig tilfredshed.
- **Hylde i sikkerhedsglas:** sikker opbevaring af dine bedste råvarer takket være de stabile og brudsikre hylde.
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	19 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	 17 l
Samlet volumen af kølerum:	 93 l
Lydniveau, dB:	 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Mulighed for deklap:	 Ikke muligt
Højde:	 820 mm
Bredde:	 598 mm
Dybde på produkt:	 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 820x600x550 mm
Nettovægt:	 31.1 kg
Strømstyrke:	 10 A
Dørhængsling:	 Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Længde på elledning:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antal uafhængige kølesystemer:	 1
Indvendig ventilator køleafsnit:	 Nej
Vendbar dør:	 Ja
Hylde til flasker:	 Ja
EAN-kode:	 4242005389643
Mærke:	 Bosch
Kommerciel produktangivelse:	 KUL22ADD0
Produktkategori:	 Køleskab
Type af installation:	 Fuldt integrerbar
Medfølgende tilbehør:	 1 x Isteringsbakke



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KUL22ADD0

Kompakt indbygningskøleskab med 4-stjernet frysesektion for holdbarhed hele vejen igennem: klimakontrolleret område, brugervenlig tilgang og døralarm.

Højdepunkter

- Produktmål (HxBxD): 820x598x548 mm
- Energiklasse¹: D
- Samlet volumen af kølerum: 93 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Integreret fryserum
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben, Temperaturstigning
- Nettovægt: 31,1 kg

Generelt

- Farve: Ikke tilgængeligt
- Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
- Type hængsel: fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
- Dispenser: Ikke tilgængeligt
- Betjeningspanel, type: Knap, Med app.
- Energiklasse²: D
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)³: 119 kWh/årlig
- Samlet volumen af kølerum: 93 l
- Samlet volumen af fryserum: 17 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Tempereret, Tropisk, Udvidet tempereret
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbakke

Mål og vægt

- Produktmål (HxBxD): 820x598x548 mm
- Dimension af pakket produkt: 890x655x625 mm
- Minimumshøjde for installation: 820 mm
- Maksimal højde for installation: 820 mm
- Minimum nichebredde: 600 mm
- Maksimal nichebredde: 600 mm
- Nichedybde: 550 mm
- Nettovægt: 31,1 kg
- Bruttovægt: 33,9 kg
- Længde på elledning: 230 cm

Specifikke funktioner

- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Stille - lavt lydniveau
- SuperCooling - for hurtig nedkøling af madvarer
- Type flaskehylde: En 3-bølget flaskehylde, plast
- Displaytype: LED-indikator

- Advarselsliste: Køleskabsdør åben, Temperaturstigning

Køl

- Antal hylder i køleafsnit: 1
- Antal dørhylder - køleskab: 3
- Lys effekt - køleskab: LED med blød start

Frys

- Stjernemærkning: 4
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9 h

Forbindelser

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energieffektivitet på en skala fra A til G.

³ Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KUL22ADD0

Mål i mm


Anbefalede spaltemål til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Mål i mm

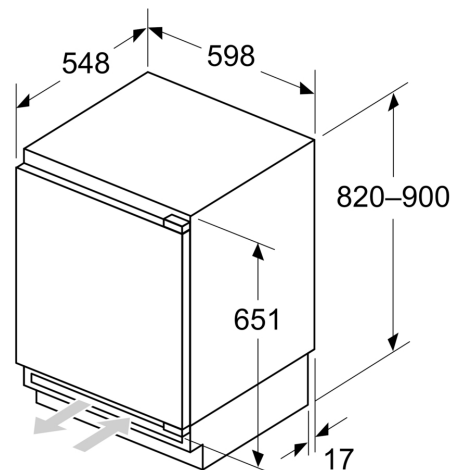

Mål i mm




A: Højde af underkonstruktion

B: ≥ 560 mm (anbefalet)


Plads til elektrisk tilslutning ved siden af apparatet på venstre eller højre side

Mål i mm

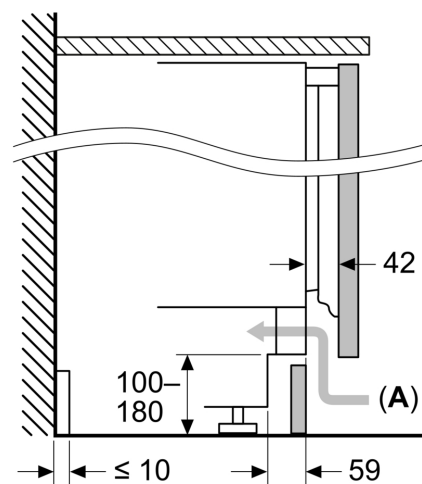

A: Luftindtag ≥ 200 cm²

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

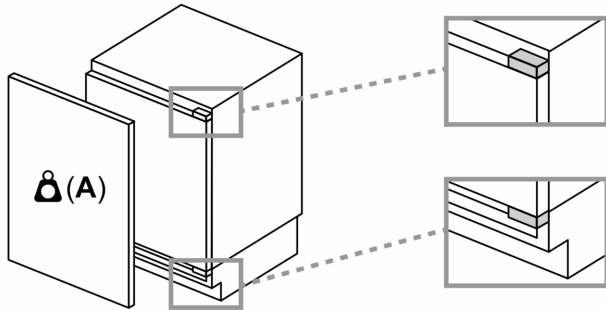

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

A: Vægt ≤ 12 kg