

Serie 4, Integrerbart køleskab, 122.1 x 54.1 cm, fladhængsel KIR41VFE0



Tilbehør

KSZB6R00 Flaskestativ køl

Det rummelige indbygningskøleskab med Multi Box XXL-skuffe til frugt og grønt og stabile dørbakker giver optimal madopbevaring.

- **Cool Airflow:** optimal luftcirkulation og et ensartet temperaturniveau i køleområdet.
- **Bevar det perfekte overblik over dine madvarer.**
- **Made in Germany:** høje kvalitetsstandarder og grundig test for varig tilfredshed.
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.
- **Hylder i sikkerhedsglas:** sikker opbevaring af dine bedste råvarer takket være de stabile og brudsikre hylder.

Teknisk data

Energiklasse¹: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)² 101 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum: 204 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Integreret
Mulighed for deklap: Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: 1221 mm
Bredde: 541 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1225x560x550 mm
Nettovægt: 39.3 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker: Ja
EAN-kode: 4242005271818
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KIR41VFE0
Produktkategori: Køleskab
Type af installation: Fuldt integrerbart



4 242005 271818

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Integrerbart køleskab, 122.1 x 54.1 cm, fladhængsel KIR41VFE0

**Det rummelige indbygningskøleskab med
Multi Box XXL-skuffe til frugt og grønt og
stabile dørbakker giver optimal
madopbevaring.**

Højdepunkter

- Produktmål (HxBxD): 1221x541x548 mm
- Energiklasse¹: E
- Samlet volumen af kølerum: 204 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben
- Nettovægt: 39,3 kg

Generelt

- Farve: Ikke tilgængeligt
- Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
- Type hængsel: fladhængsel
- Dispenser: Ikke tilgængeligt
- Betjeningspanel, type: Knap
- Energiklasse²: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)³: 101 kWh/årlig
- Samlet volumen af kølerum: 204 l
- Samlet volumen af fryserum: 0 l
- Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Tempereret, Udvidet tempereret

Mål og vægt

- Produktmål (HxBxD): 1221x541x548 mm
- Dimension af pakket produkt: 1290x620x640 mm
- Minimumshøjde for installation: 1225 mm
- Maksimal højde for installation: 1225 mm
- Minimum nichebredde: 560 mm
- Maksimal nichebredde: 560 mm
- Nichedybde: 550 mm
- Nettovægt: 39,3 kg
- Bruttovægt: 42,6 kg
- Længde på elledning: 230 cm

Specifikke funktioner

- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Stille - lavt lydniveau
- SuperCooling - for hurtig nedkøling af madvarer
- Type flaskehylde: 1 flaskestøtte
- Displaytype: LED-indikator
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben

Køl

- Antal hylde i køleafsnit: 5

- Antal justerbare hylde i køleafsnit: 4
- Antal dørhylde - køleskab: 4
- Lys effekt - køleskab: LED

Frys

- Stjernemærkning: Nej



Forbindelser

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energieffektivitet på en skala fra A til G.

³ Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Integrerbart køleskab, 122.1 x 54.1 cm, fladhængsel KIR41VFE0

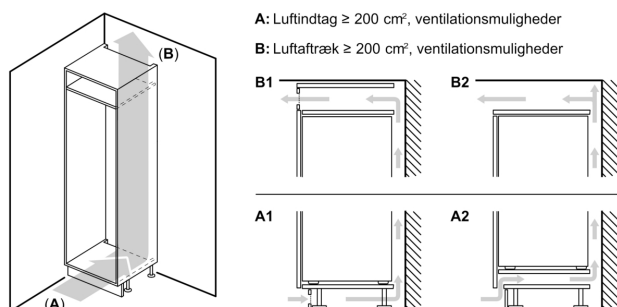

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt

A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm



B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm

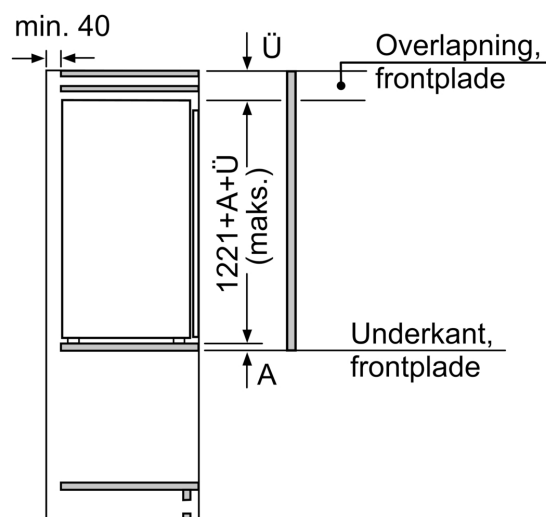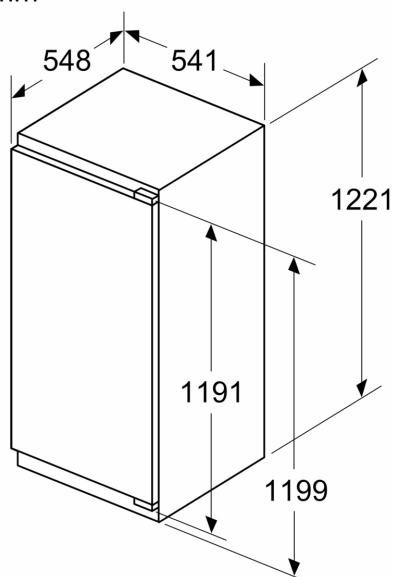

Mål i mm

Mål i mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (anbefalet)

B: Stikdåse

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.