

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KIN96VFD0



Den store indbyggede køle-fryseskab med 12% mere kølevolumen, inklusive VitaFresh XXL <0°C> system og No Frost til optimal opbevaring af dine madvarer.

- **Indbygget XL:** få 11 % ekstra opbevaringsvolumen takket være det højere design.
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **Cool Airflow:** optimal luftcirkulation og et ensartet temperaturniveau i køleområdet.
- **No Frost:** Slip for manuel afrimning.
- **To kølesystemer:** køle- og fryseafdelinger, der kan indstilles separat.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	84 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	75 l
Samlet volumen af kølerum:	215 l
Lydniveau, dB:	34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Integreret
Mulighed for dekoplad:	Ikke muligt
Højde:	1935 mm
Bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1940x560x550 mm
Nettovægt:	62.1 kg
EAN-kode:	4242005359493
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Fryser
Type af installation:	Fuldt integrerbart



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KIN96VFD0

**Den store indbyggede køle-fryseskab med
12% mere kølevolumen, inklusive
VitaFresh XXL <0°C> system og No Frost
til optimal opbevaring af dine madvarer.**

Højdepunkter

- Produktmål (HxBxD): 1935x558x548 mm
- Energiklasse¹: D
- NoFrost funktion- ingen manuel afrimning
- Samlet volumen af kølerum: 215 l
- Samlet volumen af fryserum: 75 l
- Lydniveau, dB: 34 dB(A) re 1pW
- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere

Generelt

- Farve: Ikke tilgængeligt
- Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
- Type hængsel: fladhængsel
- Automatisk afrimning: No Frost (Fryser)
- Dispenser: Ikke tilgængeligt
- Betjeningspanel, type: Knap
- Energiklasse²: D
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)³: 184 kWh/årlig
- Samlet volumen af kølerum: 215 l
- Samlet volumen af fryserum: 75 l
- Lydniveau, dB: 34 dB(A) re 1pW
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Tempereret, Udvidet tempereret
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbakke

Mål og vægt

- Produktmål (HxBxD): 1935x558x548 mm
- Dimension af pakket produkt: 2020x620x630 mm
- Minimumshøjde for installation: 1940 mm
- Maksimal højde for installation: 1940 mm
- Minimum nichebredde: 560 mm
- Maksimal nichebredde: 560 mm
- Nichedybde: 550 mm
- Nettovægt: 62,1 kg
- Bruttovægt: 66,6 kg
- Længde på elledning: 230 cm

Specifikke funktioner

- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Stille - lavt lydniveau
- Fleksibelt interiør
- Type flaskehylde: 1 flaskestøtte
- Displaytype: LED-indikator
- SuperCooling - for hurtig nedkøling af madvarer

- Superfrys

Køl

- Antal hylder i køleafsnit: 4
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
- Antal dørhylder - køleskab: 4
- Lys effekt - køleskab: LED

Frys

- Stjernemærkning: 4
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 11 h
- Antal fryseskuffer/-kurve: 3
- Antal fryseklapper: 0
- Antal isterningsbakker: 1



Forbindelser

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energieffektivitet på en skala fra A til G.

³ Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KIN96VFD0

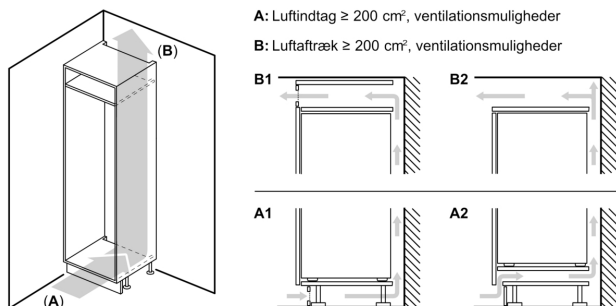

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm


B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg


D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm

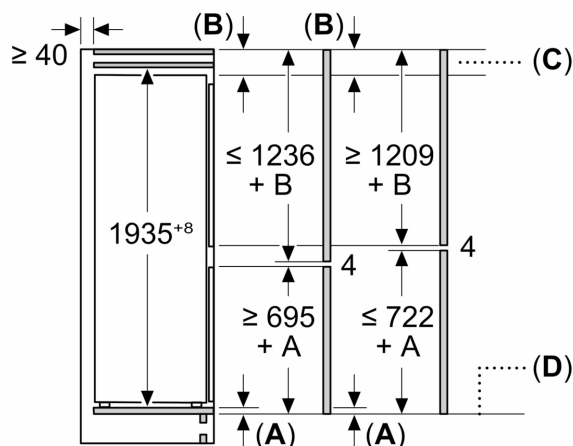

Mål i mm

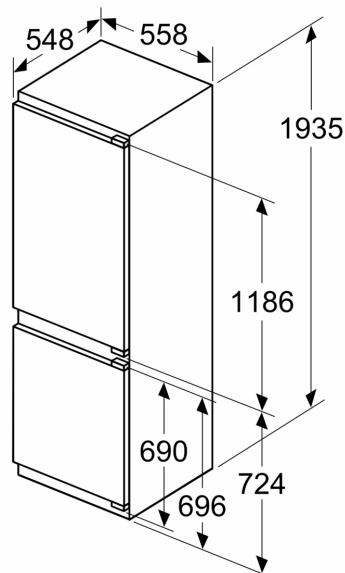

Mål i mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (anbefalet)

B: Stikdåse

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.