




# HP ZBook Power 15,6" G8 Mobile Workstation PC

Pro-certificeret kraft er inden for rækkevidde

Nu kan du opgradere til professionel Zbook-ydeevne og -sikkerhed til en ekstremt overkommelig pris. Fyr op under din produktivitet på et robust, men stadig førsteklasses design med professionelle komponenter, herunder grafikkort certificeret til førende softwareprogrammer.

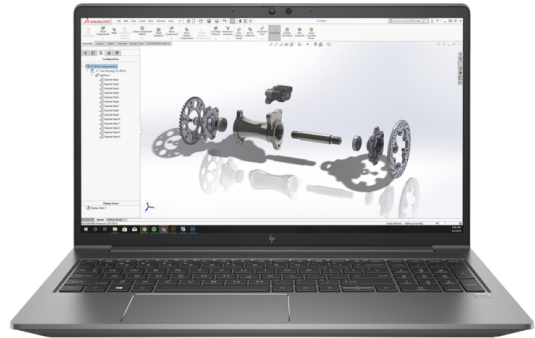

\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

## Kom hurtigt igennem professionelle workflows

- Kom hurtigt igennem arbejdsopgaverne med 3D-modellering med NVIDIA RTX™ A2000 Laptop GPU uden at miste hastighed med Intel® Core™ i9 CPU'er,<sup>1</sup> 64 GB RAM og dobbelt 2 TB M.2 SSD.<sup>2</sup> Og samarbejde via fjernadgang er nemt med ZCentral Remote Boost-software.<sup>3</sup>

## Certificeret, sikret og understøttet.

- Få ro i sindet med en sikker og<sup>4</sup> servicebar mobil workstation, der er certificeret til de professionelle programmer, som du anvender dagligt. Avancerede sikkerhedsfunktioner i HP Sure Suite er standard, mens valgfrie værktøjer til administration gør udrulningen i den samlede flåde nemmere.

## Robust med et touch af kvalitet.

- Med et kabinet fremstillet i 100 % aluminium, som kan desinficeres<sup>5</sup>, og holdbarhed i henhold til MIL-STD<sup>6</sup>, er denne pc robust nok til at holde og stadig bygget med et touch af kvalitet. Den smalle ramme på alle fire sider maksimerer udnyttelsen af skærmarealet, mens en valgfri 4K UHD-skærm får detaljerne i dine projekter til at fremstå tydeligt.<sup>7</sup>
- Arbejd alle steder fra uden at gå på kompromis med ydeevne eller sikkerhed med Windows 11, som giver dig alle HP's teknologier til samarbejde og tilslutning.
- Professionelle NVIDIA RTX™ GPU'er giver den ydeevne, professionelle skal bruge, samt fleksibilitet til at arbejde alle steder fra i en kompakt pc.<sup>2</sup>
- Tag multitasking til et nyt niveau med en 11. generations Intel® Core™ i9-processor<sup>1</sup>, som er designet til at håndtere komplekse apps med mange tråde som f.eks. Adobe Premiere Pro®, og med hurtig clockfrekvens kan du booste din hastighed på enkelttrådede apps som f.eks. Autodesk® 3ds Max®<sup>11</sup>
- Har gennemgået hårde test for at leve op til ISV-certificering og leverer suveræn ydeevne og understøttelse af førende softwareudbydere, herunder Autodesk® og Adobe®.<sup>11</sup>
- Lad en anden i dit team bruge kraften fra din enhed via fjernadgang med ZCentral Remote Boost-software, som er inkluderet ved køb af en Z-enhed.<sup>3</sup>
- Sikkerhedsfunktioner fra HP arbejder sammen for at skabe et modstandsdygtigt forsvar, der altid er slået til og altid reagerer. Fra BIOS til browseren, både over og under operativsystemet er disse løsninger, som konstant videreudvikles, med til at beskytte din pc mod trusler.
- Find ud af, om nogen har prøvet at åbne coveret på din pc ved hjælp af et låsesystem, der opfanger forsøg på indtrængen, og som kan kræve en administratoradgangskode for at genstarte systemet.<sup>12</sup>
- Denne ZBook er bygget med omtanke for miljøet og indeholder ocean-bound plastik,<sup>13</sup> plastikfri emballage og meget effektivt strømforbrug.
- Indbygget Tile™-integration hjælper dig med at finde din mistede eller forlagte enhed.<sup>14</sup>
- Få endnu flere tilslutningsmuligheder på dit skrivebord med HP Thunderbolt Dock med lynhurtig Thunderbolt™ 4<sup>15</sup>-overførsel og fleksibilitet til at køre op til to eksterne 4K-skærme.<sup>16,17</sup>
- Arbejd uden begrænsninger uanset placering med op til 4 TB<sup>10</sup> lokal PCIe G4-lagerplads.<sup>9</sup>

## HP ZBook Power 15,6" G8 Mobile Workstation PC Tabel over specifikationer



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilgængelige operativsystemer                     | Windows 11 Pro <sup>1</sup><br>Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv <sup>1</sup><br>Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv <sup>1</sup><br>Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise fås med mængdelicensaftale) <sup>1</sup><br>Windows 10 Pro <sup>1</sup><br>Windows 10 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv <sup>1</sup><br>Windows 10 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv <sup>1</sup><br>Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise fås med en mængdelicensaftale) <sup>1</sup><br>FreeDOS 3.0<br>(Enheden leveres med Windows 10 og en gratis Windows 11-opgradering eller kan være indlæst med Windows 11. Tidspunktet for opdatering kan variere afhængigt af enhed. Funktioner og programtilgængelighed kan variere fra land til land. Visse funktioner kræver specifik hardware (se specifikationer for Windows 11).)                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Processorfamilie <sup>2,3,4,5,25</sup>            | 11. generations Intel® Core™ i5-processor; 11. generations Intel® Core™ i7-processor; 11. generations Intel® Core™ i9-processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilgængelige processorer <sup>2,3,4,5,16,25</sup> | Intel® Core™ i5-11400H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,7 GHz, op til 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache og 6 kerner); Intel® Core™ i5-11500H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,9 GHz, op til 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 6 kerner), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i7-11800H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,3 GHz, op til 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache og 8 kerner); Intel® Core™ i7-11850H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,5 GHz, op til 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache, 8 kerner), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i9-11900H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,5 GHz, op til 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache og 8 kerner); Intel® Core™ i9-11950H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,6 GHz, op til 5,0 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache, 8 kerner), understøtter Intel® vPro® Technology |
| Chipsæt                                           | Intel® WM590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimal hukommelse                               | 64 GB DDR4-3200 ikke-ECC SDRAM <sup>7</sup><br>Overførselshastigheder på op til 3200 MT/s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hukommelsessokler                                 | 2 SODIMM; understøtter to kanaler <sup>8,9,10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Internt storage                                   | 256 GB op til 2 TB PCIe® Gen3 NVMe™ M.2 SSD <sup>11,51,52</sup><br>512 GB op til 2 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD <sup>11,51,52</sup><br>256 GB op til 512 GB PCIe® Gen3 NVMe™ M.2 SED SSD <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)               | 39,6 cm (15,6")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skærm                                             | 15,6" FHD (1920 x 1080), touchfunktion, IPS, smal kant, refleksfri, 250 nits, 45 % NTSC; 15,6" FHD (1920 x 1080), touchfunktion, IPS, smal kant, refleksfri, Corning® Gorilla® Glass 5, 250 nits, 45 % NTSC; 15,6" FHD (1920 x 1080), IPS, smal kant, refleksfri, 400 nits, lavt strømforbrug, 100 % sRGB; 15,6" 4K UHD (3840 x 2160), IPS, smal kant, refleksfri, 400 nits, lavt strømforbrug, 100 % sRGB <sup>21,23,24</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilgængelige grafikkort                           | Integreret: Intel® UHD-grafikkort <sup>16</sup><br>Diskret: NVIDIA® T1200 (4 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA RTX™ A2000 (4 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA® T600 (4 GB dedikeret GDDR6-hukommelse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lyd                                               | HP Audio, to stereohøjttalere, to digitale mikrofoner, funktionstaster til justering af lydstyrken, kombineret mikrofon-/hovedtelefonstik, HD-lyd <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Udvidelsessokler                                  | 1 smart-kortlæser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Porte og stik                                     | Venstre side: 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gbps signalhastighed; 1 HDMI 2.0, 1 slot til nanosikkerhedslås;<br>Højre side: 1 strømstik; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 1 Thunderbolt™ 4 med USB4 Type-C® 40 Gbps signalhastighed (USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4); 2 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gbps signalhastighed (1 opladning) <sup>6,55,56</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inputenheder                                      | HP Premium Quiet Keyboard, væskeafvisende, bagbelyst tastatur i fuld størrelse med programmerbar tast og numerisk tastatur; ClickPad Mylar med understøttelse af flere bevægelser og tryk aktiveret som standard; Microsoft Precision Touchpad med understøttelse af bevægelser;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kommunikation                                     | LAN: Intel® I219-LM GbE, vPro®; Intel® I219-V GbE, non-vPro®; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2 x 2) og Bluetooth® 5.2 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2 x 2) og Bluetooth® 5.2 trådløst kort, non-vPro®; NFC Mirage WNC XRAV-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kamera                                            | HD-kamera på 720p; HD-IR-kamera på 720p <sup>17,18</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Software                                          | Bing-søgning for IE11; Køb af Office; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP JumpStart; Integreret understøttelse af Miracast; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP ZCentral Remote Boost 2020-software til Z Workstation; Tile™-applikation; <sup>15,28,29,32,33,35,36,39,54</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilgængelig software                              | HP Smart Support <sup>58</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sikkerhedsstyring                                 | Absolute Persistence-modul; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Indbygget chipkortlæser; Master Boot Record Security; Godkendelse før systemstart; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Tamper Lock; Slot til nano-sikkerhedslås; HP Client Security Suite Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core; <sup>19,22,27,30,31,34,38,47,49,50,53</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fingeraftrykslæser                                | Fingeraftrykslæser (udvalgte modeller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strømforsyning                                    | Ekstern Smart 120 W Slim-vekselstrømsadapter; Ekstern Smart 150 W Slim-vekselstrømsadapter <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Batteritype                                       | 6-cellers HP-litiumion-polymerbatteri på 83 Wh med lang levetid <sup>37,40</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Batteritid                                        | Op til 16 timer og 15 minutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mål                                               | 35,94 x 23,39 x 2,28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vægt                                              | Fra 1,89 kg; (Vægten varierer med konfigurationen og komponenterne.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Miljømærker                                       | ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-registrering varierer fra land til land. På <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> kan du se registreringsstatus for hvert land. <sup>41</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Miljøspecifikationer for bæredygtighed            | Lav halogen <sup>42</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garanti                                           | 3 års (3/3/0) begrænset garanti omfatter 3 år med reservedele og arbejdskraft. Ingen reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## HP ZBook Power 15,6" G8 Mobile Workstation PC

### Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

#### HP Nano-kabellås med nøgle



Lås din bærbare pc eller tablet-pc på kontoret og offentlige steder med mange mennesker ved at sætte den fast til en sikker overflade med den tynde HP Nano-kabellås med nøgle.  
**Produktnummer: 1AJ39AA**

#### HP Thunderbolt Dock G2 med kombinationskabel



Få endnu bedre docking og produktivitet med vores mest alsidige Thunderbolt™-dock, den lille, avancerede HP Thunderbolt-dock G2. Den er designet til at give et fleksibelt arbejdsområde og netværksadministration<sup>1</sup> og giver mulighed for USB-C™-enhedstilslutning samt valgfri integreret lyd.<sup>3</sup>

**Produktnummer: 3TR87AA**

<sup>1</sup> Funktioner til avanceret administration, f.eks. WoL og MAC Address Pass-Through i alle driftstilstande udelukkende på HP Elite x2 1012 G2, HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4, 400 G5 og G4 HP's mobile arbejdsstationer pr. 17. januar 2018.

<sup>2</sup> Notebooks skal understøtte branchestandarderne for USB-C™-strøm, video og USB-C™- samt Thunderbolt-branchestandardene.

#### HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til Notebooks



Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.  
**Produktnummer: U02BQE**

---

# HP ZBook Power 15,6" G8 Mobile Workstation PC

## Fodnoter, meddelelser

- <sup>1</sup> Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og fjeller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
- <sup>2</sup> Ekstraudstyr, som skal konfigureres på købstidspunktet.
- <sup>3</sup> HP ZCentral Remote Boost-sender er ikke forhåndsinstalleret på Z Workstations, men kan downloades og køres på alle Z-desktops og -laptops uden køb af licens til og med 2022. For enheder uden Z-sender kan der købes individuelle licenser eller flydende licenser pr. samtidigt kørende versioner og køb af ZCentral Remote Boost-software er påkrævet. ZCentral Remote Boost Sender til hardware, som ikke er Z, kræver en licens og Windows 10-, RHEL/CentOS- (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04- eller 20.04 LTS-operativsystemer. macOS (10.14 eller nyere) operativsystem og ThinPro 7.2 understøttes kun på modtagersiden. Kræver netværksadgang. Softwaren kan downloades på [hp.com/ZCentralRemoteBoost](http://hp.com/ZCentralRemoteBoost).
- <sup>4</sup> Baseret på HP's unikke og omfattende sikkerhedsfunktioner uden ekstra omkostninger blandt producenter af desktop- og workstation-pc'er op til 1.000 stryg: Se producentens anvisninger for desinficering og HP-rengøringsinstruktionerne for måder til rengøring med servietter, som er testet af HP, i guiden How to Sanitize Your Device (<http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW>) Gælder ikke for HP Elite i3030 Chromebook.
- <sup>5</sup> Testet ikke beregnet til at vise genhæthed til kontaktkraverne hos det amerikanske forsvarsministerium eller til militær brug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Hændelige skader kræver tilkøb af en HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- <sup>7</sup> 4K UHD-skærmen er ekstraudstyr, der skal konfigureres ved køb.
- <sup>9</sup> Valgfrie, konfigurerbare funktioner.
- <sup>10</sup> Til harddiske, GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 35 GB på systemdisk (Windows 10) er reserveret til systemoprettelsessoftware.
- <sup>11</sup> Adobe, Adobe Premier Pro og AutoDesk® 3ds Max® sælges separat.
- <sup>12</sup> HP Tamper Lock skal aktiveres af kunden eller din administrator.
- <sup>13</sup> Højttalerkabnetkomponenten er fremstillet i 5 % ocean-bound plastik fra og med 02.03.2020.
- <sup>14</sup> Nogle Tile™-funktioner kræver abonnement på Tile™ Premium. Ringe-funktion understøttes ikke. Tile™-programmet til Windows 10 kan downloades fra Windows Store. Mobilapp kan downloades fra App Store og Google Play. Kræver iOS 11 eller nyere eller Android 6.0 eller nyere. Se <https://support.thetileapp.com/en-us/articles/200424778> for at få flere oplysninger. Tile™ fungerer, så længe der er strøm på pc's batteri.
- <sup>15</sup> HP Thunderbolt Dock med Thunderbolt™ 4 sælges separat.
- <sup>16</sup> Eksterne skærme sælges separat.
- <sup>17</sup> Valgfrit hybrid grafikort kræves for at køre op til to eksterne 4K-skærme.

## Fodnoter, tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og fjeller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktioners skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstrakrav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- <sup>2</sup> Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og fjeller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
- <sup>3</sup> Processorhastigheden angiver den maksimale ydeevne; processorerne kører med lavere hastigheder i batterioptimeringsstilstand.
- <sup>4</sup> Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Få flere oplysninger på [www.intel.com/technology/turboboost](http://www.intel.com/technology/turboboost).
- <sup>5</sup> I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 eller Windows 7 på produkter, der er konfigureret med 7. generations Intel- og AMD-processorer eller nyere. Desuden er det ikke muligt at hente drivere til Windows 8 eller 7 på <http://www.support.hp.com>.
- <sup>6</sup> HDMI-portkabel medfølger ikke.
- <sup>7</sup> Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelses-hastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelses-hastighed.
- <sup>8</sup> Maksimeret ydeevne med to kanaler kræver SODIMM'er af samme størrelse og med samme hastighed i de to hukommelseskanaler.
- <sup>9</sup> Intel® gør det muligt for arkitekturen, der er designet med fire DIMM-stik, at køre på 3200 MT/s.
- <sup>10</sup> Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer. I 32-bit Windows-operativsystemer kan der muligvis ikke anvendes hukommelse over 3 GB p.g.a. kraverne til systemressourcer.
- <sup>11</sup> I forbindelse med lagerevner 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 35 GB (til Windows) er reserveret til systemgennansættelsessoftware.
- <sup>12</sup> GB-E - Begrebet "10/100/1000" eller "Gigabit Ethernet" angiver kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab til Gigabit Ethernet og antyder ikke faktisk driftshastighed på 1 Gb/s. Forbindelse til en Gigabit Ethernet-server samt netværksinfrastruktur er nødvendig for at opnå høj hastighedsoverførsel.
- <sup>13</sup> Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for Wi-Fi 6 (802.11ax WLAN) foreligger kun i kladdesign og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladdesignspecifikationerne, kan det få indflydelse på laptopens mulighed for at kommunikere med andre 802.11ax WLAN-enheder. Kun tilgængelig i lande, hvor 802.11ax understøttes.
- <sup>14</sup> HP har testet Windows 10 version 1909 på denne platform. Læs mere om test af nyere versioner af Windows 10 på <http://support.hp.com/document/05195282>.
- <sup>15</sup> HP Cloud Recovery fås til HP Elite- og Pro-desktop og -laptops med Intel®- eller AMD-processorer og kræver en åben, kabelbaseret netværksforbindelse. Bemærk: Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer som data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. Få flere oplysninger på: <https://support.hp.com/us-en/document/05115630>.
- <sup>16</sup> Intel® integreret grafikort: Intel® UHD Graphics indbygget i Xeon®-processorer.
- <sup>17</sup> Der kræves FHD- og HD-indhold, før du kan se billeder i HD.
- <sup>18</sup> Windows Hello - ansigtsgodkendelse benytter et kamera, der er specielt konfigureret til nær-infrarød (IR) billedbehandling, til at godkende og låse Windows-enheder op samt til at låse dit Microsoft Passport op.
- <sup>19</sup> HP Sure Click kræver Windows 10, se <https://bit.ly/2PrLT6A>. Sure Click for at få flere oplysninger.
- <sup>20</sup> 120 W strømadapter fås kun med UMA-grafik. Strømadapter på 150 W fås kun med dedikerede grafikløsninger.
- <sup>21</sup> Der kræves UHD-indhold, før du kan se billeder i UHD.
- <sup>22</sup> HP BIOSphere Gen6 kræver Windows 10 og er tilgængelig på HP Pro- og Elite-pc'er. Funktioner kan variere afhængigt af platform og konfigurationer.
- <sup>23</sup> Opfølgningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
- <sup>24</sup> Den faktiske lysstyrke vil være lavere med HP Sure View eller touchskærm.
- <sup>25</sup> For at opnå fuld Intel® vPro™-funktionalitet kræves der Windows 10 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-kompatibelt LAN og fjeller WLAN-kort og TPM 2.0. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart. Se <http://intel.com/vpro>.
- <sup>27</sup> HP Sure Run Gen3 er tilgængelig på udvalgte Windows 10 Pro- eller Enterprise-baserede HP Pro-, Elite- og Workstation-pc'er med udvalgte Intel®- eller AMD-processorer.
- <sup>28</sup> Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil projicere skærmen til fjernsyn, projektorer og streaming-spillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil dele det, du sidder med på computeren, eller afspille dæsshow. Få flere oplysninger på <http://hp.com/windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast>.
- <sup>29</sup> HP Performance Advisor-software - HP Performance Advisor er klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din HP-workstation fra dag ét - og hver dag derefter. Læs mere eller download på: <https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html>.
- <sup>30</sup> HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/klientmanagement/bvreview.html>.
- <sup>31</sup> Absolute Persistence-modul: Absolute-agenten er slædt fra ved levering og aktiveres, når kunden aktiverer et betalt abonnement. Abonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Service er begrænset. Kontakt Absolute for at få oplysninger om mulighederne uden for USA. Absolute Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Få flere oplysninger på: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/compturace-agreement>. Data Deleter er en valgfrit tjeneste, som leveres af Absolute Software. Hvis den anvendes, er Absolute Recovery Guarantee ugyldig. Kundene skal først underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten indhente en pinkode eller købe flere RSA SecurID-tokens fra Absolute Software for at kunne bruge Data Deleter-tjenesten.
- <sup>32</sup> HP Easy Clean kræver Windows 10 RS3 og deaktiverer kun tastatur, touchskærm og klikkefelt. Porte deaktiveres ikke. Serenørgøringsinstruktioner i brugervejledningen.
- <sup>33</sup> HP QuickDrop kræver internetadgang og Windows 10-pc med forhåndsinstalleret HP QuickDrop-app og enten en Android-enhed (telefon eller tablet) med Android 7 eller nyere med Android HP QuickDrop-appen installeret og fjeller en iOS-enhed (telefon eller tablet) med iOS 12 eller nyere med iOS HP QuickDrop-appen installeret.
- <sup>34</sup> Sikkerhedsslås til sikkerhedsslot skal anskaffes separat.
- <sup>35</sup> HP Support Assistant kræver internetadgang.
- <sup>36</sup> HP Connection Optimizer kræver Windows 10.
- <sup>37</sup> Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes af kunden. Kan serviceres under garantien. Batterier er som standard omfattet af et års begrænset garanti med undtagelse af batterier med lang levetid, der har den samme garanti på et eller tre år som platformen.
- <sup>38</sup> HP Sure Start Gen6 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10.
- <sup>39</sup> HP ZCentral Remote Boost-sender er ikke forhåndsinstalleret på Z Workstations, men kan downloades og køres på alle Z-desktops og -laptops uden køb af licens til og med 2022. For enheder uden Z-sender kan der købes individuelle licenser eller flydende licenser pr. samtidigt kørende versioner og køb af ZCentral Remote Boost-software er påkrævet. ZCentral Remote Boost Sender til hardware, som ikke er Z, kræver en licens og Windows 10-, RHEL/CentOS- (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04- eller 20.04 LTS-operativsystemer. macOS (10.14 eller nyere) operativsystem og ThinPro 7.2 understøttes kun på modtagersiden. Kræver netværksadgang. Softwaren kan downloades på [hp.com/ZCentralRemoteBoost](http://hp.com/ZCentralRemoteBoost).
- <sup>40</sup> Faktisk watt-timer (Wh) for batteri varierer afhængigt af designkapacitet. Batteriets kapacitet reduceres naturligt med opbevaring, tid, brug, miljø, temperatur, systemkonfiguration, indlæste apps, funktioner, strømstyringsindstillinger og andre faktorer.
- <sup>41</sup> Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for at få flere oplysninger.
- <sup>42</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reserverede elekskaffer efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- <sup>43</sup> Dobbelts mikrofon-matrix, når enheden er udstyret med et valgfrit webkamera og et valgfrit mikrofon på bagsiden.
- <sup>44</sup> SecureErase er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technology's specialudgivelse nr. 800-88 "Clear"-saniteringsmetode. HP SecureErase understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.
- <sup>45</sup> HP Sure Recover Gen3 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver en åben netværksforbindelse. For at undgå at miste data skal du sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du bruger HP Sure Recover. Netværksbaseret gendannelse via wi-fi fås kun på pc'er med wi-fi-modul fra Intel.
- <sup>50</sup> HP Sure Sense fås på udvalgte HP-pc'er og fås ikke til Windows 10 Home.
- <sup>51</sup> Slot 1 til lagring kan understøtte op til PCIe Gen 4-hastigheder; slot 2 til lagring kan understøtte op til PCIe Gen 3-hastigheder.
- <sup>52</sup> Storage Slot 1 kan supporte både PCIe Gen 3 og Gen 4 drives.
- <sup>53</sup> Kræver en Intel® vPro®, AMD Ryzen™ Pro-processor eller Qualcomm®-processor med SD850 eller højere og kræver 8 GB systemhukommelse eller mere. Secured Core PC-funktionalitet kan aktiveres fra fabrikken.
- <sup>54</sup> Tile kræver Windows 10. Der kan være funktioner, der kræver tilkøb af Tile Premium-abonnement. Ringe-funktionen er ikke tilgængelig på HP ZBook Power G8. Tile-programmet til Windows 10 kan downloades fra Windows Store. Mobilapp kan downloades fra App Store og Google Play. Kræver iOS 11 eller nyere eller Android 6.0 eller nyere. Se <https://support.thetileapp.com/en-us/articles/200424778> for at få flere oplysninger. HP Tile fungerer, så længe der er strøm på computerens batteri.
- <sup>55</sup> Den maksimale hastighed på 40 Gbps ved Thunderbolt™ 4 og USB4™ bliver delt mellem de forskellige dataoverførselskanaler.
- <sup>56</sup> SuperSpeed USB 20 Gbps fås ikke med Thunderbolt™ 4.
- <sup>58</sup> HP Smart Support indsamler automatisk det telemetiske, der er nødvendigt ved opstart af produktet, så der fås konfigurationsdata på enhedsniveau samt adgang til oplysninger om status og er præninstalleret på udvalgte produkter via HP Factory Configuration Services; eller kan downloades. Læs mere om, hvordan HP Smart Support aktiveres, eller som du kan downloades på <http://www.hp.com/smart-support>.

## Tilmeld dig for at få opdateringer [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

Copyright © 2021 HP Development Company, L.P. De eneste garantier, der gælder for HP-produkter, fremgår udtrykkeligt af bestemmelserne for begrænset garanti, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe® er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. AMD og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc, Intel, Xeon, Core og Thunderbolt er varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. NVIDIA®, NVIDIA®-logoet og NVIDIA® Quadro® er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

